

HIGH POWER ULTRA SLIM LED LINEAR LINÉAIRE À DEL HAUTE PUISSANCE ULTRA-MINCE

LID506HD
LID512HD
LID524HD

LID536HD
LID548HD



27K Warm white
Blanc chaud

AL Aluminum
Aluminium

30K Soft white
Blanc doux

40K Cool white
Blanc froid

#... Ex.: LID512HD-30K-AL




Per 12" (30cm) length
Par longueur de 12" (30cm)




Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs



Several lengths available
Plusieurs longueurs disponibles



DIMENSIONS

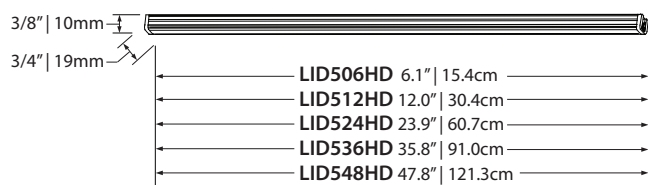


SPECIFICATIONS

- White genuine LUMILEDS LUXEON LED - available in 3 shades
DEL LUMILED LUXEON authentique blanc - disponible en 3 teintes
- Compatible with most TRIAC dimmers
Compatible avec la plupart des gradateurs TRIAC
- 12VDC LED driver required to power this light fixture
Pilote de DEL 12VDC requis pour alimenter ce luminaire
- Frosted lens for optimal light spread
Lentille givrée pour une dispersion lumineuse optimale
- Extra wide beam
Faisceau extra large
- Aluminum body with heat sink to ensure LED life span
Boîtier en aluminium avec radiateur assurant la durée de vie du DEL
- Compatible with 12VDC series power and connection accessories
Compatible avec les accessoires d'alimentation et de connexion série 12VDC
- Accepts direct connection with solid wire up to 14gauge
Accepte les connexions directes avec fil solide jusqu'à calibre #14
- Also compatible with 12VDC batteries (boat, RV, trailer, etc.)
Aussi compatible avec batteries 12VDC (bateau, VR, remorque, etc.)
- Flat and angled mounting brackets included
Supports de montage à plat et à angle inclus
- Fixture to fixture direct link quick connector included
Connecteur pour raccord direct luminaire à luminaire inclus

PERFORMANCES

Light output / Flux lumineux	/12" (30cm)	500 Lumens
Color / Couleur		2700 / 3000 / 4000 Kelvins
Energy used / Consommation d'énergie	/12" (30cm)	5 Watts
Life span / Durée de vie		75000 Heures Hours
Color rendering index / Indice du rendu de couleur		85
Beam angle / Angle du faisceau		120 Degrés Degrees
Light spread / Étalement lumineux		

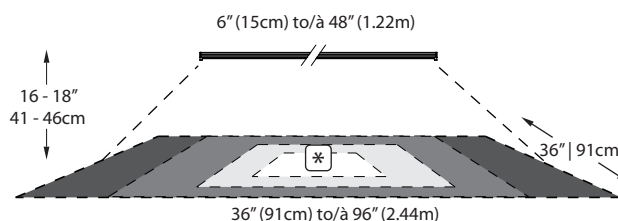

* see next page for detailed light spreads
voir la page suivante pour les étalements lumineux détaillés

INSTALLATION



On surface
En surface



Recommended spacing - Up to 36in. (91cm)
Espacement recommandé - Jusqu'à 36po. (91cm)



Orientation - Any direction
Orientation - Toutes directions

LED / DEL 120V

LED / DEL 12VDC

ALIM. 12VDC POWER

XENON 120V

XENON 12VAC

ALIM. 12VAC POWER

PIECES / PARTS



LED / DEL 120V
 LED / DEL 12VDC
 ALIM. 12VDC POWER
 XENON 120V
 XENON 12VAC
 ALIM. 12VAC POWER
 PIÈCES / PARTS

Plugged in a power outlet
 Branché à une prise de courant

DEC2 SERIES / SÉRIE DEC2

Non Dimmable
 Non Variable

DEC2-9-12V - 12VDC / 9W
 DEC2-24-12V - 12VDC / 24W

For more information on power kits features, see 12VDC POWER section
 Pour plus d'information sur les kits d'alimentation, voir la section ALIMENTATION 12VDC

Connected directly to mains supply
 Raccordé directement sur secteur

EPS & TMD SERIES / SÉRIES EPS & TMD

Non Dimmable
 Non Variable

EPS-8-12V - 12VDC / 8W
 EPS-25-12V - 12VDC / 25W

Dimmable (incandescent dimmers)
 Variable (gradateurs incandescents)

EPS-16D-12V - 12VDC / 16W
 EPS-40D-12V - 12VDC / 40W
 EPS-60D-12V - 12VDC / 60W

Dimmable (mag. low voltage dimmers)
 Variable (gradateurs mag. bas voltage)

TMD-40D-12V - 12VDC / 40W
 TMD-50D-12V - 12VDC / 50W
 TMD-100D-12V - 12VDC / 100W
 TMD-150D-12V - 12VDC / 150W
 TMD-200D-12V - 12VDC / 200W
 TMD-300D-12V - 12VDC / 300W

For more information on power kits features, see 12VDC POWER section
 Pour plus d'information sur les kits d'alimentation, voir la section ALIMENTATION 12VDC

Addition, Connection and Extension
 Ajout, Connexion et Extension






Splitters
 Séparateurs

AEC-2-12V-2C - 12VDC / 2x 2" (5cm)
 2 outputs / 2 sorties

Extension cords
 Cordons d'extension

AEC-2-12V - 12VDC / 2" (5cm)
 AEC-12-12V - 12VDC / 12" (30cm)
 AEC-24-12V - 12VDC / 24" (61cm)
 AEC-48-12V - 12VDC / 48" (1.22m)

For more information on connection accessories, see 12VDC POWER section
 Pour plus d'information sur les accessoires de connexion, voir la section ALIMENTATION 12VDC

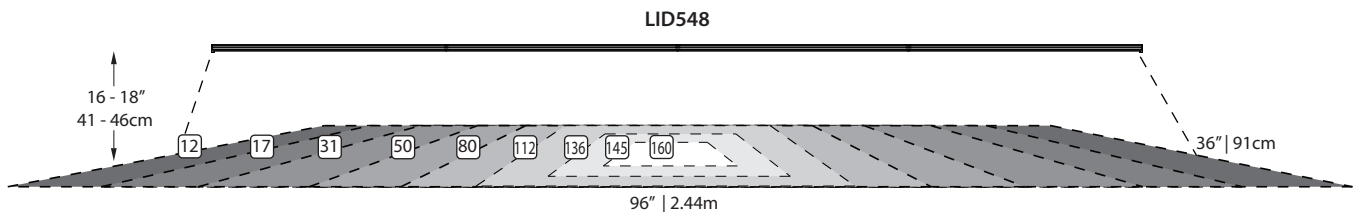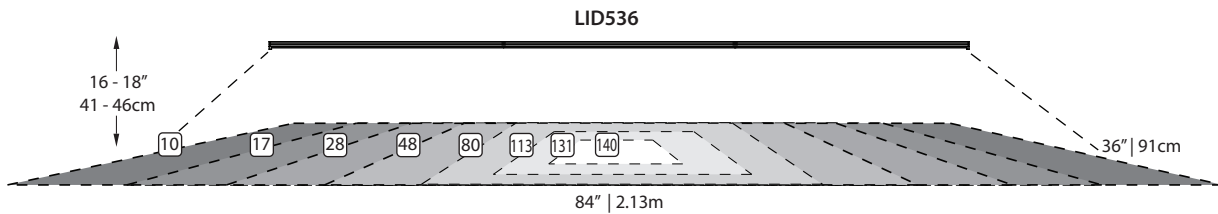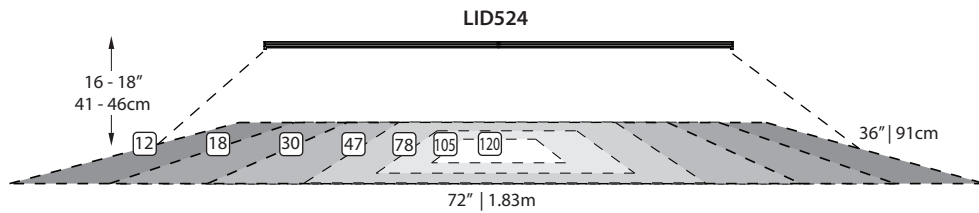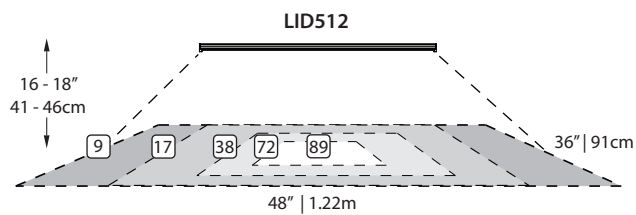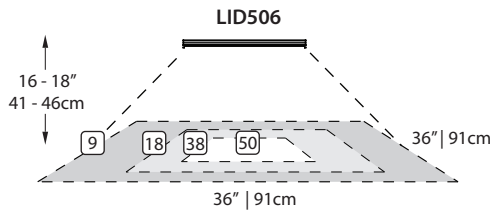

* foot-candles / pied-bougies

LED / DEL 120V

LED / DEL 12VDC

ALIM. 12VDC POWER

XENON 120V

XENON 12VAC

ALIM. 12VAC POWER

PIECES / PARTS

