

HIGH POWER ULTRA SLIM LED LINEAR LINÉAIRE À DEL HAUTE PUISSANCE ULTRA-MINCE

LID506HD LID512HD LID524HD
LID536HD LID548HD



LED / DEL 120V

LED / DEL 12VDC

ALIM. 12VDC POWER

XENON 120V

XENON 12VAC

ALIM. 12VAC POWER

PIECES / PARTS



27K Warm white
Blanc chaud

30K Soft white
Blanc doux

40K Cool white
Blanc froid

AL Aluminum
Aluminium

Ex.: LID512HD-30K-AL




Per 12" (30cm) length
Par longueur de 12" (30cm)




Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs



Several lengths available
Plusieurs longueurs disponibles



DIMENSIONS

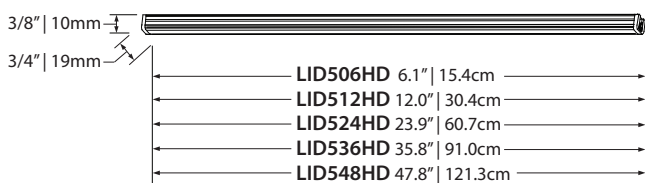

SPECIFICATIONS

- White genuine LUMILEDS LUXEON LED - available in 3 shades
DEL LUMILED LUXEON authentique blanc - disponible en 3 teintes
- Compatible with most TRIAC dimmers
Compatible avec la plupart des gradateurs TRIAC
- 12VDC LED driver required to power this light fixture
Pilote de DEL 12VDC requis pour alimenter ce luminaire
- Frosted lens for optimal light spread
Lentille givrée pour une dispersion lumineuse optimale
- Extra wide beam
Faisceau extra large
- Aluminum body with heat sink to ensure LED life span
Boîtier en aluminium avec radiateur assurant la durée de vie du DEL
- Compatible with 12VDC series power and connection accessories
Compatible avec les accessoires d'alimentation et de connexion série 12VDC
- Accepts direct connection with solid wire up to 14gauge
Accepte les connexions directes avec fil solide jusqu'à calibre #14
- Also compatible with 12VDC batteries (boat, RV, trailer, etc.)
Aussi compatible avec batteries 12VDC (bateau, VR, remorque, etc.)
- Flat and angled mounting brackets included
Supports de montage à plat et à angle inclus
- Fixture to fixture direct link quick connector included
Connecteur pour raccord direct luminaire à luminaire inclus

PERFORMANCES

Light output / Flux lumineux /12" (30cm) **500** Lumens

Color / Couleur **2700 / 3000 / 4000** Kelvins


Energy used / Consommation d'énergie /12" (30cm) **5** Watts

Life span / Durée de vie **75000** Heures

Color rendering index / Indice du rendu de couleur **85**

Beam angle / Angle du faisceau **120** Degrés

Light spread / Étalement lumineux

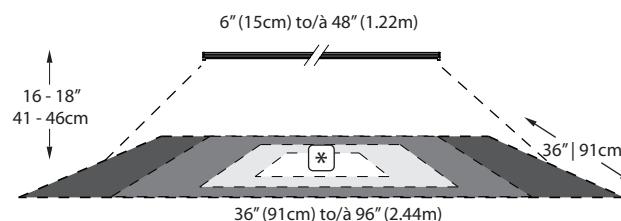

* see next page for detailed light spreads
voir la page suivante pour les étalements lumineux détaillés

INSTALLATION



On surface
En surface



Recommended spacing - Up to 36in. (91cm)
Espacement recommandé - Jusqu'à 36po. (91cm)



Orientation - Any direction
Orientation - Toutes directions



Plugged in a power outlet
 Branché à une prise de courant

DEC2 SERIES / SÉRIE DEC2



Non Dimmable
 Non Variable

DEC2-9-12V - 12VDC / 9W

DEC2-24-12V - 12VDC / 24W



For more information on power kits features, see 12VDC POWER section
 Pour plus d'information sur les kits d'alimentation, voir la section ALIMENTATION 12VDC



Connected directly to mains supply
 Raccordé directement sur secteur

EPS & TMD SERIES / SÉRIES EPS & TMD



Non Dimmable
 Non Variable

EPS-8-12V - 12VDC / 8W

EPS-25-12V - 12VDC / 25W



Dimmable (incandescent dimmers)
 Variable (gradateurs incandescents)

EPS-16D-12V - 12VDC / 16W

EPS-40D-12V - 12VDC / 40W

EPS-60D-12V - 12VDC / 60W



Dimmable (mag. low voltage dimmers)
 Variable (gradateurs mag. bas voltage)

TMD-40D-12V - 12VDC / 40W

TMD-50D-12V - 12VDC / 50W

TMD-100D-12V - 12VDC / 100W

TMD-150D-12V - 12VDC / 150W

TMD-200D-12V - 12VDC / 200W

TMD-300D-12V - 12VDC / 300W



For more information on power kits features, see 12VDC POWER section
 Pour plus d'information sur les kits d'alimentation, voir la section ALIMENTATION 12VDC



Addition, Connection and Extension
 Ajout, Connexion et Extension



Splitters
 Séparateurs

AEC-2-12V-2C - 12VDC / 2x 2" (5cm)

2 outputs / 2 sorties



Extension cords
 Cordons d'extension

AEC-2-12V - 12VDC / 2" (5cm)

AEC-12-12V - 12VDC / 12" (30cm)

AEC-24-12V - 12VDC / 24" (61cm)






AEC-48-12V - 12VDC / 48" (1.22m)



For more information on connection accessories, see 12VDC POWER section
 Pour plus d'information sur les accessoires de connexion, voir la section ALIMENTATION 12VDC



Light spread
Étalement lumineux

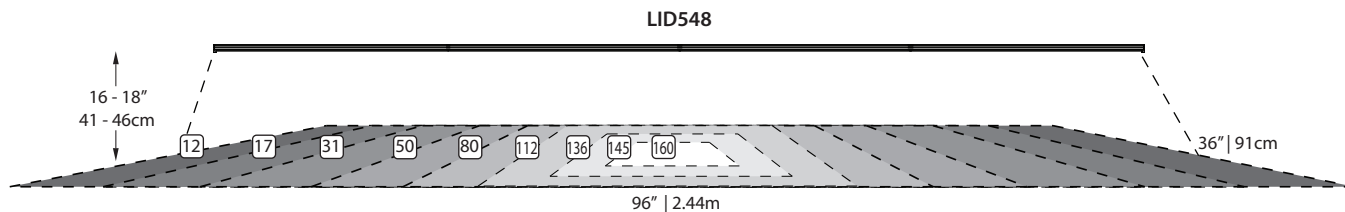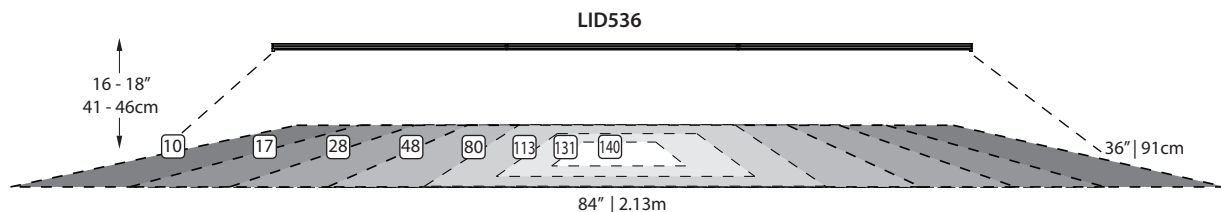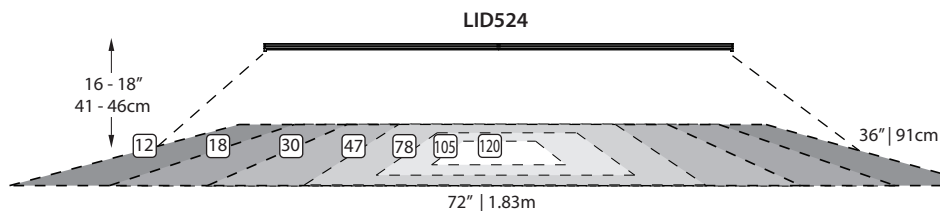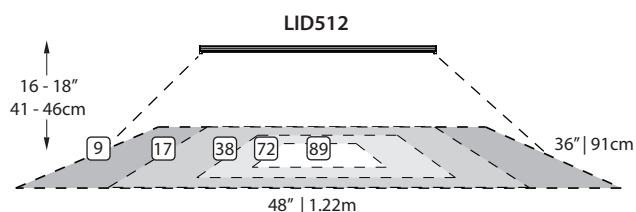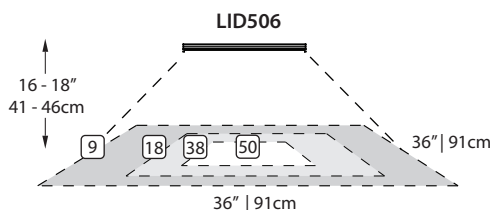

* foot-candles / pied-bougies

LED / DEL 120V

LED / DEL 12VDC

ALIM. 12VDC POWER

XENON 120V

XENON 12VAC

ALIM. 12VAC POWER

PIECES / PARTS

