Fiche d'informations techniques

Plafonniers DEL

Date : _____
Date en mains du projet : _____
Nom/numéro du projet : _____
Nom du distributeur : _____
Numéro du client : _____
Nom de l'utilisateur final : _____

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande:	63300
Description:	LED/CL11/15W/30K/FM/SQR/STD
CUP:	69549633001
Quantité par caisse:	1
Description du luminaire:	Plafonnier DEL -carré

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Type de la lentille:	Diffuseur en acrylique givré
Avantage de la lentille:	Design carré avec lentille en acrylique profilées. Montées sur un boîtier avec loquets latéraux.
Boîtier:	Design profilé, simple et fonctionnel.
Applications:	Idéal pour les placards, les salles de bains, les couloirs, les chambres, les bureaux et diverses applications résidentielles et commerciales.
Réduction de consommation par rapport à une source de lumière traditionnelle	Utilise moins d'énergie que les lumières fluorescentes, dure plus longtemps et ne demande pas d'entretien.

À GRADATION · EMPLACEMENT HUMIDES · USAGE INTÉRIEUR · COMMERCIALE · VENTE AU DÉTAIL · BUREAU · RESIDENTIELLE · ACCEUIL · PÉDAGOGIQUE · GARANTIE

Pour connaître la liste complète des produits qualifiés ENERGY STAR, veuillez consulter www.standardpro.com.

PERFORMANCES DU LUMINAIRE

Puissance (W):	15
Température de couleur (K):	3 000
IRC:	80
Vie moyenne en heures :	50 000
Lumens:	1 050
Efficacité (LPW):	70
Tension (V):	120
Hertz (Hz):	60
Ampères mili (mA):	340
Angle du faisceau (°)	90°
Fixation:	Fixé en surface

FACTEUR DE PUISSANCE (FP)

0.95

DISTORTION HARMONIQUE TOTALE (DHT)

< 20 %

TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT AMBIANTES

-10°C/44°F à 40°C/104°F

LISTE DE GRADATEURS COMPATIBLES

COOPER: DAL06P, SAL06P et SLC03P
LEVITON: Decora – 6674 et Illuma Tech IPL06
LUTRON: Maestro MACL-153P, Diva DVCL-153P, Contour CTCL-153P

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

STANDARD®

1 février 2016

Fiche d'informations techniques

Plafonniers DEL

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande:	63300
Description:	LED/CL11/15W/30K/FM/SQR/STD
CUP:	695496323001
Quantité par caisse:	1
Description du luminaire:	Plafonnier DEL -carré

PHOTOMÉTRIQUE - FAISCEAU*

Diffusion verticale - 120.0°
Diffusion horizontale - 120.1°

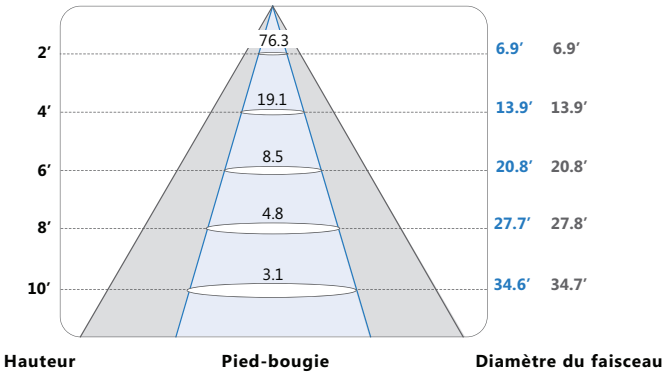

PHOTOMÉTRIQUE - DISTRIBUTION CANDELA*

Distribution candela polaire

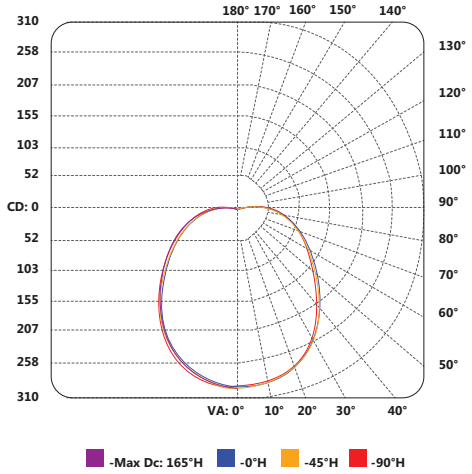

PHOTOMÉTRIQUE - COEFFICIENTS D'UTILISATION (MÉTHODE DE L'ÉCLAIREMENT DU ZONAGE)*

RCC %:	80				70				50			30			10			0
RW %:	70	50	30	0	70	50	30	0	50	30	20	50	30	20	50	30	20	0
RCR: 0	1.17	1.17	1.17	1.17	1.13	1.13	1.13	.90	1.06	1.06	1.06	.99	.99	.99	.93	.93	.93	.90
1	1.04	.99	.94	.89	1.01	.96	.91	.72	.89	.86	.82	.84	.81	.78	.79	.76	.74	.71
2	.94	.85	.78	.71	.91	.82	.76	.59	.77	.71	.67	.72	.68	.63	.68	.64	.61	.58
3	.86	.74	.65	.59	.82	.72	.64	.50	.67	.61	.55	.63	.58	.53	.59	.55	.51	.48
4	.78	.65	.56	.49	.75	.63	.55	.42	.60	.52	.46	.56	.50	.45	.53	.47	.43	.40
5	.72	.58	.49	.42	.69	.56	.48	.37	.53	.46	.40	.50	.44	.38	.47	.42	.37	.35
6	.66	.52	.43	.36	.63	.51	.42	.32	.48	.40	.35	.45	.39	.34	.43	.37	.32	.30
7	.61	.47	.38	.32	.59	.46	.37	.28	.43	.36	.31	.41	.35	.30	.39	.33	.29	.27
8	.57	.43	.34	.28	.55	.42	.34	.25	.40	.32	.27	.38	.31	.26	.36	.30	.26	.24
9	.53	.39	.31	.25	.51	.38	.30	.23	.36	.29	.24	.35	.28	.24	.33	.27	.23	.21
10	.50	.36	.28	.23	.48	.35	.28	.21	.34	.27	.22	.32	.26	.21	.31	.25	.21	.19

CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B)

Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005; pour utilisation dans des applications commerciales.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

1 février 2016

Fiche d'informations techniques

Plafonniers DEL

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande:	63300
Description:	LED/CL11/15W/30K/FM/SQR/STD
CUP:	69549633001
Quantité par caisse:	1
Description du luminaire:	Plafonnier DEL -carré

DIMENSIONS

Longueur	11″ (27.94 cm)
Diamètre:	-
Largeur:	11″ (27.94 cm)
Profondeur:	3.5″ (8.89 cm)

DESSINS TECHNIQUES

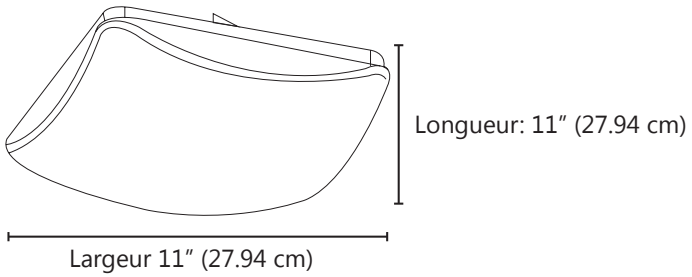

AVERTISSEMENTS

- L'installation et l'entretien doivent être effectués uniquement par un électricien certifié.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, veillez couper l'alimentation avant de procéder à l'installation ou à l'entretien.
- Doit être installé conformément au Code national de l'électricité (NEC) aux É.-U. ou au Code canadien de l'électricité au Canada.
- Veuillez vous assurer que la tension d'entrée et la fréquence soient compatibles avec le luminaire. Consultez le guide d'installation pour connaître les besoins de tension avant de procéder à l'installation.

MISE EN GARDE – Risque de choc électrique. Convient aux emplacements secs et humides.

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom : _____

Compagnie : _____

Signature : _____ Date : _____

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

STANDARD®

1 février 2016