


## introduction


- Pour une installation de rénovation ou de nouvelle construction
- Compatibilité universelle des boîtiers
- Flux lumineux et couleur réglables - 3 niveaux de lumière définis, Puissance (22W/15W/10W), Couleur(3000K/4000K/5000K CCT)
- Installation facile - Clips de boîtier à ressort
- Tension universelle 110-277V, 0-10V Gradation

## INFORMATIONS DE COMMANDE

- Flux lumineux et couleur réglables




| Modèle | CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT |        |         |
|--------|-----------------------------|--------|---------|
|        | Puissance                   | Lumens | Couleur |
| D8463  | FAIBLE-10W                  | 900    | 3000    |
|        | MOY-15W                     | 1350   | 4000    |
|        | HAUT-22W                    | 2000   | 5000    |

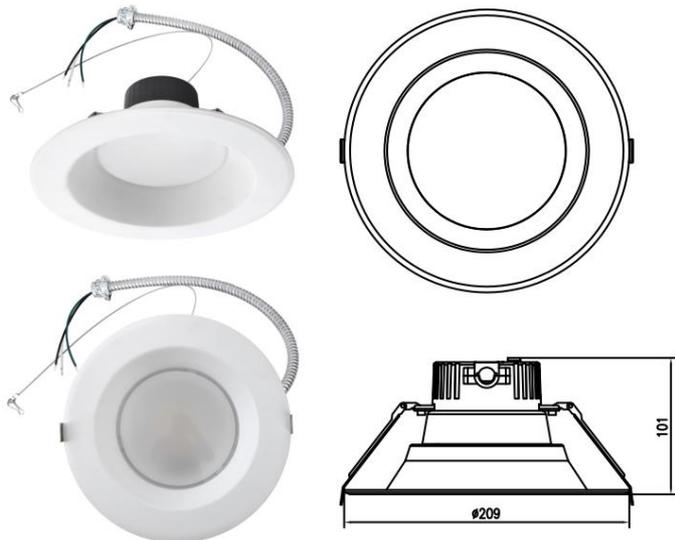

Ce downlight commercial dispose d'un flux lumineux réglable pour trois niveaux de lumens distincts équivalents à diverses combinaisons de lampes fluocompactes. Ajustez simplement la puissance ou la couleur de la lampe au flux lumineux souhaité en faisant glisser le sélecteur sur le dessus du luminaire.

## Installation facile

Les clips de boîtier réglables permettent une installation dans une large gamme de boîtiers commerciaux et architecturaux allant de 6,0" à 7,4" (153-190 mm). Ces clips à ressort se soulèvent facilement et s'adaptent en toute sécurité aux installations de rénovation et de nouvelle construction.

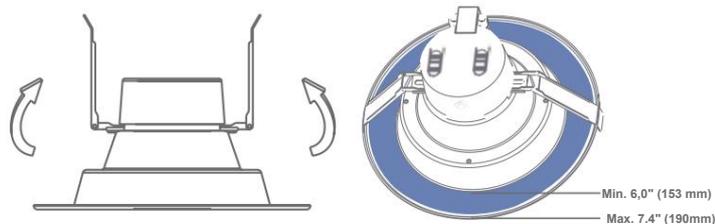


## Données électriques

| MAQUETTE | SAISIR (ACC) | COURANT | PUISSANCE (W) | LED | COURANT DEL 0,05 | CRI | CCT | LUMENS |
|----------|--------------|---------|---------------|-----|------------------|-----|-----|--------|
| D8463    | 110-277      | 0,08    | dix           | 60  | 0,07             | 90  |     | 3000   |
|          |              | 0,12    | 15            |     |                  |     |     | 4000   |
|          |              | 0,18    | 22            |     |                  |     |     | 5000   |
|          |              |         |               |     |                  |     |     | 900    |
|          |              |         |               |     |                  |     |     | 1350   |
|          |              |         |               |     |                  |     |     | 2000   |




## RÉNOVATION SIMPLE OU INSTALLATION ÉCONOMIQUE EN NOUVELLE CONSTRUCTION


### Installation de rétrogradation




Attachez le clip de sécurité




Contourner le ballast et le fil vers la j-box



Ajustez les lumens ou la couleur à la sortie souhaitée




Poussez les clips vers le haut et installez-les dans l'appareil




Assurez-vous que l'appareil est à l'état pur. L'installation est terminée


### Nouvelle installation de construction




Attachez le clip de sécurité




Fil vers j-box



Ajustez les lumens ou la couleur à la sortie souhaitée



Poussez les clips vers le haut et installez-les dans l'ouverture



Assurez-vous que l'appareil est à l'état pur. L'installation est terminée

## GARANTIE

Une garantie limitée de cinq ans est standard sur le luminaire et ses composants.