



**FIXTURE DIAGRAM**

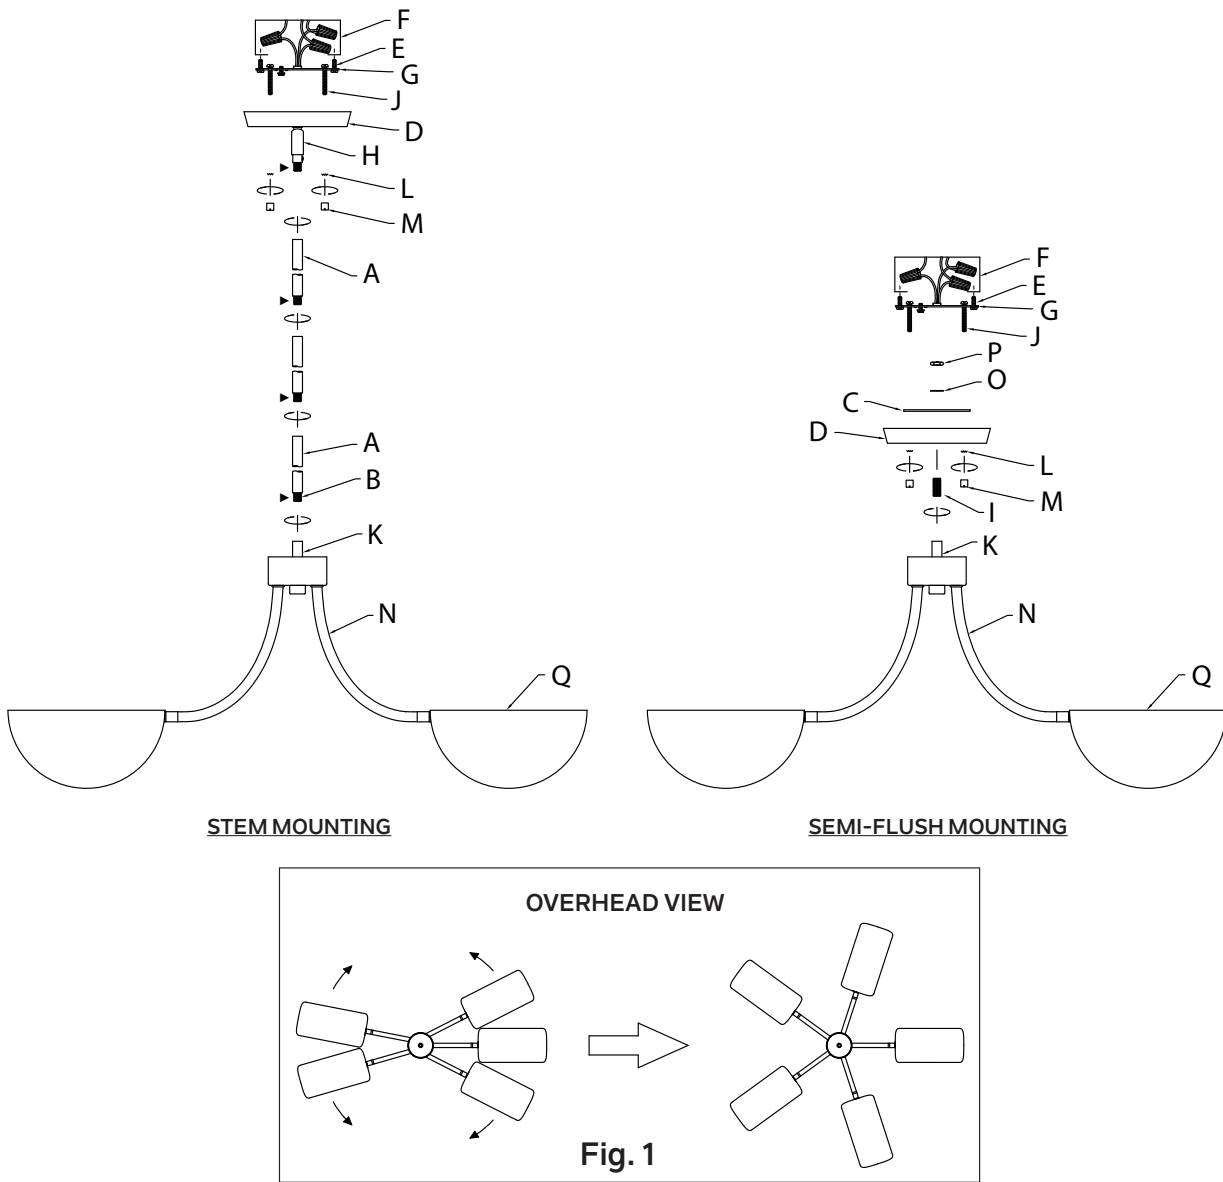

**INSTALLATION INSTRUCTIONS**

**STEM MOUNTING INSTRUCTIONS:**


1. Rotate fixture arms into position as shown (Fig. 1).
  2. Pass fixture wires from coupling [K] on main body [N] through desired number of short threaded tubes [B] and stems [A]. Screw stems together using short threaded tubes.  
**NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with (▶) symbol to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
  3. Thread assembled stems into coupling [K].
  4. Pass fixture wires from last stem through swivel [H] and into canopy [D].
  5. Screw lower end of swivel into end of last stem. Take note of direction of swivel in accordance with ceiling.
  6. Cut fixture wires a MINIMUM of 6 inches from the top edge of canopy.
  7. Find the appropriate threaded holes on mounting strap [G] that align with hole distance in canopy [D]. Screw mounting screws [J] into threaded holes starting from the outlet box side.
  8. Attach mounting strap to outlet box [F] using the strap mounting screws [E]. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
  9. Grounding instructions: (See Illus. a or b).
    - a. On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
    - b. On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

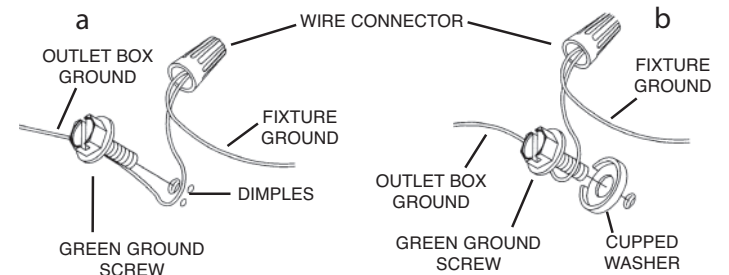

10. Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)



11. Raise canopy to ceiling, carefully passing mounting screws [J] through mounting screw holes in canopy.  
**NOTE:** Be certain wires do not get pinched between strap and canopy or canopy and ceiling.
12. While holding canopy in place, use small lock washers [L] and lock-up knobs [M] to secure canopy. Tighten to secure.
13. Install the recommended bulbs (not supplied).
14. Shades [Q] can be rotated per user preference to change angle of the lights.

**SEMI-FLUSH MOUNTING INSTRUCTIONS:**

1. Rotate fixture arms into position as shown (Fig. 1).
2. Inside of canopy [D], unscrew hex nut [P] from short threaded tube [I], and retain for reassembly.
3. Slip lock washer [O] and reinforcement plate [C] off of short threaded tube, and retain for reassembly.
4. Outside of canopy [D], carefully slip short threaded tube [I] (attached to swivel [H]) out of canopy. Unscrew short threaded tube [I] from swivel [H]. Retain short threaded tube for reassembly. Either discard swivel, or retain swivel for conversion to a stem mounted fixture later.
5. Pass fixture wires from coupling [K] through short threaded tube [I] and screw short threaded tube into coupling.
6. Pass fixture wires through center hole in canopy [D]. Carefully lower canopy down over short threaded tube [I] so that short threaded tube protrudes into canopy.
7. Pass fixture wires through reinforcement plate [C] and slip reinforcement plate over threads protruding into canopy.
8. Pass fixture wires through lock washer [O] and slip lock washer onto threads protruding into canopy.
9. Pass fixture wires through hex nut [P], screw hex nut onto threads protruding into canopy, and tighten to secure reinforcement plate and lock washer in place.
10. Follow Steps 6-14 from "Stem Mounting" Instructions.

**PARTS LIST**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| [A] Stems (2-12", 2-6" with Short Threaded Tubes [B] installed) | [G] Mounting Strap                               | [N] Main Body   |
| [B] Short Threaded Tubes  | [H] Swivel (attached to Canopy [D])              | [O] Lock Washer (attached to Short Threaded Tube inside Canopy) |
| [C] Reinforcement plate (attached to Canopy)                    | [I] Short Threaded Tube (attached to Swivel [H]) | [P] Hex Nut (attached to Short Threaded Tube inside canopy)     |
| [D] Canopy  | [J] Mounting Screw (Qty. 2)                      | [Q] Shade   |
| [E] Strap Mounting Screw (Qty. 2)                               | [K] Coupling (on Main Body [N])                  |   |
| [F] Outlet Box (Not Supplied)                                   | [L] Small Lock Washer (Qty. 2)                   |   |
|   | [M] Lock-up Knob (Qty. 2)                        |   |


**CAUTIONS**

**CAUTION – RISK OF SHOCK:** Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

**WARNING:**  
1. This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended. Failure to adhere to these codes and instructions may result in serious injury and/or property damage and will void the warranty.

**CLEANING:**  
• Always be certain that electric current is turned off before cleaning.  
• Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.

## DIAGRAMME D'APPAREILS

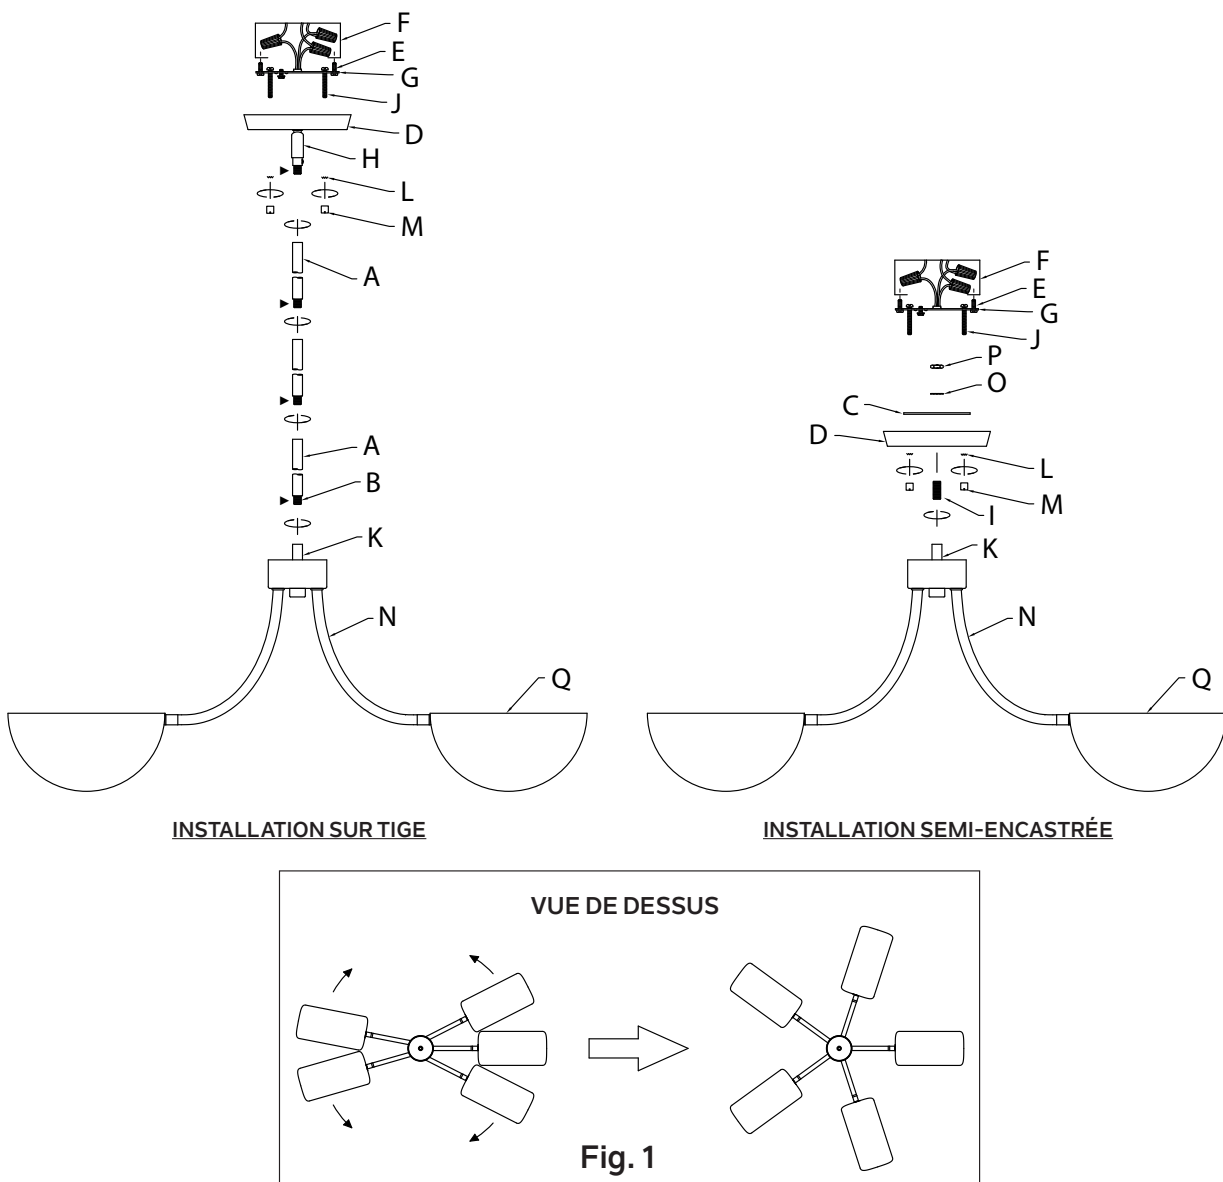

## Liste des pièces

<b>[A]</b> Tiges (2-12 po, 2-6 po avec des Tubes Filetés Courts [B] installés).	<b>[G]</b> Étrier de Montage	<b>[N]</b> Corps Principal
<b>[B]</b> Tubes Filetés Courts	<b>[H]</b> Pivot (fixé au Cache [D])	<b>[O]</b> Rondelle de Blocage (attachée au Tube Fileté Court à l'intérieur du Cache)
<b>[C]</b> Plaque de Renfort (fixée au Cache)	<b>[I]</b> Tube Fileté Court (fixé au Pivot [H])	<b>[P]</b> Écrou Hexagonal (fixé au Tube Fileté Court à l'intérieur du Cache)
<b>[D]</b> Cache	<b>[J]</b> Vis de Montage (Qté 2)	<b>[Q]</b> Cache
<b>[E]</b> Vis de Montage de l'Étrier (Qté 2)	<b>[K]</b> Accouplement (sur le Corps Principal [N])	
<b>[F]</b> Boîte de Sortie (non fournie)	<b>[L]</b> Petite Rondelle de Blocage (Qté 2)	
	<b>[M]</b> Bouton de Verrouillage (Qté 2)	

## PRÉCAUTIONS

**ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES:**  
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

### ATTENTION:

1. Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié. Ne pas se conformer à ces codes et directives pourrait provoquer des blessures sérieuses et/ou des dommages matériels et rendre la garantie non valide.

### NETTOYAGE :

- Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
- N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.


## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

### INSTRUCTIONS POUR INSTALLATION SUR TIGE :

1. Tournez les bras du luminaire en position (voir Fig. 1).
2. Faites passer les fils du luminaire depuis l'accouplement [K] sur le corps principal [N] par le nombre souhaité de tubes filetés courts [B] et de tiges [A]. Vissez les tiges ensemble à l'aide de tubes filetés courts.  
**REMARQUE :** Appliquer le frein filet sur tous les filets de la tige indiqués par le symbole (▶) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement de lampe, etc.
3. Vissez les tiges assemblées dans l'accouplement [K].
4. Acheminez les fils du luminaire depuis la dernière tige par le pivot [H] et dans le cache [D].
5. Vissez l'extrémité inférieure du pivot dans l'extrémité de la dernière tige. Prenez note de l'orientation du pivot en fonction du plafond.
6. Coupez les fils du luminaire à 15 cm (6 po) MINIMUM du bord supérieur du cache.
7. Localisez les trous taraudés appropriés sur l'étrier de montage [G], qui s'alignent sur la distance de trou dans le cache [D]. Serrez les vis de montage [J] dans les trous taraudés en commençant par la boîte de sortie.
8. Fixez l'étrier de montage sur la boîte de sortie [F] avec les vis de montage de l'étrier [E]. Vous pouvez régler l'étrier de montage en fonction de la position du luminaire.
9. Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

\*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).




10. Soulevez le luminaire en direction du plafond en passant soigneusement les vis de montage [J] par les trous des vis de montage dans le cache.  
**REMARQUE :** S'assurer que les fils ne se coincent pas entre l'étrier et le cache ou le cache et le plafond.
11. Tout en maintenant le cache, utilisez des petite rondelles de blocage [L] puis des boutons de verrouillage [M] pour fixer le cache. Serrez pour fixer.
12. Installez les ampoules recommandées (non fournies).
13. Les caches [Q] peuvent être tournés selon les préférences de l'utilisateur pour changer l'angle des lumières.

### INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION SEMI-ENCASTRÉE :

1. Tournez les bras du luminaire en position (voir Fig. 1).
2. À l'intérieur de la cache [D], dévissez l'écrou hexagonal [P] du tube fileté court [I] et conservez-le pour le remontage.
3. Faites glisser la rondelle de blocage [O] et la plaque de renfort [C] hors du tube fileté court et conservez-les pour le remontage.
4. À l'extérieur du cache [D], faites glisser avec précaution le tube fileté court [I] (fixé au pivot [H]) pour le dégager du cache. Dévissez le tube fileté court [I] du pivot [H]. Conservez le tube fileté court pour le remontage. Vous pouvez jeter ou conserver le pivot pour le convertir ultérieurement en luminaire monté sur tige.
5. Faites passer les fils du luminaire depuis l'accouplement [K] par le tube fileté court [I] et vissez le tube fileté court en haut dans l'accouplement.
6. Passez les fils du luminaire par le trou au centre du cache [D]. Abaissez soigneusement le cache sur le tube fileté court [I] de sorte que le tube fileté court dépasse dans le cache.
7. Passez les fils du luminaire à travers la plaque de renfort [C] et glissez la plaque de renfort sur les filets qui dépassent dans le cache.
8. Passez les fils du luminaire à travers la rondelle de blocage [O] et glissez la rondelle de blocage sur les filets qui dépassent dans le cache.
9. Passez les fils du luminaire par l'écrou hexagonal [P], vissez l'écrou hexagonal sur les filets dépassant dans le cache et serrez pour fixer la plaque de renfort et la rondelle de blocage.
10. Suivez les étapes 6 à 13 des instructions "Installation sur Tige".

## DIAGRAMA DE ACCESORIOS

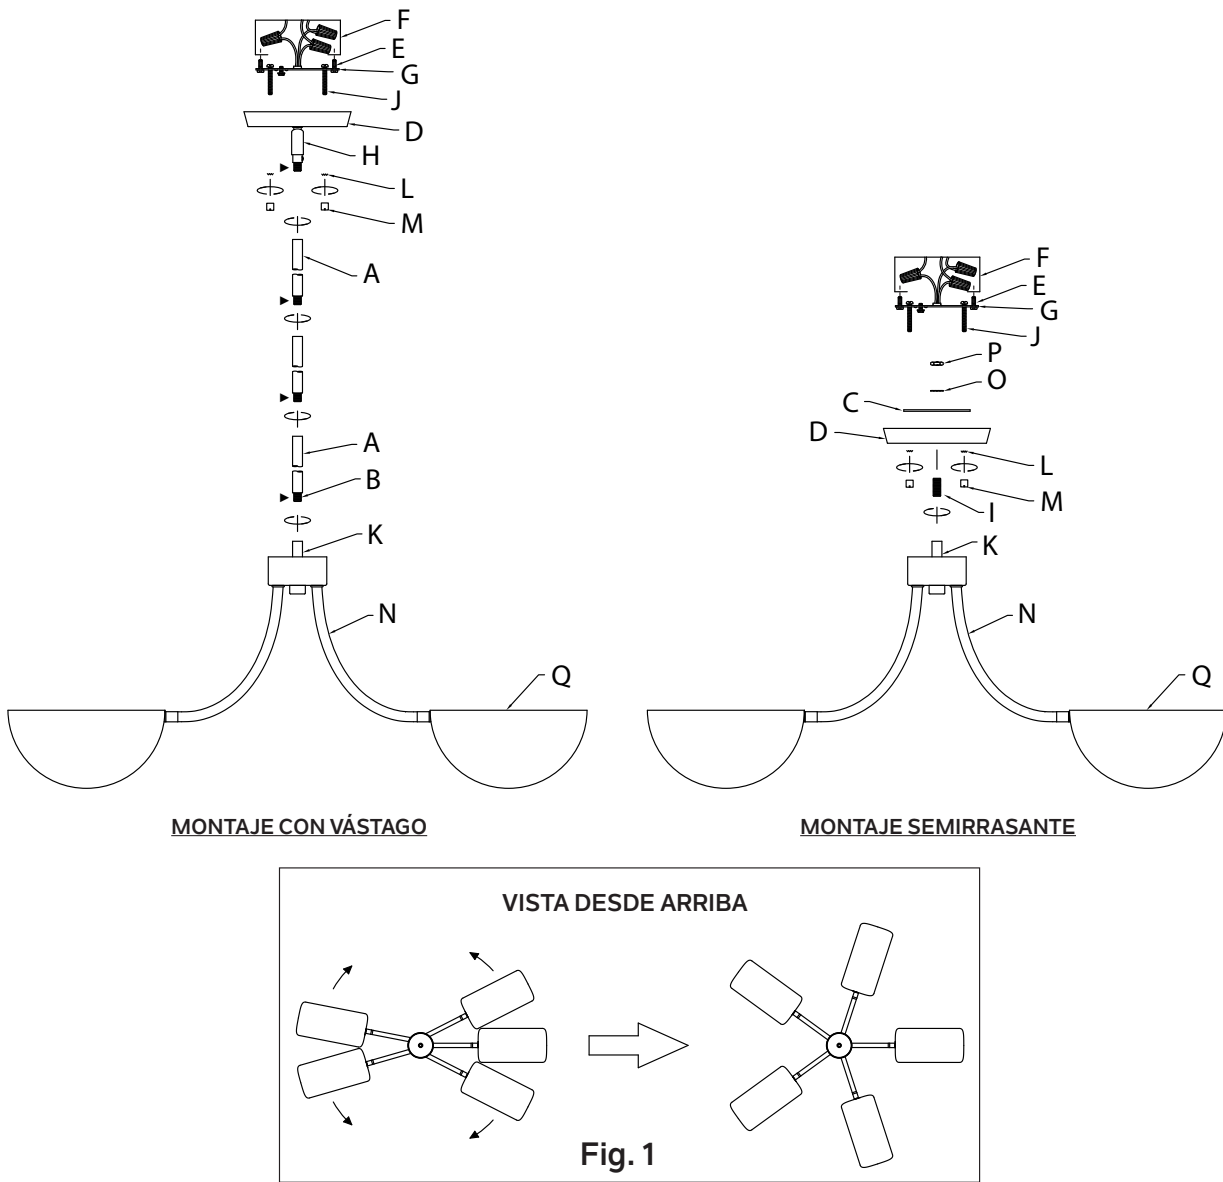

## LISTA DE PARTES

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <b>[A]</b> Vástagos (2-12", 2-6" con Tubos Roscados Cortos [B] instalados) | <b>[H]</b> Unión Giratoria (unida a la Cubierta [D])           | <b>[N]</b> Cuerpo Principal  |
| <b>[B]</b> Tubos Roscados Cortos   | <b>[I]</b> Tubo Roscado Corto (unido a la Unión Giratoria [H]) | <b>[O]</b> Arandela de Seguridad (unida al Tubo Roscado Pequeño dentro de la Cubierta) |
| <b>[C]</b> Placa de Refuerzo (unida a la Cubierta)                         | <b>[J]</b> Tornillo de Montaje (cantidad 2)                    | <b>[P]</b> Tuerca Hexagonal (unida al Tubo Roscado Corto dentro de la Cubierta)        |
| <b>[D]</b> Cubierta  | <b>[K]</b> Acoplamiento (en el Cuerpo Principal [N])           | <b>[Q]</b> Pantalla  |
| <b>[E]</b> Tornillo de Montaje de la Abrazadera (cantidad 2)               | <b>[L]</b> Arandela de Seguridad Pequeña (cantidad 2)          |  |
| <b>[F]</b> Caja de Salida (no suministrada)                                | <b>[M]</b> Perilla de Sujeción (cantidad 2)                    |  |
| <b>[G]</b> Abrazadera de Montaje   |  |  |

## PRECAUCIONES

**PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:** Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

### ADVERTENCIA:

**1. Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado. No cumplir con estos códigos e instrucciones puede resultar en lesiones graves y/ o en daños a la propiedad y anulará la garantía.**

### LIMPIEZA:

- Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
- Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


### INSTRUCCIONES PARA MONTAJE CON VÁSTAGO:

1. Gire los brazos del artefacto a su posición como se muestra (Fig. 1).
2. Pase los cables del artefacto desde el acoplamiento [K] en el cuerpo principal [N] a través del número deseado de tubos roscados cortos [B] y vástagos [A]. Enrosque los vástagos entre sí utilizando los tubos roscados cortos.  
**NOTA:** Se debe aplicar compuesto de bloqueo de roscas a las roscas de vástago según lo indicado con el símbolo (▶) para evitar la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, el reemplazo de los focos, etc.
3. Enrosque los vástagos ensamblados en el acoplamiento [K].
4. Pase los cables del artefacto desde el último vástago a través de la unión giratoria [H] y hacia la cubierta [D].
5. Enrosque el extremo inferior de la unión giratoria en el extremo del último vástago. Tome nota de la dirección de la unión giratoria de acuerdo con el techo.
6. Corte los cables del artefacto a un MÍNIMO de 6 pulgadas del borde superior de la cubierta.
7. Encuentre los orificios roscados apropiados en la abrazadera de montaje [G] que se alinean con la distancia de los orificios en la cubierta [D]. Atornille los tornillos de montaje [J] en los agujeros roscados empezando por el lado de la caja de salida.
8. Fije la abrazadera de montaje a la caja de salida [F] utilizando los tornillos de montaje de la abrazadera [E]. La abrazadera de montaje puede ajustarse para adaptarse a la posición del artefacto.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

9. Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración a o b).
  - a. En las lámparas que tienen la abrazadera de montaje con un agujero y dos hoyuelos realizados, enrollar el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
  - b. En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja de salida del ajo de la arandela acopada y tornillo verde, y pasar por a abrazadera de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja de salida con un conector de alambres después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

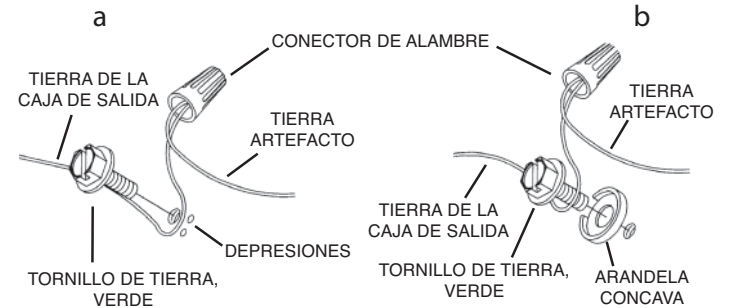

10. Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

\*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



11. Levante la cubierta hasta el techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje [J] a través de los orificios de los tornillos de montaje en la cubierta.  
**NOTA:** Asegúrese de que los cables no queden apretados entre la abrazadera y la cubierta o la cubierta y el techo.
12. Mientras sostiene la cubierta en su lugar, utilice pequeñas arandelas de seguridad [L] y perillas de sujeción [M] para asegurar la cubierta. Apriete para asegurar.
13. Instale los focos recomendados (no suministrados).
14. Las pantallas [Q] se pueden girar según las preferencias del usuario para cambiar el ángulo de las luces.

### INSTRUCCIONES PARA MONTAJE SEMIRRASANTE:

1. Gire los brazos del artefacto a su posición como se muestra (Fig. 1).
2. Dentro de la cubierta [D], desenrosque la tuerca hexagonal [P] del tubo roscado corto [I], y consérvela para volver a colocarla.
3. Deslice la arandela de seguridad [O] y la placa de refuerzo [C] fuera del tubo roscado corto, y consérvelas para volver a colocarlas.
4. Fuera de la cubierta [D], deslice con cuidado el tubo roscado corto [I] (unido a la unión giratoria [H]) fuera de la cubierta. Desenrosque el tubo roscado corto [I] de la unión giratoria [H]. Conserve el tubo roscado corto para volver a montarlo. Deseche la unión giratoria, o consérvela para convertirla en un artefacto con montaje de vástago más adelante.
5. Pase los cables del artefacto desde el acoplamiento [K] a través del tubo roscado corto [I] y enrosque el tubo roscado corto en el acoplamiento.
6. Pase los cables del artefacto a través del orificio central de la cubierta [D]. Baje con cuidado la cubierta sobre el tubo roscado corto [I] de modo que el tubo roscado corto sobresalga hacia la cubierta.
7. Pase los cables del artefacto a través de la placa de refuerzo [C] y deslice la placa de refuerzo sobre las roscas que sobresalen al interior de la cubierta.
8. Pase los cables del artefacto a través de la arandela de seguridad [O] y deslice la arandela de seguridad sobre las roscas que sobresalen al interior de la cubierta.
9. Pase los cables del artefacto a través de la tuerca hexagonal [P], enrosque la tuerca hexagonal en las roscas que sobresalen al interior de la cubierta y apriete para asegurar la placa de refuerzo y la arandela de seguridad en su lugar.
10. Siga los pasos 6 a 14 de las Instrucciones para el "Montaje con Vástago".