

GUIDE D'INSTALLATION

PLAFONNIER DEL À ANNEAU DOUBLE

STANDARD[®]

IMPORTANT : LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION

- L'installation et l'entretien doivent être effectués uniquement par un électricien certifié.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, veillez à couper l'alimentation avant de procéder à l'installation ou à l'entretien.
- Ce produit doit être installé conformément au Code national de l'électricité (CNE) aux É.-U. ou au Code canadien de l'électricité au Canada.
- S'assurer que la tension d'entrée et la fréquence soient compatibles au luminaire. Consulter le manuel du produit pour connaître les besoins de tension avant de procéder à l'installation.

MISE EN GARDE : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. CONVIENT AUX EMPLACEMENTS HUMIDES.

- Doit être mis à la terre.
- Conducteurs d'alimentation à un minimum de 90 °C
- Montage en surface
- Ce produit doit être installé conformément aux dispositions applicables du code d'installation par une personne familière avec la construction et le fonctionnement du produit et les risques encourus.

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES ET CARACTÉRISTIQUES

- Tension AC universelle (120 volts)
- Facteur de puissance nominale : 0,9
- À gradation : Oui


ACCESSOIRES INCLUS:

- A. Capuchons de connexion (3)
- B. Vis de montage (2)



INSTALLATION : COUPER LE COURANT AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION.

1. Avant de procéder à l'assemblage et l'installation du produit ou de le mettre en marche, s'assurer d'avoir toutes les pièces à portée de la main.
2. Couper l'alimentation à la boîte de fusibles avant de faire l'installation. (Illus. 1)
3. Dévisser les 3 écrous pour y retirer le diffuseur de la plaque de montage. (Illus. 2)
4. Installer partiellement les vis à l'intérieur de la boîte de jonction afin de garder 1/3 à l'extérieur. (Illus. 3)
5. Connecter les fils noir et blanc du luminaire aux fils de la même couleur dans la boîte de jonction à l'aide des capuchons de connexion. Raccorder le fil de mise à la terre du luminaire à celui de la boîte de jonction à l'aide d'un capuchon de connexion (Illus. 4).
6. Placer la plaque du luminaire sur la vis du verrou et tourner la plaque du luminaire dans le sens antihoraire. (Illus. 5)
7. Solidifier le luminaire en resserrant les vis de montage. (Illus. 6)
8. Réinstaller le diffuseur en utilisant la rondelle métallique et les 3 écrous afin de sécuriser l'installation. (Illus. 7)
9. Connecter à nouveau l'alimentation et allumer le luminaire à l'aide d'un interrupteur. (Illus. 8)

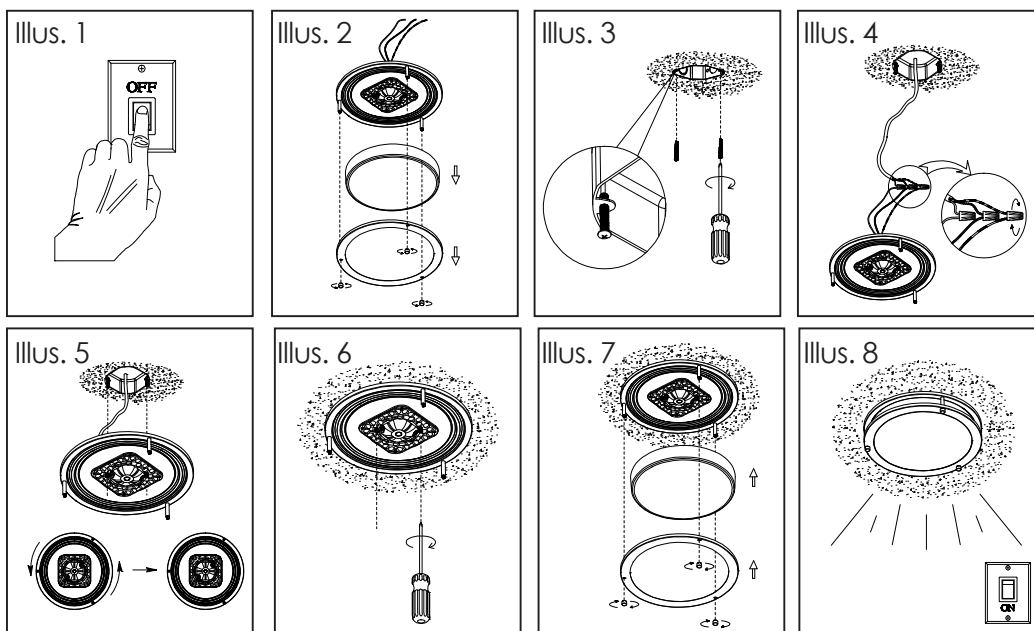

ENTRETIEN :

1. Faire le nettoyage et l'entretien du luminaire de façon régulière.
2. Pour nettoyer, utiliser un linge doux avec un détergent non abrasif et essuyer avec un linge doux, sec et propre.
3. Ne pas utiliser de nettoyants qui contiennent de l'alcool, des produits chimiques forts ou des pesticides.
4. Pour nettoyer l'intérieur du luminaire, couper le courant; ne pas vaporiser le nettoyant liquide directement sur les DEL, l'alimentation ou les fils.