

Date : _____
 Date en mains du projet : _____
 Nom/numéro du projet : _____
 Nom du distributeur : _____
 Numéro du client : _____
 Nom de l'utilisateur final : _____



INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande: 65607
 Description: LED/CLDR/BN/14/25W/30K/FM/RND/STD
 CUP: 69549656079
 Quantité par caisse: 1
 Description du luminaire: Luminaire DEL à fixation au plafond avec une finition décorative à anneaux doubles.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Type de la lentille Diffuseur en acrylique givré
Avantage de la lentille Offre une lumière sans éblouissement pour une lumière diffuse et agréable.
Boîtier: Un luminaire facile à installer avec un design intemporel.
Applications: Idéal pour les placards, les salles de bains, les couloirs, les chambres, les bureaux et diverses applications résidentielles et commerciales.
Réduction de consommation par rapport à une source de lumière traditionnelle Utilise moins d'énergie que les lumières fluorescentes, dure plus longtemps et ne demande pas d'entretien.



Pour connaître la liste complète des produits qualifiés ENERGY STAR, veuillez consulter www.standardpro.com.
 CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B) - Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005; pour utilisation dans des applications commerciales.

PERFORMANCES DU LUMINAIRE

Watts (W) : 25
 Température de couleur (K) : 3 000
 CRI : 80
 Vie moyenne en heures (h): 50 000
 Lumens (lm) : 1 875
 Efficacité (lm/W) : 77
 Volts (V) : 120
 Fréquence (Hz) : 60
 Courant d'entrée (mA) : 215
 Protection contre les surtensions (KV) : 2.5
 Faisceaux (°) : 90
Installation: Installation en surface (plafond ou mur)
Gradation : TRIAC
Environnement : Emplacement humide

FACTEUR DE PUISSANCE (FP)

0.9955

DISTORTION HARMONIQUE TOTALE (DHT)

< 20 %

TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT AMBIANTES

-20°C/-4°F to 45°C/113°F

LISTE DE GRADATEURS COMPATIBLES

LEVITON: Decora – 6615, IPE04-1LZ
 LUTRON: DVCL-153P, CTCL-153P, DVCL-253P, AYCL-253P


Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

mars 14, 2018


INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande: 65607
 Description: LED/CLDR/BN/14/25W/30K/FM/RND/STD
 CUP: 69549656079
 Quantité par caisse: 1
 Description du luminaire: Luminaire DEL à fixation au plafond avec une finition décorative à anneaux doubles.

PHOTOMÉTRIQUE - FAISCEAU*

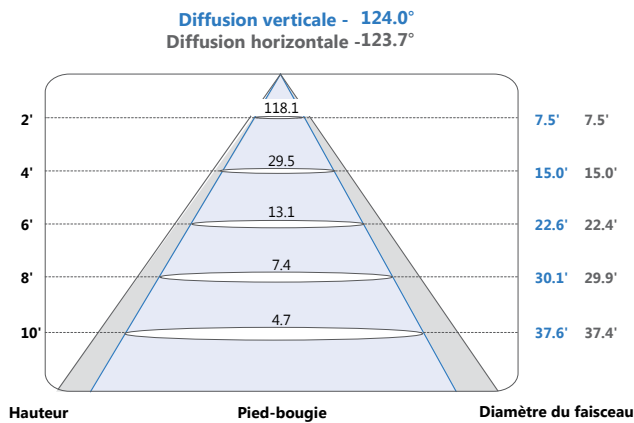

PHOTOMÉTRIQUE - DISTRIBUTION CANDELA*

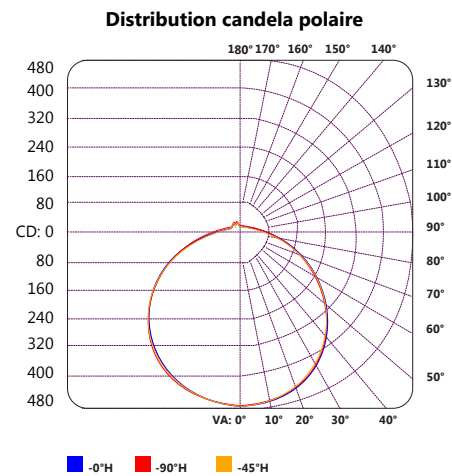

PHOTOMÉTRIQUE - COEFFICIENTS D'UTILISATION (MÉTHODE DE L'ÉCLAIREMENT DU ZONAGE)*

Effective Floor Cavity Reflectance: 20%

| RCC %: | 80 | | | | 70 | | | | 50 | | | | 30 | | | | 10 | | | | 0 | | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|---|
| RW %: | 70 | 50 | 30 | 0 | 70 | 50 | 30 | 0 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | 0 |
| RCR: 0 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | .88 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | .97 | .97 | .97 | .91 | .91 | .91 | .88 | | | | | | |
| 1 | 1.04 | .98 | .93 | .89 | 1.00 | .95 | .90 | .70 | .88 | .84 | .81 | .82 | .79 | .76 | .76 | .74 | .72 | .69 | | | | | | |
| 2 | .94 | .84 | .77 | .71 | .90 | .81 | .75 | .57 | .76 | .70 | .65 | .71 | .66 | .62 | .66 | .62 | .59 | .56 | | | | | | |
| 3 | .85 | .74 | .65 | .58 | .81 | .71 | .63 | .48 | .66 | .59 | .54 | .62 | .56 | .51 | .58 | .53 | .49 | .46 | | | | | | |
| 4 | .77 | .65 | .55 | .48 | .74 | .63 | .54 | .41 | .58 | .51 | .45 | .55 | .48 | .43 | .51 | .46 | .42 | .39 | | | | | | |
| 5 | .71 | .58 | .48 | .41 | .68 | .56 | .47 | .35 | .52 | .45 | .39 | .49 | .42 | .37 | .46 | .40 | .36 | .33 | | | | | | |
| 6 | .65 | .52 | .42 | .36 | .63 | .50 | .41 | .31 | .47 | .39 | .34 | .44 | .37 | .32 | .41 | .36 | .31 | .29 | | | | | | |
| 7 | .60 | .47 | .38 | .31 | .58 | .45 | .37 | .27 | .42 | .35 | .30 | .40 | .33 | .29 | .38 | .32 | .28 | .25 | | | | | | |
| 8 | .56 | .42 | .34 | .28 | .54 | .41 | .33 | .24 | .39 | .32 | .26 | .37 | .30 | .25 | .34 | .29 | .25 | .22 | | | | | | |
| 9 | .52 | .39 | .30 | .25 | .50 | .38 | .30 | .22 | .36 | .29 | .24 | .34 | .27 | .23 | .32 | .26 | .22 | .20 | | | | | | |
| 10 | .49 | .36 | .28 | .22 | .47 | .35 | .27 | .20 | .33 | .26 | .21 | .31 | .25 | .21 | .29 | .24 | .20 | .18 | | | | | | |

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.


mars 14, 2018

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande: 65607
 Description: LED/CLDR/BN/14/25W/30K/FM/RND/STD
 CUP: 69549656079
 Quantité par caisse: 1
 Description du luminaire: Luminaire DEL à fixation au plafond avec une finition décorative à anneaux doubles.

DIMENSIONS

Longueur: -
 Diamètre: 13.98" (35.5 cm)
 Largeur: -
 Profondeur: 3.94" (10 cm)

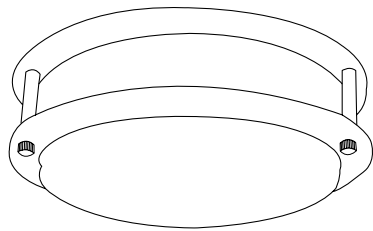DESSINS TECHNIQUES

Diamètre: 13.98" (35.5 cm)

AVERTISSEMENTS

- L'installation et l'entretien doivent être effectués uniquement par un électricien certifié.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, veuillez couper l'alimentation avant de procéder à l'installation ou à l'entretien.
- Doit être installé conformément au Code national de l'électricité (NEC) aux É.-U. ou au Code canadien de l'électricité au Canada.
- Veuillez vous assurer que la tension d'entrée et la fréquence soient compatibles avec le luminaire. Consultez le guide d'installation pour connaître les besoins de tension avant de procéder à l'installation.

MISE EN GARDE – Risque de choc électrique. Convient aux emplacements secs et humides.

| Qté | Description | Prix |
|-----|-------------|------|
| | | |

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom : _____

Compagnie : _____

Signature : _____

Date : _____