

Date : \_\_\_\_\_  
 Date en mains du projet : \_\_\_\_\_  
 Nom/numéro du projet : \_\_\_\_\_  
 Nom du distributeur : \_\_\_\_\_  
 Numéro du client : \_\_\_\_\_  
 Nom de l'utilisateur final : \_\_\_\_\_



## INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande: 65663  
 Description: LED/CL22/40W/30K/FM/RND/STD  
 CUP: 69549656635  
 Quantité par caisse: 1  
 Description du luminaire: Round LED Ceiling Luminaire

## CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Type de la lentille	Diffuseur avec verrou rotatif facile à installer
Avantage de la lentille	Plafonnier DEL - rond
Boîtier:	Design profilé, simple et fonctionnel.
Applications:	Idéal pour les placards, les salles de bains, les couloirs, les chambres, les bureaux et diverses applications résidentielles et commerciales.
Réduction de consommation par rapport à une source de lumière traditionnelle	Utilise moins d'énergie que les lumières fluorescentes, dure plus longtemps et ne demande pas d'entretien



Pour connaître la liste complète des produits qualifiés ENERGY STAR, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com).  
 CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B). Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005; pour utilisation dans des applications commerciales.

## PERFORMANCES DU LUMINAIRE

Puissance (W)	40
Température de couleur (K)	3 000
CRI	80
Vie moyenne en heures	50 000
Lumens (lm)	3 424
Efficacité (lm/W)	88
Tension (V)	120
Fréquence (Hz)	60
Courant d'entrée (mA)	400
Protection contre les surtensions (KV)	2.5
Faisceaux (°)	90
Installation	Fixé en surface
Gradation	TRIAC
Environment	Humide

## FACTEUR DE PUISSANCE (FP)

0.9

## DISTORTION HARMONIQUE TOTALE (DHT)

< 20 %

## TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT AMBIANTES

-20°C/-4°F to 45°C/113°F

## LISTE DE GRADATEURS COMPATIBLES


COOPER: DAL06P, SAL06P and SLC03P  
 LEVITON: Decora – 6674 and Illuma Tech IPL06  
 LUTRON: Maestro MACL-153P, Diva DVCL-153P, Contour CTCL-153P

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.


## INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande: 65663  
 Description: LED/CL22/40W/30K/FM/RND/STD  
 CUP: 69549656635  
 Quantité par caisse: 1  
 Description du luminaire: Round LED Ceiling Luminaire

## PHOTOMÉTRIQUE - FAISCEAU\*

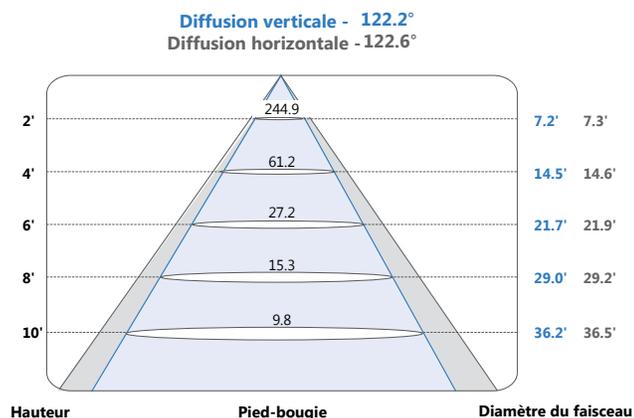

## PHOTOMÉTRIQUE - DISTRIBUTION CANDELA\*

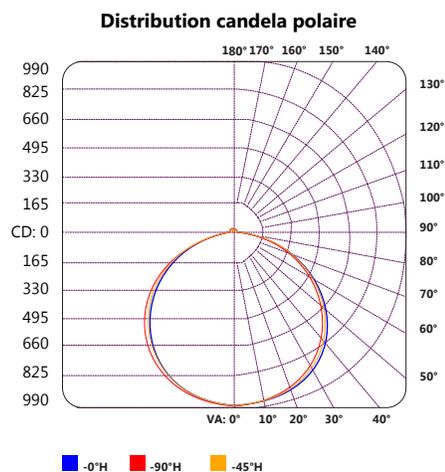

## PHOTOMÉTRIQUE - COEFFICIENTS D'UTILISATION (MÉTHODE DE L'ÉCLAIREMENT DU ZONAGE)\*

Coefficients Of Utilization - Zonal Cavity Method

Effective Floor Cavity Reflectance: 20%

RCC %:	80				70				50				30				10				0			
RW %:	20	50	20	0	20	50	20	0	20	20	20	0	20	20	20	0	20	20	20	0	20	20	20	0
RCR: 0	1.17	1.17	1.17	1.17	1.14	1.14	1.14	.92	1.07	1.07	1.07	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	.95	.95	.95	.92	.92	.92	.92	.92
1	1.05	1.00	.95	.91	1.02	.97	.93	.75	.91	.88	.84	.86	.83	.80	.81	.79	.77	.74	.74	.74	.74	.74	.74	.74
2	.95	.86	.79	.73	.92	.84	.77	.62	.79	.73	.68	.74	.70	.66	.70	.66	.63	.60	.60	.60	.60	.60	.60	.60
3	.86	.75	.67	.60	.83	.73	.65	.52	.69	.62	.57	.65	.59	.55	.61	.57	.53	.50	.50	.50	.50	.50	.50	.50
4	.79	.66	.57	.50	.76	.64	.56	.44	.61	.54	.48	.58	.51	.46	.55	.49	.45	.42	.42	.42	.42	.42	.42	.42
5	.72	.59	.50	.43	.70	.57	.49	.38	.54	.47	.41	.51	.45	.40	.49	.43	.39	.36	.36	.36	.36	.36	.36	.36
6	.67	.53	.44	.37	.64	.52	.43	.33	.49	.41	.36	.46	.40	.35	.44	.38	.34	.32	.32	.32	.32	.32	.32	.32
7	.62	.48	.39	.33	.59	.47	.38	.29	.44	.37	.31	.42	.36	.31	.40	.34	.30	.28	.28	.28	.28	.28	.28	.28
8	.57	.44	.35	.29	.55	.42	.34	.26	.40	.33	.28	.39	.32	.27	.37	.31	.27	.25	.25	.25	.25	.25	.25	.25
9	.54	.40	.31	.26	.52	.39	.31	.24	.37	.30	.25	.36	.29	.24	.34	.28	.24	.22	.22	.22	.22	.22	.22	.22
10	.50	.37	.29	.23	.48	.36	.28	.21	.34	.27	.23	.33	.27	.22	.31	.26	.22	.20	.20	.20	.20	.20	.20	.20


Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

**INFORMATIONS POUR COMMANDER**

Code de commande: 65663  
 Description: LED/CL22/40W/30K/FM/RND/STD  
 CUP: 69549656635  
 Quantité par caisse: 1  
 Description du luminaire: Round LED Ceiling Luminaire

**DIMENSIONS**

Length: -  
 Diameter: 21.85" (55.5 cm)  
 Width: -  
 Depth: 4.17" (10.6 cm)

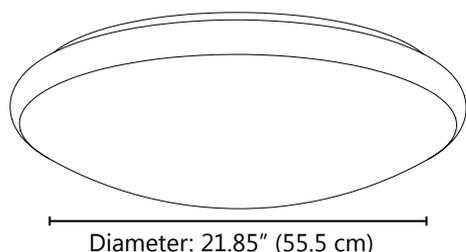**DESSINS TECHNIQUES****AVERTISSEMENTS**

- L'installation et l'entretien doivent être effectués uniquement par un électricien certifié.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, veuillez couper l'alimentation avant de procéder à l'installation ou à l'entretien.
- Doit être installé conformément au Code national de l'électricité (NEC) aux É.-U. ou au Code canadien de l'électricité au Canada.
- Veuillez vous assurer que la tension d'entrée et la fréquence soient compatibles avec le luminaire. Consultez le guide d'installation pour connaître les besoins de tension avant de procéder à l'installation.

**MISE EN GARDE – Risque de choc électrique. Convient aux emplacements secs et humides.**

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom : \_\_\_\_\_

Compagnie : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_