



- | | | | | | |
|-----|--|---------------------------|----|--|-----------------------|
| 27K | | Warm white
Blanc chaud | AL | | Aluminum
Aluminium |
| 30K | | Soft white
Blanc doux | BK | | Black
Noir |
| 40K | | Cool white
Blanc froid | WH | | White
Blanc |


#... Ex.: PKD3-30K-AL

K3-PKD3
Kit of 3 fixtures available
Kit de 3 luminaires disponible




Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

Certified for insulated walls and ceilings with AMA-SPG-IC
Certifié pour murs et plafonds isolés avec AMA-SPG-IC



DIMENSIONS

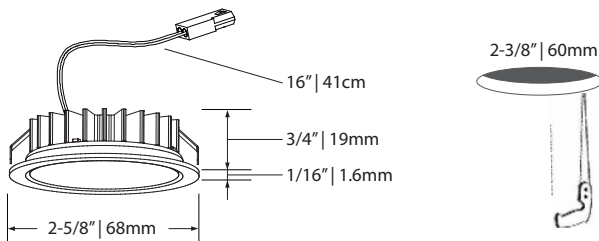


SPECIFICATIONS

- White genuine **NICHIA LED** - available in 3 shades
DEL NICHIA authentique blanc - disponible en 3 teintes
- Compatible with most TRIAC dimmers
Compatible avec la plupart des gradateurs TRIAC
- 12VDC LED driver required to power this light fixture
Pilote de DEL 12VDC requis pour alimenter ce luminaire
- Frosted lens for optimal light spread
Lentille givrée pour une dispersion lumineuse optimale
- Extra wide beam
Faisceau extra large
- 16in. (41 cm) input wire with quick connector
Fil d'entrée de 16po. (41cm) avec connecteur rapide
- Aluminum body with heat sink to ensure LED life span
Boîtier en aluminium avec radiateur assurant la durée de vie du DEL
- Compatible with 12VDC series power and connection accessories
Compatible avec les accessoires d'alimentation et de connexion série 12VDC
- Compatible with surface mounting rings # AMR-301
Compatible avec les bagues de montage en surface # AMR-301
- Also compatible with 12VDC batteries (boat, RV, trailer, etc.)
Aussi compatible avec batteries 12VDC (bateau, VR, remorque, etc.)

PERFORMANCES

Light output / Flux lumineux	250 Lumens
Color / Couleur	2700 / 3000 / 4000 Kelvins
Energy used / Consommation d'énergie	2.5 Watts
Life span / Durée de vie	75000 Heures Hours
Color rendering index / Indice du rendu de couleur	85
Beam angle / Angle du faisceau	120 Degrés Degrees
Light spread / Étalement lumineux	

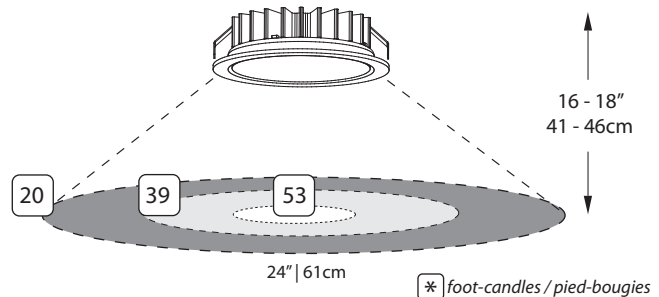

INSTALLATION

- Recessed - In any **NON INSULATED** structure
Encastré - Dans n'importe quelle structure **NON ISOLÉE**
- On surface - with accessory # **AMR-301**
En surface - avec accessoire # **AMR-301**
- Recommended spacing - **24in. (61cm)**
Espacement recommandé - **24po. (61cm)**
- Orientation - **Any direction**
Orientation - **Toutes directions**

LED / DEL 120V
LED / DEL 12VDC
ALIM. 12VDC POWER
XENON 120V
XENON 12VAC
ALIM. 12VAC POWER
PIECES / PARTS




LED / DEL 120V
LED / DEL 12VDC
ALIM. 12VDC POWER
XENON 120V
XENON 12VAC
ALIM. 12VAC POWER
PIECES / PARTS



Insulated ceiling or wall
Plafond ou mur isolé

AMA-SPG-IC

Insulated ceiling mounting accessory / Accessoire de montage plafond isolé

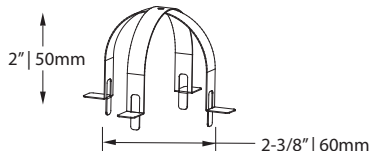

Use this accessory when installing 2-3/8" LED miniature recessed fixtures into insulated ceilings or walls to create the necessary air gap to ensure proper performance of the product.


- Utiliser cet accessoire pour installer les encastrés miniatures DEL de 2-3/8" dans les plafonds ou murs isolés afin de créer le jeu d'air nécessaire et assurer la performance adéquate du produit.



Surface mounted
Monté en surface

AMR-301

Surface mounting accessory / Accessoire de montage en surface

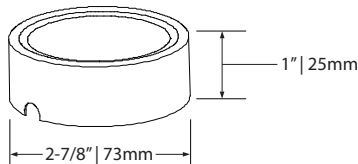

- Metal construction with matching finishes to spot lights
Construction métallique avec finis assortis aux projecteurs



Plugged in a power outlet
Branché à une prise de courant

DEC2 SERIES / SÉRIE DEC2



Non Dimmable
Non Variable

DEC2-8-12V-3C - 12VDC / 8W

DEC2-9-12V - 12VDC / 9W

DEC2-24-12V - 12VDC / 24W



For more information on power kits features, see 12VDC POWER section
Pour plus d'information sur les kits d'alimentation, voir la section ALIMENTATION 12VDC



Connected directly to mains supply
Raccordé directement sur secteur

EPS & TMD SERIES / SÉRIES EPS & TMD



Non Dimmable
Non Variable

EPS-8-12V - 12VDC / 8W

EPS-25-12V - 12VDC / 25W



Dimmable (incandescent dimmers)
Variable (gradateurs incandescents)

EPS-16D-12V - 12VDC / 16W

EPS-40D-12V - 12VDC / 40W

EPS-60D-12V - 12VDC / 60W



Dimmable (mag. low voltage dimmers)
Variable (gradateurs mag. bas voltage)

TMD-40D-12V - 12VDC / 40W

TMD-50D-12V - 12VDC / 50W

TMD-100D-12V - 12VDC / 100W

TMD-150D-12V - 12VDC / 150W

TMD-200D-12V - 12VDC / 200W

TMD-300D-12V - 12VDC / 300W



For more information on power kits features, see 12VDC POWER section
Pour plus d'information sur les kits d'alimentation, voir la section ALIMENTATION 12VDC



Addition, Connection and Extension
Ajout, Connexion et Extension



Splitters
Séparateurs

ACH-2-12V-2C - 12VDC / 2x 2"(5cm)
2 outputs / 2 sorties



Connection harnesses
Harnais de connexion

ACH-96-12V-4C - 12VDC / 96"(2.44m)
4 outputs / 4 sorties



Extension cords
Cordons d'extension

AEC-2-12V - 12VDC / 2"(5cm)
AEC-12-12V - 12VDC / 12"(30cm)
AEC-24-12V - 12VDC / 24"(61cm)
AEC-48-12V - 12VDC / 48"(1.22m)



For more information on connection accessories, see 12VDC POWER section
Pour plus d'information sur les accessoires de connexion, voir la section ALIMENTATION 12VDC