


120V HIGH POWER LED LINEAR LINÉAIRE À DEL HAUTE PUISSANCE 120V

LID120 [9" / 12" / 24" / 36" / 48"]

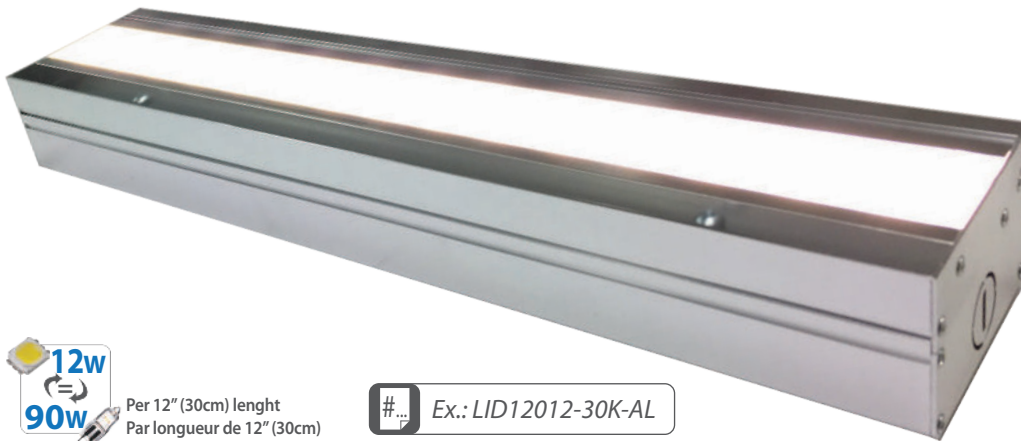

- 27K Warm white
Blanc chaud
- 30K Soft white
Blanc doux
- 35K Pure white
Blanc pur
- 40K Cool white
Blanc froid
- AL Aluminum
Aluminium

12w
90w
Per 12" (30cm) length
Par longueur de 12" (30cm)




#... Ex.: LID12012-30K-AL

120V
LED120V DIRECT technology
Technologie DEL 120V DIRECT


Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

Several lengths available
Plusieurs longueurs disponibles

10
10 YEARS Warranty
Garantie de 10 ANS

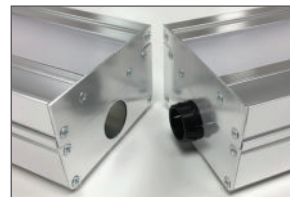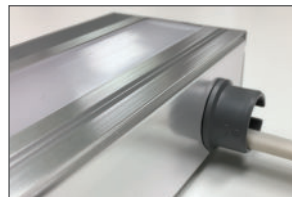

DIMENSIONS

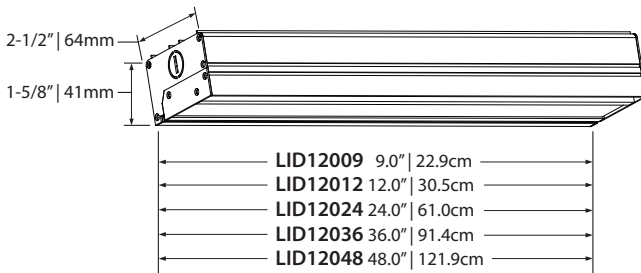


SPECIFICATIONS

- 120V direct technology - NO LED DRIVER REQUIRED
Technologie 120V directe - AUCUN PILOTE de DEL NÉCESSAIRE
- White genuine NICHIA LED - available in 4 shades
DEL NICHIA authentique blanc - disponible en 4 teintes
- Compatible with TRIAC dimmers
Compatible avec gradateurs TRIAC
- Extra large connection compartment with easy access
Très grand compartiment de branchement avec accès facile
- Multiple standard 7/8" openings for input and output connections
Plusieurs ouvertures standard 7/8" pour connexions d'entrée/sortie
- Aluminum body with heat sink to ensure LED life span
Boîtier en aluminium avec radiateur assurant la durée de vie du DEL
- Extra wide beam
Faisceau extra large
- Frosted lens for optimal light spread
Lentille givrée pour une dispersion lumineuse optimale
- Fixture to fixture direct link bushing included
Insert pour raccord direct luminaire à luminaire inclus

PERFORMANCES

Light output / Flux lumineux	/12" (30cm) 1250 Lumens
Color / Couleur	2700 / 3000 / 3500 / 4000 Kelvins
Energy used / Consommation d'énergie	/12" (30cm) 12 Watts
Life span / Durée de vie	75000 Heures Hours
Color rendering index / Indice du rendu de couleur	85
Beam angle / Angle du faisceau	120 Degrés Degrees
Light spread / Étalement lumineux	

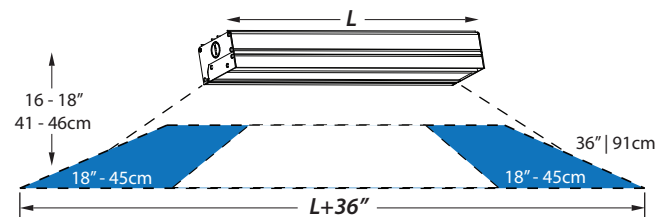

* see next page for detailed light spreads
voir la page suivante pour les étalements lumineux détaillés






INSTALLATION

- On surface
En surface
- Recommended spacing - Up to 48in. (1.22m)
Espacement recommandé - Jusqu'à 48po. (1.22m)
- Orientation - Any direction
Orientation - Toutes directions



LED / DEL 120V
 LED / DEL 12VDC
 ALIM. 12VDC POWER
 PROJECTS / PROJETS
 ALIM. 12VAC POWER
 AMPOULES / BULBS
 TECH. INFO

 Light spread
 Étalement lumineux

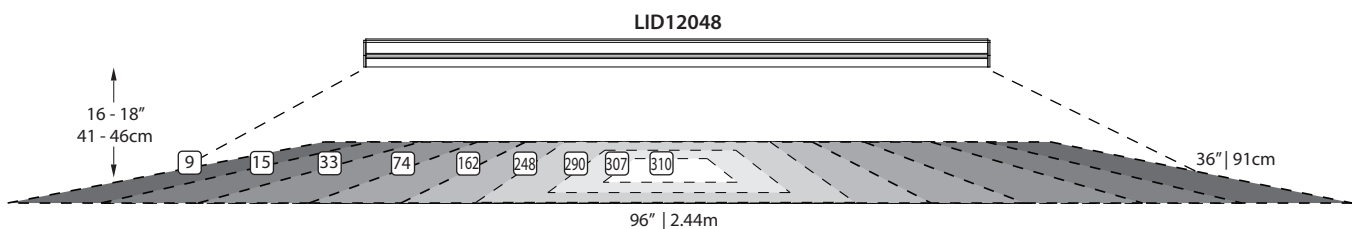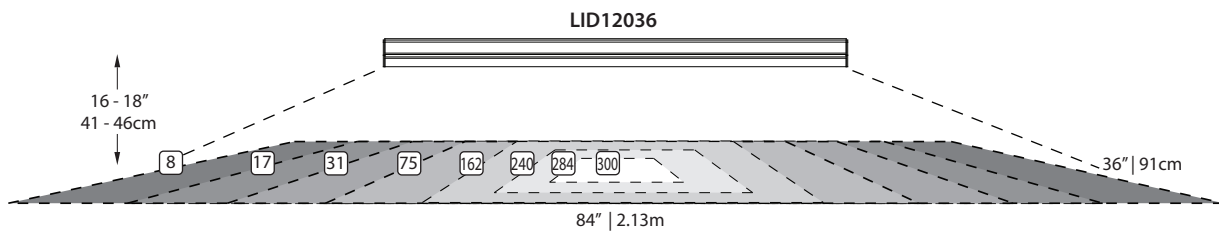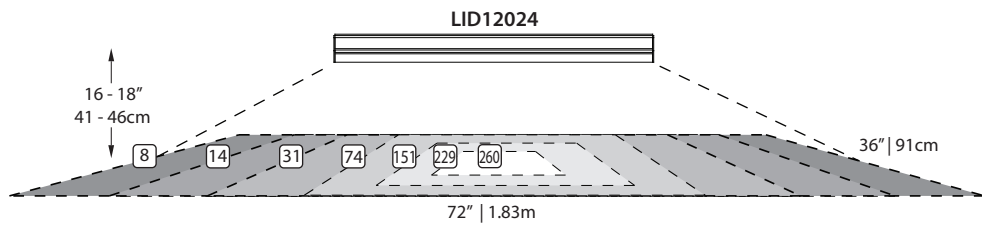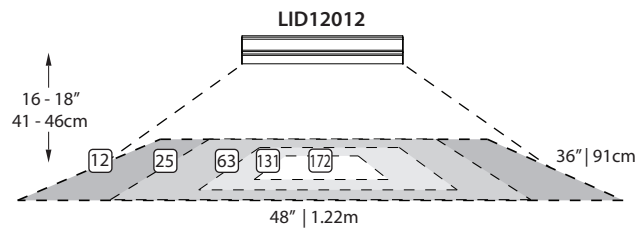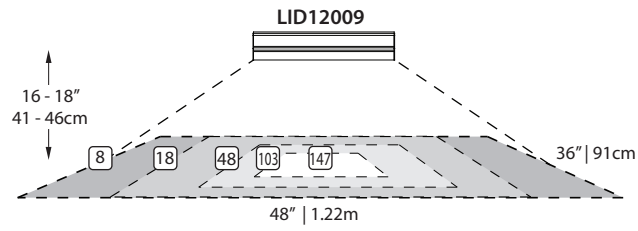

* foot-candles / pied-bougies