

## Encastré directionnel

En quête de flexibilité? Ne cherchez plus. Nos luminaires encastrés au DEL de 4" et 6" directionnel vous offre une grande puissance lumineuse et la possibilité de diriger la lumière à votre guise avec un angle d'inclinaison de 90° et de rotation de 360°. Ce produit répondra sans aucun doute à vos besoins.



ENDROITS  
MOUILLÉS



PIVOTANTE/  
DIRECTIONNEL



IC  
CERTIFIÉ



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
<b>FGM4-CC</b>	4"	9 W	700 lm	850 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
<b>FGM6-CC</b>	6"	14.5 W	1050 lm	1200 lm	90		120 V

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré  
 Peut être enchaîné  
 Performance et durée de vie supérieures  
 Pivotant à 90°, rotation de 360°  
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur : 2700K/3000 K/3500 K/4000 K/5000 K  
 Émission de chaleur minimale  
 Construction en aluminium  
 Profil très discret  
 Angle de faisceau de 40°  
 Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)  
 Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04  
 Convient aux endroits mouillés  
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
 Température idéale d'opération : -20° à 40°C  
 Garantie de 5 ans

### Fini

- **BK** Noir
- **SN** Nickel Satiné
- **WH** Blanc

### Accessoires

- RFP-UNI**  
Gabarit de perçage universel
- RFP-46**  
Gabarit de perçage pour modèles 4" et 6"


### Exemple de commande

**FGM4-CC-BK**  
 Encastré directionnel 4" FGM4-3K dans un fini noir

### Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise


### FGM4-CC



Ø4-13/16"




90°

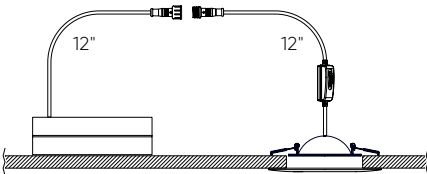

1-3/8" x 3-1/2" x 3-1/2"


### FGM6-CC



Ø6-15/16"



90°

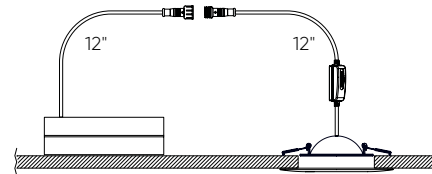

1-1/4" x 3-5/8" x 3-1/2"