Superpuck encastré

ENDROITS SECS

Intertek

Profitez d'un luminaire précis à faible consommation dans une variété de Fini attrayants. Ces rondelles sont idéales pour de l'éclairage d'accent sous les armoires ainsi que pour plusieurs autres applications.

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
4001	Ø2.625"	1.6 W	168 lm	90	3000 K, 4000 K	12 V
4001HP	Ø2.625"	2.9 W	298 lm	90	3000 K	12 V

Caractéristiques

12V DC Transformateur DEL requis
Plus de 50 000 heures de durée de vie
Fil d'entrée de 12" avec raccord rapide
Harnais d'interconnexion 24" inclus
Lumière blanche chaleureuse
Performance et durée de vie supérieures des DEL
Distribution large et uniforme sur 360°
Émission de chaleur négligeable
Dissipateur de chaleur et protection thermique
Construction d'acier et d'aluminium
Lentille de verre givrée
Certifié IC (pour contact direct avec l'isolation)
Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
Garantie de 5 ans
Ensembles disponibles

Note

Transformateur enfichable, ou à branchement direct est requis pour l'installation. Vendu séparément.

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALS. À noter que les commandes spéciales auront un délais de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.

Fini

- **BB** Laiton brossé (4001-3K uniquement)
- **BK** Noir
- **SN** Nickel satiné
- **WH** Blanc

Transformateur enfichable

ETR-LED10WPI
12VDC/10W Transformateur DEL non graduable classe 2

ETR-LED24WPI
12VDC/24W Transformateur DEL non graduable classe 2

Transformateur à branchement direct

BT06DIM-IC
Transformateur DEL graduable de 6 W

BT12DIM-IC
Transformateur DEL graduable de 12 W

BT24DIM-IC
Transformateur DEL graduable de 24 W

BT36DIM
Transformateur DEL graduable de 36 W

BT48DIM
Transformateur DEL graduable de 48 W

Accessoires

4000E-24
Cordon d'interconnexion de 24"

4000E-60
Cordon d'interconnexion de 60"

4000HRNS-24
Harnais d'interconnexion de 24"

Exemple de commande

4001HP-BK
Rondelle haute puissance 4001 à 2.9W avec 298 lumens et 3000K dans un fini noir
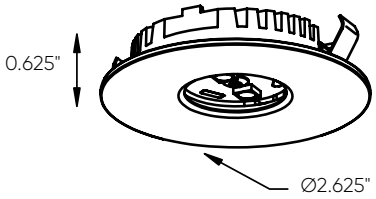
4001 Ø2.375"