

---

## Rondelles DEL 2 en 1

Ces rondelles robustes au DEL émettent un faisceau de lumière blanche très efficace et sont fournies avec une lentille givrée qui donne un rendu uniforme. Ces luminaires sont conçus pour des installations sous cabinets et pour une variété d'autres applications.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
<b>4005FR</b>	Ø2.625"	1.5 W	90 lm	120 lm	80	3000 K	12 V
<b>K4005FR</b>	Ø2.625"	3 x 1.5 W*	90 lm	120 lm	80	3000 K	12 V
<b>4005HP</b>	Ø2.625"	2.6 W	235 lm	280 lm	80	3000 K	12 V

\*Par fixture

### Caractéristiques

12V DC Transformateur DEL requis  
 Plus de 50 000 heures de durée de vie  
 Fil d'entrée de 12" avec raccord rapide  
 Harnais d'interconnexion 24" inclus  
 Peut être encastré ou monté en surface\*  
 Lumière blanche chaleureuse  
 Excellent rendu des couleurs  
 Performance et durée de vie supérieures des DEL  
 Distribution large et uniforme sur 360°  
 Émission de chaleur négligeable  
 Plus lumineux que la majorité des rondelles halogène 20W  
 Construction d'acier et d'aluminium  
 Lentille de verre givrée  
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
 Garantie de 5 ans  
 Ensembles disponibles

### Note

Transformateur enfichable, ou à branchement direct est requis pour l'installation. Vendu séparément.

Adaptateur de montage en surface - 4005HP-SURF - nécessaire pour la rondelle 4005HP. Vendue séparément.

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.

### Fini

- **BK** Noir
- **SN** Nickel satiné
- **WH** Blanc

### Transformateur enfichable

- ETR-LED10WPI**  
12VDC/10W Transformateur DEL non graduable classe 2
- ETR-LED24WPI**  
12VDC/24W Transformateur DEL non graduable classe 2

### Transformateur à branchement direct


- BT06DIM-IC**  
Transformateur DEL graduable de 6 W
- BT12DIM-IC**  
Transformateur DEL graduable de 12 W
- BT24DIM-IC**  
Transformateur DEL graduable de 24 W
- BT36DIM**  
Transformateur DEL graduable de 36 W
- BT48DIM**  
Transformateur DEL graduable de 48 W

### Accessoires

- 4000E-24**  
Cordon d'interconnexion de 24"
- 4000E-60**  
Cordon d'interconnexion de 60"
- 4000HRNS-24**  
Harnais d'interconnexion de 24"
- 4005HP-SURF-BK**  
Adaptateur pour installation en surface, noir
- 4005HP-SURF-SN**  
Adaptateur pour installation en surface, nickel satiné
- 4005HP-SURF-WH**  
Adaptateur pour installation en surface, blanc

### Exemple de commande

- 4005FR-WH**  
Rondelle 4005 à 2.1W avec 90 lumens et 3000K dans un fini blanc

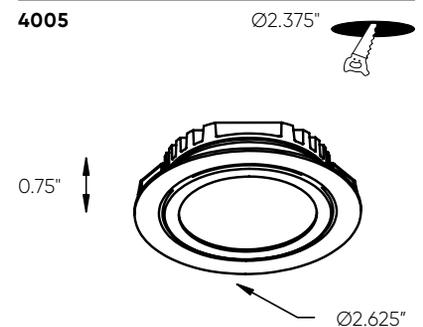

### Adaptateur de montage en surface

