Linéaire directionnel au DEL

ENDROITS SECS

2700K 3000K 3500K 4000K 5000K

INTERRUPTEUR DE COULEUR*

30°

PIVOTANTE/ DIRECTIONNEL

Intertek

ENERGY STAR

Nous gardons en tête la flexibilité pour nos clients lorsque nous concevons un luminaire linéaire. Nous avons atteint un niveau de flexibilité avec ce linéaire DEL ; le commutateur vous permettra de choisir entre trois nuances de blanc.

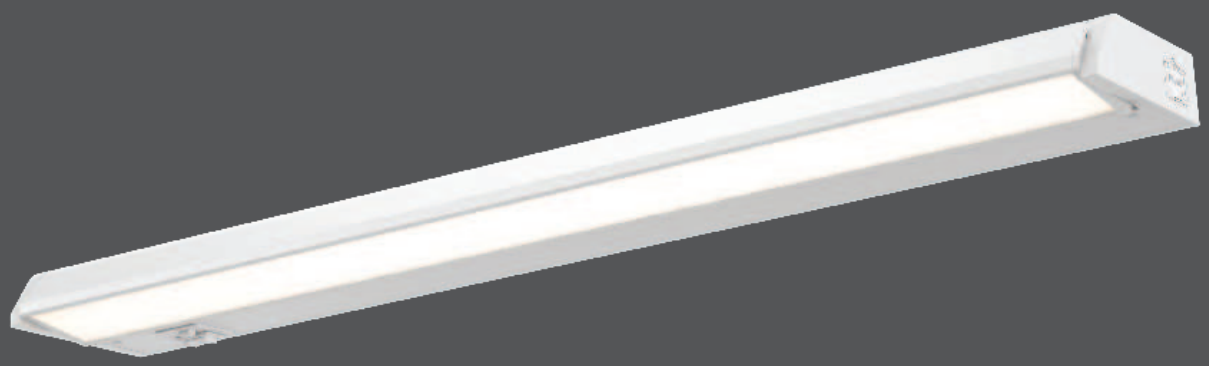

* Modèle 9009CC disponible avec trois CCT sélectionnables 2700K, 3000K, 4000K

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
9009CC-WH	9"	3 W	200 lm	280 lm	90	2700 K/ 3000 K/ 4000 K	120 V
9012CC-WH	12"	5 W	335 lm	450 lm	90	2700 K/ 3000 K/ 3500 K/ 4000 K/ 5000 K	120 V
9018CC-WH	18"	8 W	560 lm	770 lm	90	2700 K/ 3000 K/ 3500 K/ 4000 K/ 5000 K	120 V
9024CC-WH	24"	12 W	850 lm	1100 lm	90	2700 K/ 3000 K/ 3500 K/ 4000 K/ 5000 K	120 V
9030CC-WH	30"	16 W	1115 lm	1600 lm	90	2700 K/ 3000 K/ 3500 K/ 4000 K/ 5000 K	120 V

Caractéristiques

Source de lumière directionnelle

CCT sélectionnable par commutateur

Connexion directe 120 VAC ou branchement direct

Graduable avec la plupart des gradateurs électroniques à bas tension

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Interconnectable

Profil très discret

Construction robuste

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans

Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALS. À noter que les commandes spéciales auront un délais de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.

Fini

◯ **WH** Blanc

Accessoires

9000-ACCE24
Cordon d'interconnexion de 24"

9000-ACCE72
Cordon d'interconnexion de 72"

Exemple de commande

9012CC-WH
Linéaire pivotant de 12" dans un fini blanc, 335 lumens à 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

9009CC-WH

9012CC-WH



9018CC-WH



9024CC-WH



9030CC-WH