


Plafonnier rond à deux zones d'éclairage

Notre plafonnier met la facilité et la flexibilité à votre portée. En graduant le luminaire sous 25°, seul l'anneau lumineux restera actif, assumant le rôle de veilleuse à la perfection.



JA8
CERTIFIÉ

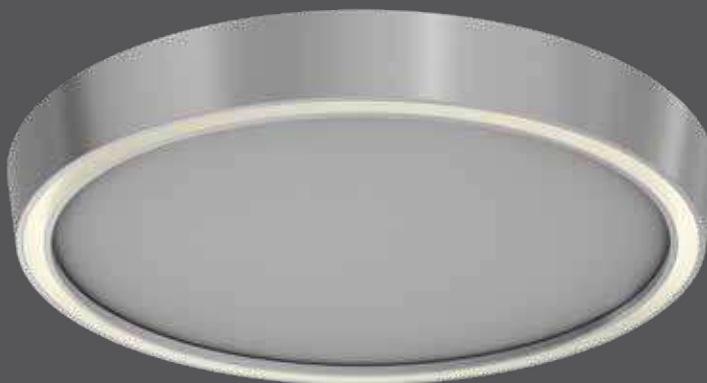

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	LED lumens	IRC	T° Couleur	Tension
CFR12-3K	12"	26 W	1570 lm	2300 lm	90	3000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Transformateur gradable intégré
 Lumière blanche chaleureuse
 Excellent rendu des couleurs
 Performance et durée de vie supérieures des DEL
 Émission de chaleur minimale
 Lentille givrée
 Technologie "Edge-lit"
 Boîtier en aluminium moulé sous pression
 La zone d'éclairage général s'éteint dans la plage de gradation inférieure

Montage sur boîte de jonction octogonale de 4"
 Convient aux endroits secs
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Garantie de 5 ans

Fini

- SN Nickel satiné
- WH Blanc

Exemple de commande

CFR12-3K-WH

Plafonnier CFH12-3K 12" dans un fini blanc

Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise

CFR12-3K

