

---

## Luminaire suspendu à profil mince

Cet élégant design utilise tous les avantages de la technologie DEL. Il est désormais possible de créer un design unique tout en ayant le parfait éclairage.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	LED lumens	IRC	T° Couleur	Tension
<b>SPD48-3K</b>	48"	32 W	1810 lm	2800 lm	90	3000 K	120 V - 277 V
<b>SPD72-3K</b>	72"	55 W	2800 lm	4500 lm	90	3000 K	120 V - 277 V

### Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie  
Hauteur ajustable, jusqu'à 10 pieds  
Lumière blanche chaleureuse  
Lentille givrée  
Boîtier en aluminium moulé sous pression maximisant la dissipation de chaleur  
Faible consommation d'énergie  
Consistance de couleur supérieure  
Transformateur graduable intégré  
Compatible avec les gradateurs TRIAC, ELV et 0-10 V  
Convient aux endroits secs  
Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
Garantie de 5 ans

### Fini

- **BK** Noir
- **WH** Blanc


### Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise

### Exemple de commande

**SPD72-3K-WH**  
Suspendu SPD72-3K 72" dans un fini blanc

#### SPD48-3K

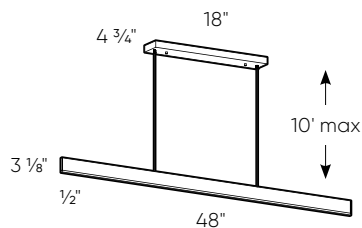

#### SPD72-3K

