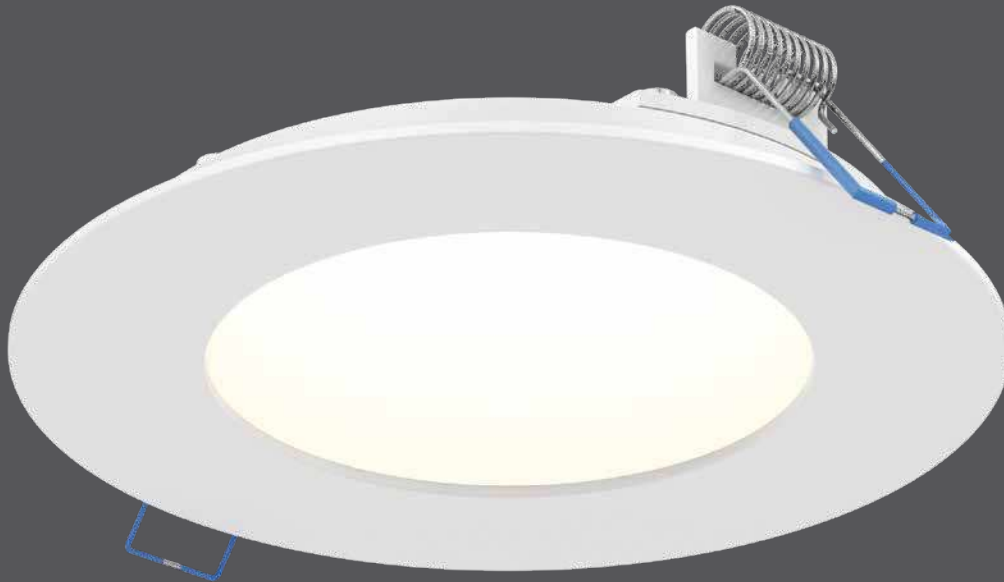

Panneau lumineux rond DEL



Notre nouveau panneau au DEL est plus accessible que jamais. La construction épurée et minimaliste permet une installation très simple.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
2004	4"	11 W	770 lm	880 lm	80	3000 K	120 V
2006	6"	14 W	980 lm	1120 lm	80	3000 K	120 V

Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré
Plus de 35,000 heures de durée de vie
Peut être enchaîné
Performance et durée de vie supérieures
Distribution large et uniforme sur 360°
Émission de chaleur minimale
Lentille givrée
Technologie « Edge lit »
Construction en aluminium
Profil très discret
Certifié IC (approuvé pour contact directe avec l'isolant)
Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04
Convient aux endroits humides
Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
Garantie de 5 ans

Fini

○ **WH** Blanc

Accessoires

REC-EXT108

Cordon d'interconnexion de 108"

REC-EXT230

Cordon d'interconnexion de 230"

RFP-46

Gabarit de perçage

RFP-UNI

Gabarit de perçage universel

Exemple de commande

2004-WH

Panneau rond blanc de 4" 2004 dans un fini blanc

Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise

