Panneau DEL rond

Nos nouveaux panneaux DEL ont révolutionné les applications d'éclairage encastrés à travers l'Amérique du Nord. La construction épurée et minimaliste permet une installation très simple.

ENDROITS MOUILLÉS

2700k 3000k 3500k 4000k 5000k

INTERRUPTEUR DE COULEUR

ENERGY STAR

Intertek

IC CERTIFIÉ

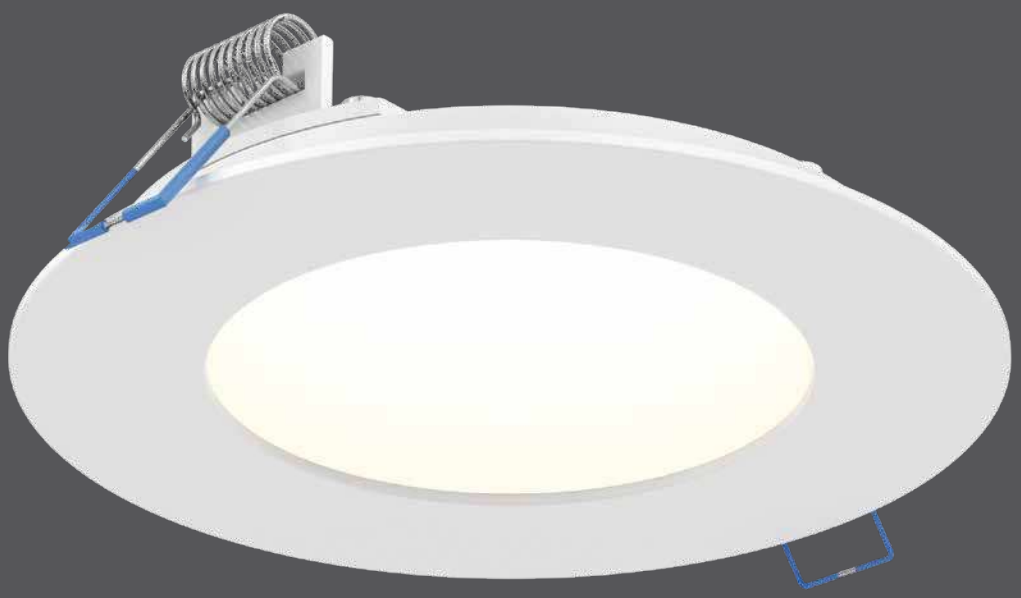

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
5003-CC	3"	8 W	560 lm	640 lm	80	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
5004-CC	4"	11 W	770 lm	880 lm	80	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
5006-CC	6"	14 W	980 lm	1120 lm	80	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré
Plus de 35,000 heures de durée de vie
Peut être enchaîné
Performance et durée de vie supérieures
Distribution large et uniforme sur 360°
Émission de chaleur minimale
Technologie « Edge lit »
Construction en aluminium
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur : 2700K/3000 K/3500 K/4000 K/5000 K
Certifié IC (approuvé pour contact directe avec l'isolant)
Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04
Convient aux endroits mouillés

Température idéale d'opération : -20° à 40°C
Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
Garantie de 5 ans

Fini

- **BK** Noir (5004-CC, 5006-CC)
- **SN** Nickel Satiné (5004-CC)
- **WH** Blanc (5003-CC, 5004-CC, 5006-CC)

Note
Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALS. À noter que les commandes spéciales auront un délaisde livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise

Accessoires

REC-5CCT-EXT108
Cordon d'interconnexion de 108"

RFP-23 (5003-CC)
Gabarit de perçage

RFP-46 (5004, 5006)
Gabarit de perçage

RFP-UNI
Gabarit de perçage universel

Exemple de commande

5004-CC-WH
Panneau rond de 4" 5004-CC dans un fini blanc

5003-CC Ø3 ⅜"

Ø3 ¾" x 0.5"

5004-CC Ø4 ¼"

Ø4 ¾" x 0.5"

5006-CC Ø6 ½"

Ø7 ⅛" x 0.5"



5.1" x 3" x 1.25"