


Applique mural

De style minimaliste avec une touche de sophistication est ce que vous offre notre applique murale MSLWALL. Elle convient autant aux extérieurs classiques et modernes qu'aux intérieurs résidentiels et commerciaux. Avec une émission de lumière aux deux extrémités et un profil effilé de moins de quatre pouces, cette applique est discrète sans aucun compromis quant à sa performance.

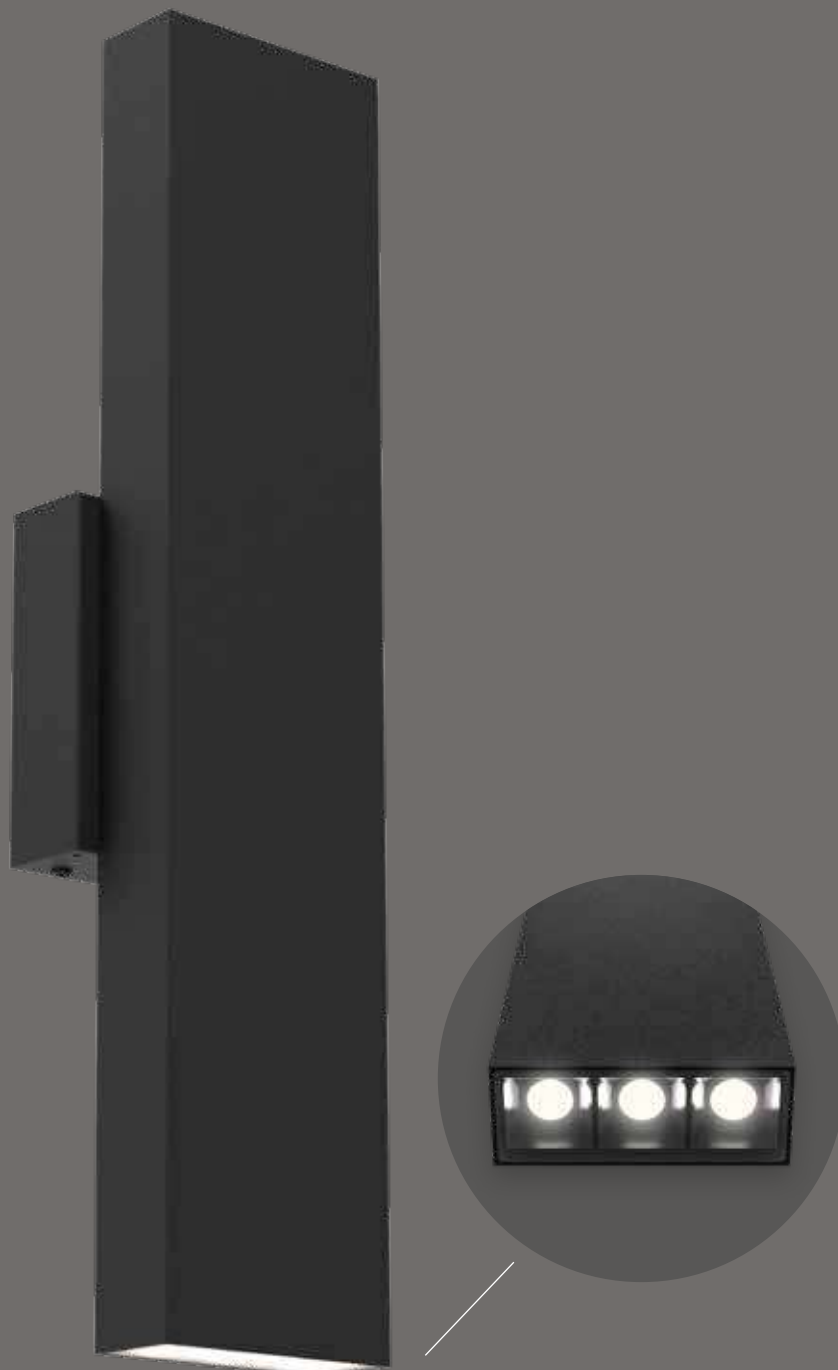

NOUVEAU

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
MSLWALL	18"	15 W	810 lm	1200 lm	90	3000 K	120 V

Caractéristiques

Fabriqué en aluminium extrudé
Entièrement scellé
Plus de 50 000 heures de durée de vie
Sortie d'éclairage unique haut et bas
Conception à profil bas
Sortie de lumière blanche chaude
Consistance de couleur supérieure
Transformateur graduable intégré
Conforme à l'ADA

Convient aux endroits mouillés
Veuillez vous référer à notre site internet
pour la liste des gradateurs compatibles
Température idéale d'opération :
-20° à 40°C
Garantie de 5 ans

Fini

● BK Noir

Exemple de commande

MSLWALL-BK

Applique murale MSLWALL
dans un fini noir

Note

Pour d'autres finis et/ou températures
de couleurs, veuillez contacter votre
représentant DALI. À noter que les
commandes spéciales auront un délai
de livraison d'au moins 12 semaines et
qu'il pourrait y avoir une quantité
minimum requise.

MSLWALL

