




Emplacement extérieur et humide évalué | Garantie 3 ans

Code produit	Tension	Puissance	Température de couleur	Nombre de LED	Degré de faisceau Lumens
ALED-GUL-C3W 	12V CA/CC / 12V CC / 24V CC	3W	WW 2700K / 3000K / 4000K / CW 5000K / RVB	1 DEL COB	24° / 45° / 60° 490
ALED-GUL-C6W	12V CA/CC / 12V CC / 24V CC	6W	WW 2700K / 3000K / 4000K / CW 5000K / RVB	1 DEL COB	24° / 45° / 60° 490



Caractéristiques

- › Technologie LED COB à semi-conducteurs innovante
- › >85 IRC
- › Câblage direct sur 12 V CA ou CC
- › Finition noire enduite de poudre
- › Ampoule LED COB intégrée
- › Options d'objectif 24° / 45° / 60° - filtres colorés disponibles
- › Ensembles de jardinage complets disponibles : y compris faisceau de câbles et alimentation LED extérieure
- › Comprend un moteur d'éclairage et un piquet en aluminium moulé sous pression

Finir





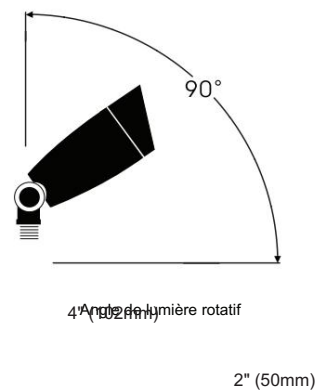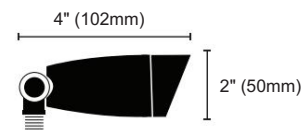



Dimensions



Applications Arbre / Paysage / Jardin

Options d'objectif

Lentille de couleur Choix	 Rouge	 Vert	 Bleu
Degré de lentille Choix	 24°	 45°	 60°

Peut être inclus dans l'emballage pour que le client puisse le modifier au besoin