

Rondelle-duo

Ces rondelles à DEL robustes, avec lentille givrée, émettent un flux lumineux très blanc et hautement efficace qui convient aux installations sous les armoires, notamment dans les cuisines.

AMÉLIORÉ



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
4005-CC	Ø2.625"	2 W	138 lm	80	2700 K/ 3000 K/ 3500 K/ 4000 K/ 5000 K	12 V
K4005-CC	Ø2.625"	2 W*	138 lm*			

*Per fixture

Caractéristiques

12V DC Transformateur DEL requis
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Fil d'entrée de 12" avec raccord rapide
 Harnais d'interconnexion 24" inclus
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K
 Performance et durée de vie supérieure
 Distribution large et uniforme sur 360°
 Dissipateur de chaleur et protection thermique
 Construction d'acier et d'aluminium
 Ensembles disponibles
 Lentille de verre givrée
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Garantie de 5 ans

Note

Transformateur enfichable, ou à branchement direct est requis pour l'installation. Vendu séparément.

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

Finis

- **BK** Noir
- **SN** Nickel satiné
- **WH** Blanc

Transformateur enfichable

ETR-LED10WPI

12VDC/10W Transformateur DEL classe 2

ETR-LED24WPI

12VDC/24W Transformateur DEL classe 2

Transformateur à branchement direct

DD1260

Transformateur et gradateur DEL en une seule unité

BT06DIM-IC

Transformateur DEL graduable de 6 W

BT12DIM-IC

Transformateur DEL graduable de 12 W

BT24DIM-IC

Transformateur DEL graduable de 24 W

BT36DIM

Transformateur DEL graduable de 36 W

BT48DIM

Transformateur DEL graduable de 48 W

Accessoires

4000-E24


Cordon d'interconnexion de 24"

4000-E60

Cordon d'interconnexion de 60"


4000HRNS-24

Harnais d'interconnexion de 24"

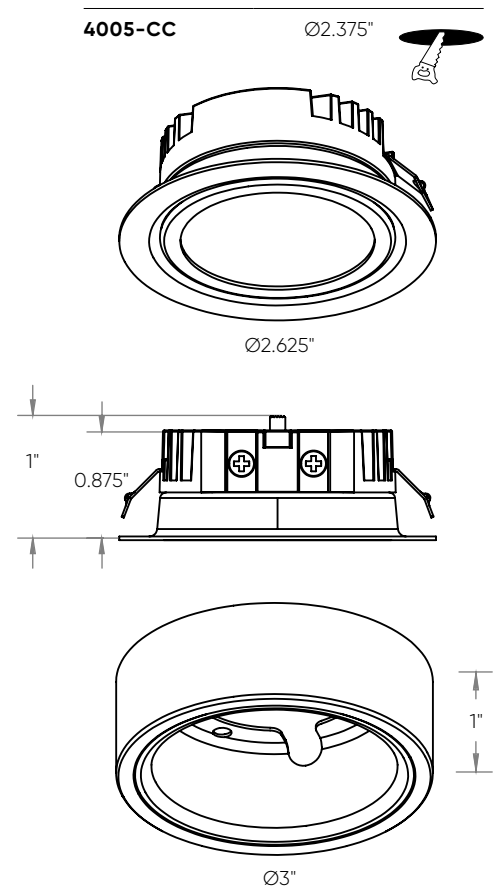


Ø2.375"

Ø2.625"

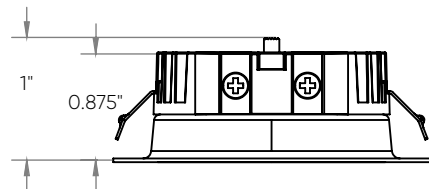

1"
0.875"

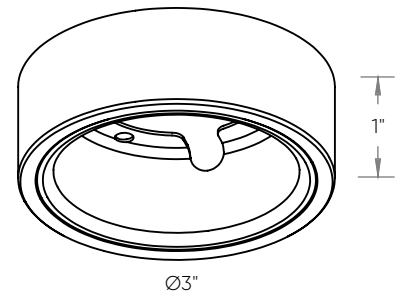

Ø3"