


Ruban flexible Série COBFP8MM



Ruban DEL


Nom du projet : _____ Date : _____

Type : _____ Quantité : _____

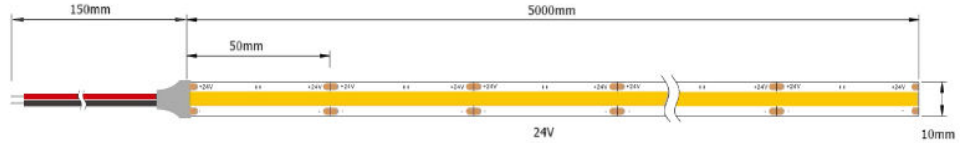

Température Couleur


Description



Ruban flexible pour éclairage de moyenne puissance, Aucun point visible.

Angle du Faisceau

Spécifications



| | |
|-------------------------|--|
| Voltage | 24 Vdc |
| Température Couleur | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6000K |
| Angle de faisceau | 180 degrés |
| Nombre de DEL | 480 del / mètre |
| Type de cellule | SMD Cob |
| Puissance | 15 Watts / mètre, 4.57 Watts / pied |
| Température d'opération | -25 @ 45 degrés celcius |
| Garanti | Garantie de 3 ans |
| Indice de rendu couleur | CRI90 |

Rendement Lumineux

| | |
|-------|---|
| 2700K | 1290 lumens / mètre , 393 lumens / pied |
| 3000K | 1560 lumens / mètre , 476 lumens / pied |
| 3500K | 1590 lumens / mètre , 485 lumens / pied |
| 4000K | 1620 lumens / mètre , 494 lumens / pied |
| 5000K | 1625 lumens / mètre , 496 lumens / pied |
| 6000K | 1630 lumens / mètre , 497 lumens / pied |