

# Excel

Les luminaires à panneaux sont plus accessibles que jamais. Leur construction élégante et minimale, associée à un boîtier résistant au feu pendant deux heures, offre une combinaison de sécurité et de design moderne épuré.

NOUVEAU



MOUILLÉ



IC

CERTIFIÉ

JA8

CERTIFIÉ




GRADATION  
CRÉPUSCULAIRE



RÉSISTANT  
AU FEU



ÉTANCHE  
À L'AIR



INTERRUPTEUR  
DE COULEUR



\*Modèle 5004-DW seulement

\*\*Modèles 5004-FR-CC, 5006-FR-CC seulement

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
<b>5004-DW*</b>	4"	11 W	850 lm	80	3000 K - 2200 K	120 V, gradation Triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V
<b>5004-FR-CC**</b>	4"	11 W	825 lm		2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K		
<b>5006-FR-CC**</b>	6"	14 W	1230 lm				

\*Technologie de gradation crépusculaire, la température varie de 3000 K à 2200 K

\*\*Résistant au feu pendant 2 heures sans nécessiter de boîtier ou de matériel supplémentaire, conforme aux normes UL 263, ASTM E119 et CAN ULC S101

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré

Peut être enchaîné

Performance et durée de vie supérieures

Construction en aluminium

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Angle de faisceau de 110°

Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Convient aux endroits mouillés

Veillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d'opération:

-20° à 40°C

Garantie de 5 ans

### Fini

○ WH Blanc

### Accessoires

**REC-TRIM4-BK (uniquement 5004-DW)**

Garniture pour encastré de 4" en noir

**REC-TRIM4-GD (uniquement 5004-DW)**

Garniture pour encastré de 4" en or

**REC-TRIM4-SN (uniquement 5004-DW)**

Garniture pour encastré de 4" en nickel satiné

**REC-3K-EXT8FT (uniquement 5004-DW)**

Câble de rallonge de 8 pieds

**REC-3K-EXT20FT (uniquement 5004-DW)**

Câble de rallonge de 20 pieds

**REC-CC-EXT8FT (uniquement 5004/6-FR)**

Câble de rallonge de 8 pieds

**REC-CC-EXT20FT (uniquement 5004/6-FR)**

Câble de rallonge de 20 pieds

**RFP-46 (5004, 5006)**

Gabarit de perçage

**RFP-UNI (5004, 5006)**

Gabarit de perçage


### Multi-tension ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DAL'S pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.


### Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DAL'S pour plus d'informations.

**5004-DW**

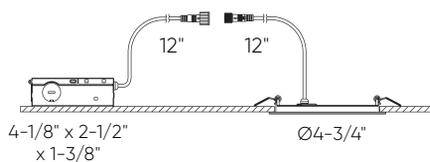

**5004-FR**

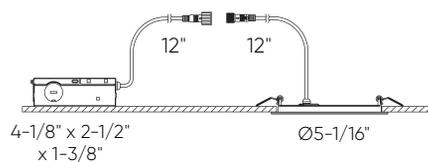

**5006-FR**

