


**MODÈLE LEDWALL-G-CC**  
**NOM GENEVA**
**Applique Mural Directionnel Carré**

Imaginez être capable de contrôler manuellement la quantité de lumière provenant du haut ainsi que du bas de votre applique murale. C'est maintenant possible avec notre ledwall.

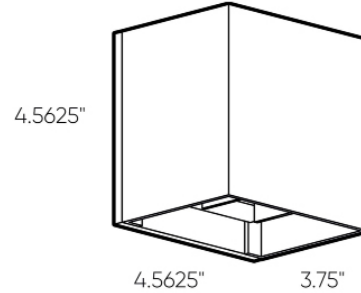


<b>PROJET:</b>	<b>TYPE:</b>
<b>DATE:</b>	<b>QTÉ:</b>
<b>NOTES:</b>	


**SPÉCIFICATIONS RAPIDES**

TAILLE	WATTS	LUMENS LIVRÉS*	T° COULEUR	IRC	TENSION	ANGLE DE FAISCEAU	DIRECTION LUMINEUSE	FINIS
4.5"	14W	600lm	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K	90	120V	92°	Haut et bas	● Noir ○ Blanc

\*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

**RÉPARTITION LUMINEUSE**

**CONSTRUCTION**

<b>Lentille</b> Claire	<b>Type de fini</b> Revêtement en poudre	<b>Type de DEL</b> COB
<b>Matériau de la lentille</b> Plastique	<b>Matériau du boîtier</b> Aluminium	<b>Fixation</b> Octo JBox

**CLASSIFICATIONS**

<b>Emplacement</b> Intérieur/extérieur	<b>Durée de vie</b> 50,000 heures	<b>Indice IP</b> IP65
<b>Environnement</b> Mouillé	<b>Certifications</b> ETL, FCC, ICES, ADA	<b>Température de fonctionnement</b> -20° à 40° C

**DANS LA BOÎTE**

- Applique murale DEL
- Support de montage
- Matériel de montage
- Marettes
- Feuille d'instruction

**ACCESSOIRES**

-

**ADAPTATEURS**

-



## DÉTAILS ÉLECTRIQUES

**Tension d'entrée**  
120V

**Courant de sortie**  
315mA

**Facteur de puissance**  
98%

**Type de transformateur**  
Courant constant

**Tension de sortie**  
30-42V

**Modèle DEL**  
COB

**Distorsion harmonique THD**  
<30%

**Type de binning**  
3 SDCM

## FONCTIONNALITÉS

Transformateur graduable intégré

Angle d'éclairage facilement réglable de 0° à 92°

CCT sélectionnable par commutateur:  
2700K/ 3000 K/ 3500 K/  
4000 K/ 5000 K

Ajustement indépendant de l'éclairage vers le haut et le bas

Faible consommation d'énergie

## GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à [info@dals.com](mailto:info@dals.com).

## LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS\*

MARQUE	MODÈLE #	SPÉCIFICATIONS DU GRADATEUR	NOTE	PLAGE DE GRADATION (%)		CHARGE MAXIMALE
				MIN	MAX	
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer	Triac, 250W LED/CFL	Compatible	6	100	18
Lutron	DVCL-153PR-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	7	100	11
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	7	100	11
Lutron	STCL-153PH-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	2	100	11
Lutron	DVWCL-153PH-WHC	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	7	100	11
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	Compatible	9	95	21
Lutron	MA-PRO-WH	ELV, 250W LED/CFL	Compatible	1	100	18
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C	Triac, 150W Dimmable CFL/LED	Compatible	2	100	11
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C	ELV, LED—up to 250 W	Compatible	4	100	18
Lutron	Caseta	Triac, LED—up to 250 W	Compatible	1	100	18
Leviton	6672-1LW	Triac, 150W Dimmable CFL/LED	Compatible	29	100	11
Leviton	DSM10	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	25	100	32
Leviton	6674	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	11	100	11
Leviton	IPL06-10Z	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	18	100	11
Leviton	D26HD-742-1RW	Triac, 300W LED/CFL	Compatible	13	100	21
Legrand	RHCL453PNICCV4	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	9	100	32
Legrand	ADTP703TUM4	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	14	95	32
Legrand	ADPD453LM2	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	34	100	32
Legrand	RHL373PW	Triac, 250W LED	Compatible	9	100	18
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	Compatible	0	100	9
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	Compatible	0	100	14

\* Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs