

Contour

La taille compacte du Contour assure une apparence discrète tout en fournissant un éclairage suffisant pour les petites et moyennes surfaces. Son design élégant et moderne s'intègre parfaitement aux éléments de l'aménagement paysager, tels que les murs, les marches et les patios. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, ce luminaire est conçu pour résister aux éléments, assurant la durabilité et la performance.

NOUVEAU




INTERRUPTEUR DE COULEUR



MOUILLÉ



Intertek

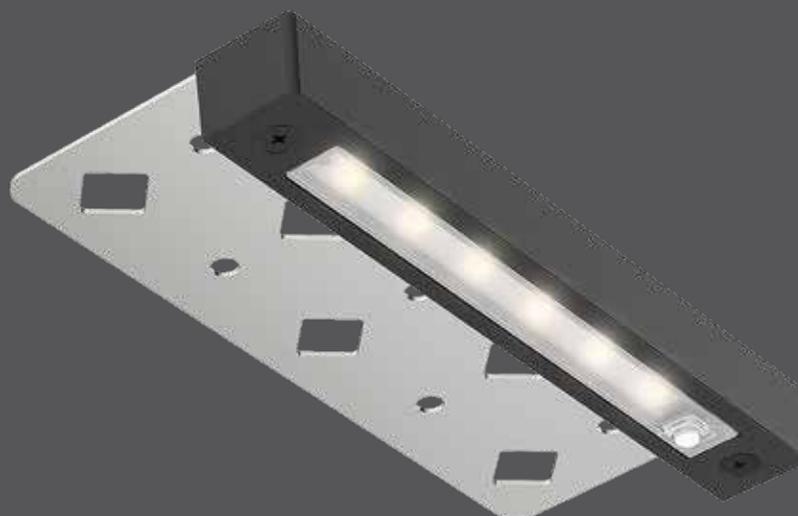

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LHS07-CC	7"	3 W	200 lm	80	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	12 VAC

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Entrée 12VAC
 Angle de faisceau de 110°
 Lentille givrée
 Peut être monté sur du bois ou du béton
 Construction en aluminium
 Installation en surface ou encastrée
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur : 2200K/ 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K
 Convient aux endroits mouillés
 Garantie de 5 ans

Note

Transformateur basse tension requis.
 Vendu séparément.

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

Fini

● **BK** Noir

Transformateurs basse tension

LTRP-60-BK
 60W, entrée 120VAC 60Hz
 Transformateur basse tension de sortie 12VAC

LTR-300-BK
 300W, entrée 120VAC 60Hz
 Transformateur basse tension de sortie 12/13/14/15VAC

Accessoires

LCBL-50-16
 50 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-100-16
 100 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-50-14
 50 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-14
 100 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-12
 100 pieds de fil basse tension de calibre 12

LCBL-200-12
 200 pieds de fil basse tension de calibre 12

LHS07-CC

