


**MODÈLE** **MSL10-CC**  
**NOM** **SÉRIE PINPOINT**  
**Encastré Multi Spot**

Offrant un style contemporain et fonctionnel à tout espace, la série MSL est disponible dans différents styles et fonctionnalités. Encadrés par une finition à revêtement en poudre, ces luminaires à haut rendement fournissent une lumière pure et à faible éblouissement.

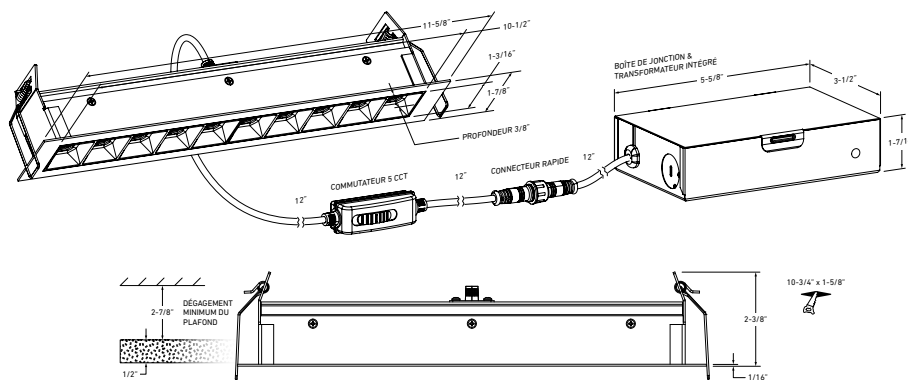


<b>PROJET:</b>	<b>TYPE:</b>
<b>DATE:</b>	<b>QTÉ:</b>
<b>NOTES:</b>	


**SPÉCIFICATIONS RAPIDES**

TAILLE	WATTS	LUMENS LIVRÉS*	T° COULEUR	IRC	TENSION	ANGLE DE FAISCEAU	FINIS
13"	24W	1300lm	2700K	90	120V	30°	<input type="checkbox"/> Blanc <input checked="" type="checkbox"/> Noir
			3000K				<input type="checkbox"/>
			3500K				<input type="checkbox"/>
			4000K				<input type="checkbox"/>
			5000K				<input type="checkbox"/>

\*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

**RÉPARTITION LUMINEUSE**

**CONSTRUCTION**

<b>Lentille</b> Claire	<b>Type d'optique</b> Lentille optique	<b>Type de DEL</b> SMD
<b>Matériau de la lentille</b> PC	<b>Matériau du boîtier</b> Fonte d'aluminium	<b>Taille de découpe</b> 10-3/4" x 1-5/8"

**CLASSIFICATIONS**

<b>Placement</b> Intérieur	<b>Durée de vie</b> 50,000 heures	<b>Classement FT</b> FT6
<b>Emplacement</b> Sec	<b>Certifications</b> ETL, FCC, ICES	<b>Température de fonctionnement</b> -20° to 40° C

**DANS LA BOÎTE**

- Luminaire encastré DEL
- Boîte de jonction
- Connecteurs de fils enfichables
- Matériel de montage
- Feuille d'instruction

**ACCESSOIRES**

- [RFP-MSL10](#)  
Gabarit de perçage

**ADAPTATEURS**

- [REC-EXT108](#)  
Cordon d'interconnexion de 108" pour encastré
- [REC-EXT230](#)  
Cordon d'interconnexion de 230" pour encastré



## DÉTAILS ÉLECTRIQUES

<b>Tension d'entrée</b> 108-135V	<b>Courant de sortie</b> 667mA	<b>Facteur de puissance</b> 99%	<b>Type de transformateur</b> Constant current
<b>Tension de sortie</b> 29V	<b>Modèle DEL</b> 3535	<b>Distorsion harmonique THD</b> <30%	<b>Type de regroupement</b> 3 SDCM

## FONCTIONNALITÉS

Chaque luminaire comprend une boîte de jonction avec un transformateur intégré	Performances et durée de vie supérieures	CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K
Peut être connecté en guirlande	Source de lumière régressée	
	Angle de faisceau de 30°	

## GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DAL'S, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à [info@dals.com](mailto:info@dals.com).

## LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS\*

MARQUE	MODÈLE #	SPÉCIFICATIONS DU GRADATEUR	NOTE	PLAGE DE GRADATION (%)	CHARGE MAXIMALE
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer	Triac, 250W LED/CFL	Compatibles	Min: 5 / Max: 100	10
Lutron	DVCL-153PR-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 5 / Max: 95	6
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 5 / Max: 95	6
Lutron	STCL-153PH-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 2 / Max: 93	6
Lutron	DVWCL-153PH-WHC	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 5 / Max: 95	6
Lutron	MACL-153MRHW-WHC	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 1 / Max: 93	6
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	Compatibles	Min: 6 / Max: 80	12
Lutron	MA-PRO-WH	ELV, 250W LED/CFL	Compatibles	Min: 2 / Max: 92	10
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 2 / Max: 89	12
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C	ELV, LED—up to 250 W	Compatibles	Min: 3 / Max: 95	10
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH	Triac, LED—up to 250 W	Compatibles	Min: 1 / Max: 90	10
Leviton	6672-1LW	Triac, 150W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 18 / Max: 93	6
Leviton	DSM10	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 16 / Max: 95	18
Leviton	6674	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 7 / Max: 98	6
Leviton	IPL06-10Z	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 11 / Max: 96	6
Leviton	DSL06-752	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 11 / Max: 96	6
Leviton	D26HD-742-1RW	Triac, 300W LED/CFL	Compatibles	Min: 8 / Max: 100	12
Legrand	RHCL453PNICCV4	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 7 / Max: 97	18
Legrand	ADTP703TUM4	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 13 / Max: 83	18
Legrand	ADPD453LM2	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 27 / Max: 97	18
Legrand	RHL373PW	Triac, 250W LED	Compatibles	Min: 7 / Max: 92	10
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	Compatibles	Min: 0 / Max: 100	4
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	Compatibles	Min: 0 / Max: 100	8

\* Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs