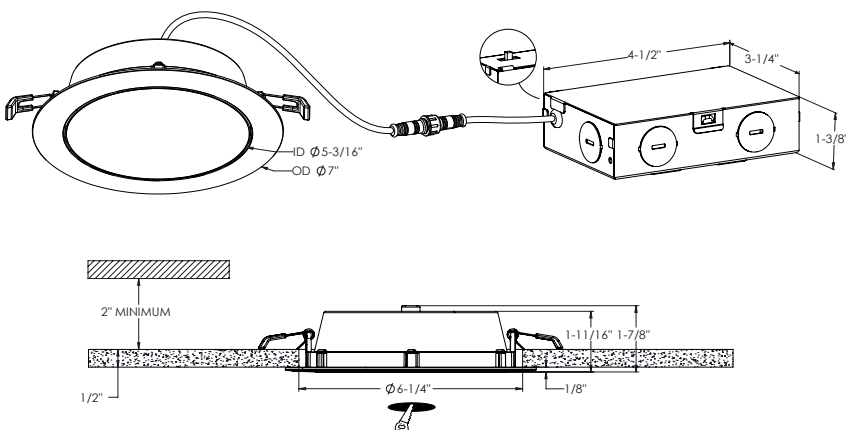
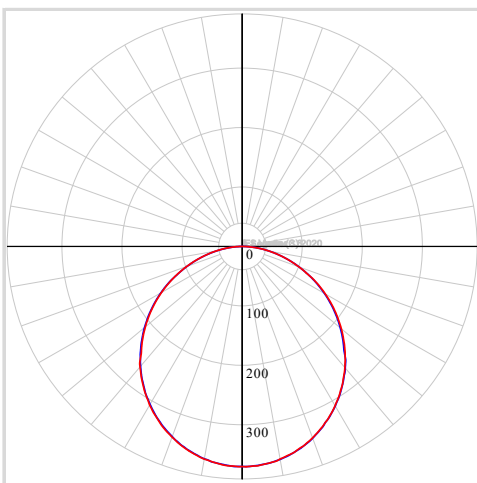


**MODÈLE** GPN6-CC

**NOM** Fusion

Encastré Mince De 6" Ajustable

La Fusion est une lumière encastrée mince et dirigeable. Son design permet d'orienter la lumière selon leurs besoins, et la fonction 5CCT offre une polyvalence de température de couleur, faisant de la Fusion un choix idéal pour les applications résidentielles et commerciales.


**PROJET**
**TYPE**
**DATE**
**QTÉ**
**NOTES**

**RÉPARTITION LUMINEUSE**


\*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

**SPECIFICATIONS**

<b>TAILLE</b>	6"
<b>Watts (W)</b>	13
<b>Lumens livrés*</b>	1050
<b>IRC</b>	90
<b>Voltage (v)</b>	120
<b>Angle de faisceau</b>	110
<b>Taille de découpe</b>	6-1/4"
<b>Durée de vie (hrs)</b>	50000
<b>Câble</b>	FT6
<b>Binning</b>	7 SDCM
<b>Modèle de LED</b>	SMD 2835
<b>Temp. de couleur</b>	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

**DÉTAILS ÉLECTRIQUES**

<b>Environnement</b>	Wet
<b>Emplacement</b>	Intérieur/Extérieur
<b>Temp. de fonctionnement (° C)</b>	-25 to 40
<b>Indice IP</b>	IP44
<b>Tension d'entrée (V)</b>	120
<b>Tension de sortie (V)</b>	34
<b>Courant de sortie (mA)</b>	335
<b>Facteur de puissance</b>	90
<b>Type de transformateur</b>	Constant current
<b>DHT</b>	<20%
<b>Certifications</b>	ETL, FCC, ICES, ES, JA8
	IC, ASTM E283-04

**GUIDE DE COMMANDE**

GPN6-CC	-	Voltage	-	Fini
		<b>VIDE</b> - 120v Gradation Triac		<b>WH</b> - Blanc
		<b>V</b> - 120-277-347V Gradation 0-10v		<b>BK</b> - Noir

**CONSTRUCTION**

<b>Matériau lentille</b>	PC
<b>Type d'optique</b>	Lentille givrée
<b>Type de fini</b>	Mat
<b>Matériau boîtier</b>	Aluminium

**CONTENU DE LA BOÎTE**

Luminaire encastré DEL  
Boîte de jonction  
3x Connecteurs de fils enfichables  
Matériel de montage  
Feuille d'instruction

**ACCESSOIRES**

[RFP-46](#)  
Gabarit de perçage  
  
[RFP-UNI](#)  
Gabarit de perçage universelle

**ADAPTEURS**

[GPN-CC-EXT8FT](#)  
Rallonge de 96" pour encastrés  
  
[GPN-CC-EXT20FT](#)  
Rallonge de 240" pour encastrés

**LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS\***

MARQUE	MODELE	SPÉCIFICATIONS	Note	MIN	MAX	CHARGE MAX
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	Compatible	7	100	19
Lutron	DVCL-153PR-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	7	100	12
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	7	100	12
Lutron	STCL-153PH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	2	100	12
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	1	100	12
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	Compatible	8	100	23
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	Compatible	2	100	19
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	Compatible	1	100	23
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	ELV, LED—up to 250 W	Compatible	6	100	19
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	Compatible	1	100	19
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	10	100	12
Leviton	PL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	9	100	12
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	9	100	12
Leviton	D26HD-742-1RW*	Triac, 300W LED/CFL	Compatible	11	100	23
Legrand	RHCL453PNICCV4*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	11	100	35

\*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal

Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs

**GARANTIE**

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à [info@dals.com](mailto:info@dals.com).