

ÉCLAIRAGE LED ÉTANCHE À LA VAPEUR

JL-VAP-2FT-M25W | JL-VAP-4FT-M50W | JL-VAP-8FT-M100W

DESCRIPTION

Luminaire LED étanche à la vapeur 60 cm | 120 cm | 240 cm | Puissance réglable | Température de couleur réglable | 125-130 lm/W | Gradation 0-10 V



CONSTRUCTION

Le luminaire LED Vapor Tight est fabriqué à partir de résines plastiques résistantes aux chocs, conçues pour protéger de l'humidité, de la saleté et de la poussière. Il protège également les fils et les composants internes du luminaire.

ÉLECTRIQUE

Le luminaire est construit avec un pilote de la plus haute qualité qui est une tension universelle (120 V-277 V), utilise des packages LED durables et hautement efficaces.

SYSTÈME OPTIQUE

Conçu pour réduire l'éblouissement et améliorer la répartition de la lumière grâce à une forme de précision.

ATTÉNUATION

La gradation continue (0-10 V) est fournie en standard.

INSCRIPTION

ETL, DLC

GARANTIE

Garantie limitée de 5 ans, évaluée à 50 000 heures (reportez-vous à votre documentation de garantie pour plus d'informations.)

CARACTÉRISTIQUES

Taille	2 pieds / 4 pieds / 8 pieds
5 watts	M25W / M50W / M100W
5CCT	3500K/4000K/5000K/ 5700K/6500K (sélectionnable)
Efficacité	125-130 lm/W
Lumens	1500-12500lm
Angle du faisceau	120°
Tension d'entrée	120-277 V CA
Gamme de fréquences	50/60 Hz
CRI	>80
PF	>0,9
THD	<=20%
Atténuation	0-10 V CC
Taux IP	IP65
Durée de vie	50 000 heures
Fonctionnement Température	-4°F à 113°F (-20°C à 45°C)

LUMINAIRE
Galarneau

ÉCLAIRAGE LED ÉTANCHE À LA VAPEUR

JL-VAP-2FT-M25W | JL-VAP-4FT-M50W | JL-VAP-8FT-M100W


INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Taille	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	CCT	Atténuation	Certifications
JL-VAP-2FT-M25W-CCT	2 pieds	12W,	120-277V	1560lm,	125-130 lm/W	3500K,	0-10 V	ETL
		15 W,		1950lm,		4000K,		
		18W,		2340lm,		5000K,		
		22W,		2860lm,		5700K,		
		25 W		3250lm		6500K		
(Sélectionnable)						(Sélectionnable)		
JL-VAP-4FT-M50W-CCT 4FT		25 W,	120-277V	3250lm,	125-130 lm/W	3500K,	0-10 V	ETL/DLC
		30 W,		3750lm,		4000K,		
		35 W,		4375lm,		5000K,		
		40 W,		5000lm,		5700K,		
		50 W		6250lm		6500K		
(Sélectionnable)						(Sélectionnable)		
JL-VAP-8FT-M100W-CCT 8FT		50 W,	120-277V	6250lm,	125-130 lm/W	3500K,	0-10 V	ETL/DLC
		60 W,		7500lm,		4000K,		
		70 W,		8750lm,		5000K,		
		80 W,		10000lm,		5700K,		
		100 W		12500lm		6500K		
(Sélectionnable)						(Sélectionnable)		

INFORMATIONS SUR LE POIDS

1 pièce - 2 pieds	1 pièce - 4 pieds	1 pièce - 8 pieds
2,36 livres	4,1 livres	9,19 livres

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

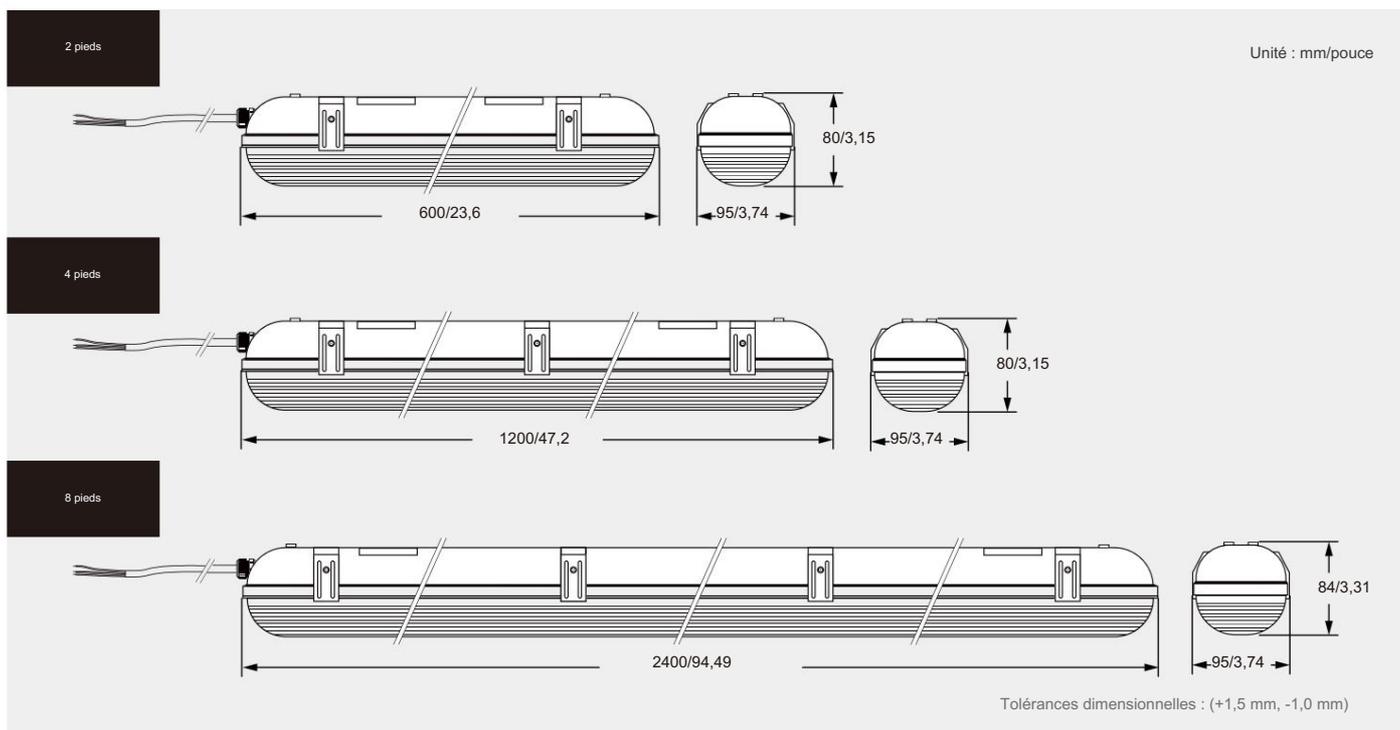




ÉCLAIRAGE LED ÉTANCHE À LA VAPEUR

JL-VAP-2FT-M25W | JL-VAP-4FT-M50W | JL-VAP-8FT-M100W



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Courbe polaire

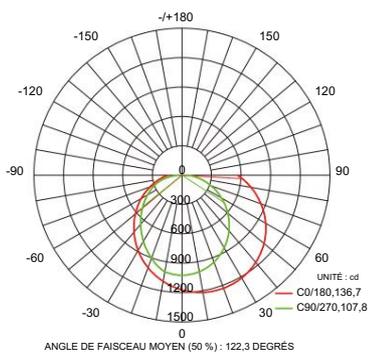

2 pieds

Tableau des cônes

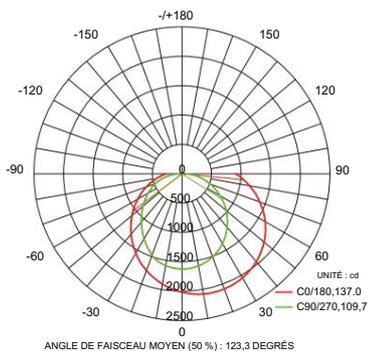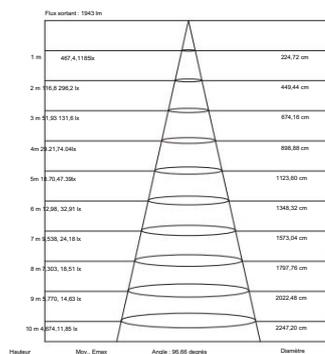

4 pieds

