

INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES
207049A - OVERTON

thesis

SAFETY PRECAUTIONS:

1. Turn off electrical power at breaker panel before starting installation of light fixture (see fig. A)
2. This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.
3. Mounting surface should be clean, dry, flat and 1/4" larger than the canopy on all sides.
Any gaps between the mounting surface and canopy exceeding 3/16" should be corrected as required.
4. To prevent moisture from entering the outlet box use clear caulking (i.e. outdoor silicone sealant) to outline the outside of fixture back plate where it meets the wall leaving a space at bottom to allow moisture a means to escape.
5. **Grounding instructions:** For fixtures with a mounting strap that includes a hole and two raised dimples: Wrap the ground wire from the outlet box around the green grounding screw and insert it into the hole. If the fixture has a ground wire, connect it to the ground wire from the outlet box using a wire connector, after completing the previous step.
IMPORTANT: Never connect the ground wire to black or white power supply wires.

NOTE: product may not look exactly as shown in figures.

MESURE DE SÉCURITÉ: (MISE EN GARDE)


1. Fermez le courant au disjoncteur avant de débiter l'installation de la fixture. (voir la fig. A)
2. Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.
3. La surface de montage doit être propre, sèche, plane et 1/4" plus grande que le canopy de tous les côtés. Tout écart entre la surface de montage et le pavillon dépassant 3/16" doit être corrigé au besoin.
4. Pour empêcher l'humidité d'entrer dans la boîte électrique, appliquez du scellant en silicone clair sur le contour extérieur arrière du luminaire à l'endroit où il rencontre le mur en gardant un espace vers le bas afin de permettre à l'humidité d'évacuer.
5. **Instructions de mise à la terre:** Pour les luminaires munis d'une patte de fixation avec un trou et deux bosses surélevées: Enroulez le fil de mise à la terre provenant de la boîte de jonction autour de la vis verte de mise à la terre, puis insérez-la dans le trou. Si le luminaire est équipé d'un fil de mise à la terre, connectez-le au fil de mise à la terre de la boîte de jonction à l'aide d'un connecteur, après avoir complété l'étape précédente.
IMPORTANT: Ne connectez jamais le fil de mise à la terre aux fils d'alimentation noirs ou blancs.


N.B.: le produit peut différer de l'illustration.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

1. Corte la corriente eléctrica antes de comenzar la instalación de la lámpara. (vea fig.A)
2. Este producto debe ser instalado conforme al código de instalación, aplicable por una persona con conocimiento en la construcción y operación del producto y los peligros que implica.
3. La superficie de montaje debe estar limpia, seca, nivelada y ser 1/4" más grande que la cubierta por todos los lados. Cualquier espacio entre la superficie de montaje y la cubierta que exceda 3/16" debe ser corregido si es necesario.
4. Para impedir la entrada de humedad a la caja de conexión use la pistola de silicona (es decir: Silicona sellante para exterior) en el contorno exterior de la caja donde se une a la pared, dejando un pequeño espacio para permitir que la humedad escape.
5. **Instrucciones de conexión a tierra:** Para luminarias con un soporte de montaje que incluye un agujero y dos hoyuelos realzados: Enrolle el cable de tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo de tierra verde e insértelo en el agujero. Si la luminaria incluye un cable de tierra, conéctelo al cable de tierra de la caja tomacorriente utilizando un conector eléctrico, después de completar el paso anterior.
IMPORTANTE: Nunca conecte el cable de tierra a los cables de alimentación negro o blanco.

NOTA: el producto puede no ser exactamente igual al mostrado en la figura.






INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES 207049A - OVERTON

thēsis

B

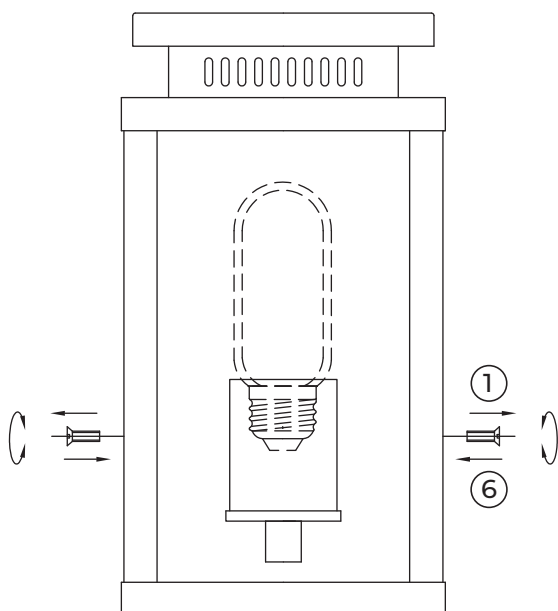

MATTE BLACK SOCKET COVER



HANDPAINTED BRUSHED NICKEL
SOCKET COVER



HANDPAINTED NATURAL BRASS
SOCKET COVER

