

Fiche technique individuelle

FLM

PETIT PROJECTEUR DEL

3 TCC et 2 Puissances réglables

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande: 69179
Numéro de modèle: FLM-PS25A-W-3C-BR-YK
CUP: 069549025141
Quantité par caisse: 10
Identifiant DLC unique: S-6H5L0K

DONNÉES PHYSIQUES

Matériel de la lentille: Verre trempée
Fini: Bronze
Matériel du boîtier: Aluminium moulé sous pression
Montage: Étrier de montage

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE

Watts (W): 15/25
Volts (V AC): 120 - 277
Température de couleur (K)¹: 3 000/4 000/5 000
Flux lumineux (lm)²: 2 244/3 736
Efficacité (lm/W): 130-140
IRC: 80+
Vie L70 (h)³: 50 000
LM-80 heures testées (h)³: 9 000
À gradation: Non
Facteur de puissance: Oui
DHT (%): 0.90
Fréquence (Hz): 20
Protection contre les surtensions (kV): 2
Courant d'entrée (A): 0.00023
Temp. de fonctionnement: -40 °C to 50 °C (-40 °F to 122 °F)

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.² Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques. Lumen typique : +/- 10 %.³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.

GRADATEURS COMPATIBLES

Plage de gradation : 10%-100%

Marque	Numéro de modèle
LEVITON	DS710, IP710
LEGRAND	RH4FBL3PW
LUTRON	NFTV, NTSTV, DVTV

REMARQUE: Le tableau ci-dessus montre les gradateurs qui ont été testés et ont fait preuve d'un bon fonctionnement dans des conditions normales. Chaque installation étant unique, différents facteurs tels que la charge, les neutres communs ou d'autres produits électriques sur le circuit peuvent, dans certains cas, causer de la variance dans les performances du système. Lire et se conformer aux instructions d'installation de gradateurs. Consultez le fabricant du système de gradation pour un soutien supplémentaire en fonctionnement. Standard recommande d'utiliser des gradateurs conçus pour fonctionner avec des produits DEL. Les gradateurs conçus pour les produits à incandescence peuvent provoquer un fonctionnement erratique. Ne mélangez pas les produits de différentes puissances ou types sur le même circuit de gradation. Certains gradateurs peuvent nécessiter plus d'un produit pour un fonctionnement stable. Le nombre maximum de produits est déterminé par la puissance nominale de votre DEL. Soyez prudent, ces variateurs présentent des cotes différentes selon le type de produit. Encore une fois, reportez-vous aux instructions d'installation de gradateurs.

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	3 000 K			4 000 K			5 000 K		
			Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Courant DEL (mA)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Courant DEL (mA)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Courant DEL (mA)
69179	FLM-PS25A-W-3C-BR-YK	15	2 094	125	55	2 244	140	28	2 192	135	55
		25	3 195	120	90	3 736	140	45	3 666	130	90

PROGRAMMATION PAR DÉFAUT

25 W / 4 000 K



puissance réglable



garantie



envoi rapide



luminaire DEL



luminaire à gradation



endroits mouillés





NMB 005



Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC. Pour voir nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste Qualified Products List du DLC à : www.designlights.org/search

DIMENSIONS ET POIDS

Étrier de montage

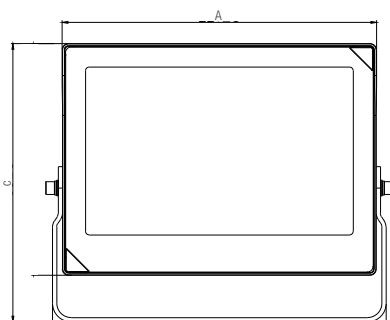


A po. (cm)	6.18 (15.7)
B po. (cm)	2 (5.1)
C po. (cm)	5.27 (13.4)
Poids net (lbs)	2.11

PHOTOMÉTRIES¹

69179. FLM-PS25A-W-3C-BR-XX. 15W. 4000K. 2 244 lm

Courbe polaire d'intensité lumineuse

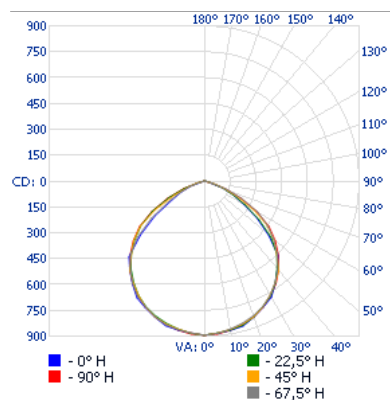

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% du luminaire
0-30	697.6	31.1
0-40	1 184.1	51.2
0-60	1 982.0	88.3
60-90	262.0	11.7
70-100	60.3	2.7
90-120	0.3	0
0-90	2 244.0	100
90-180	0.3	0
0-180	2 244.3	100


Niveau d'éclairage en pieds-bougies

P.-b. au centre du faisceau	Largueur de faisceau
17.0'	3.09
34.0'	0.77
51.0'	0.34
68.0'	0.19
85.0'	0.12
102.0'	0.19
	42.9' 49.5'
	85.8' 99.0'
	128.7' 148.5'
	171.6' 198.1'
	214.4' 247.6'
	257.3' 297.1'

■ Faisceau vert.: 103.2°
■ Faisceau hor.: 111.0°

69179. FLM-PS25A-W-3C-BR-XX. 25W. 4000K. 3 736 lm

Courbe polaire d'intensité lumineuse

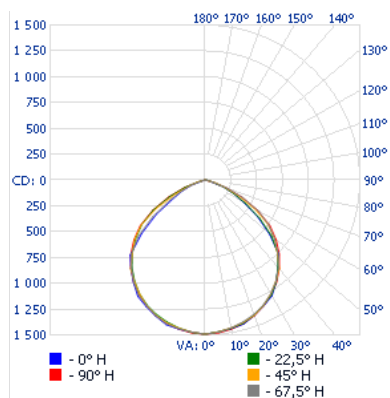

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% du luminaire
0-30	1 161.6	31.1
0-40	1 911.4	51.2
0-60	3 299.2	88.3
60-90	436.1	11.7
70-100	100.5	2.7
90-120	0.5	0
0-90	3 735.2	100
90-180	0.5	0
0-180	3 735.2	100

Niveau d'éclairage en pieds-bougies

P.-b. au centre du faisceau	Largueur de faisceau
17.0'	7.45
34.0'	7.86
51.0'	0.83
68.0'	0.47
85.0'	0.30
102.0'	0.21
	44.2' 51.8'
	88.4' 103.7'
	132.5' 155.5'
	176.7' 207.4'
	220.9' 259.2'
	265.1' 311.0'

■ Faisceau vert.: 104.8°
■ Faisceau hor.: 113.5°

¹ Information IES complète disponible sur notre site internet.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.