

GUIDE D'INSTALLATION PLAFONNIER DEL

STANDARD®

IMPORTANT – VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER.

- L'installation et l'entretien doivent être faits uniquement par des électriciens certifiés.
- Pour éviter les risques de décharge électrique, s'assurer de couper l'alimentation à la boîte de fusibles avant de faire l'installation ou l'entretien.
- Ce produit doit être installé en conformité avec le Code national de l'électricité aux É.-U., ou avec le Code canadien de l'électricité.
- S'assurer que la tension d'entrée et la fréquence sont compatibles au luminaire. Consulter le manuel du produit avant de commencer l'installation.

MISE EN GARDE: Risque de choc électrique. Convient aux emplacements humides.


- Doit être mis à la terre
- Conducteurs d'alimentation min 75 °C (167°F)
- Montage en surface

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES ET CARACTÉRISTIQUES

- Tension AC (120 V)
- Facteur de puissance nominale : 0.90
- Gradation : oui






Accessoires inclus :

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| A. Écrou | E. Vis de montage (4) |
| B. Rondelle (washer) | F. Connecteur de câble (3) |
| C. Support de montage | G. Écrou de montage |
| D. Boulon | H. Fil conducteur |

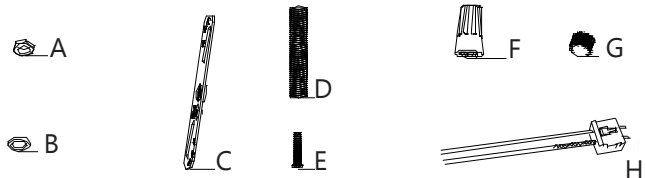

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Couper l'alimentation à la boîte de fusibles avant de faire l'installation. (Illus. 1)
2. Retirer la lentille du luminaire en la tournant dans le sens antihoraire. (Illus. 2)
3. Brancher le fil terminal (H) dans l'orifice situé à l'endos du luminaire. (Illus. 3)
4. Visser le boulon (D) dans le support de montage (C) en posant l'écrou (A) sur le dessus du support de montage. (Illus. 4)
5. Fixer le support de montage à la boîte de jonction à l'aide des 2 vis de montage (E). (Illus. 5)



6. Effectuer le raccord électrique. Brancher les fils noir et blanc du luminaire aux deux fils de même couleur de la boîte de connexion à l'aide des connecteurs de câble. Brancher le fil de mise à la terre du luminaire au fil de mise à la terre de la boîte de connexion. (Illus. 6)
7. Pour fixer le luminaire solidement, aligner le luminaire avec les trous du support de montage et y insérer les vis de montage (E). (Illus. 7)
8. Insérer au milieu la rondelle (B) et l'écrou de montage (G); serrer fermement. (Illus. 8)
9. Réinstaller la lentille en la tournant dans le sens horaire. (Illus. 9)

