

**NEED HELP?**  
Call or Email us first



Our service team is ready to answer your questions...  
1-800-265-1833 (English) / 1-800-567-2513 (French)  
IN CANADA - ressaiescanada@canarmna.ca - IN USA - ressaiesusa@canarmna.ca

Monday – Friday  
8 AM - 5 PM EST.



INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS  
READ ALL INSTRUCTIONS  
**IMPORTANT SAFETY  
INSTRUCTIONS**  
SAVE THESE INSTRUCTIONS

### TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:









Wiring supplies  
as required by  
local electrical  
code

### SAFETY PRECAUTIONS:

1. TURN OFF ELECTRICAL POWER BEFORE STARTING INSTALLATION OF LIGHT FIXTURE.
2. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
3. CONNECT THE GROUND WIRES (BARE COPPER OR GREEN) FROM YOUR FIXTURE TO THE GROUND WIRE (BARE COPPER OR GREEN) OR GROUND SCREW IN THE ELECTRICAL BOX.
4. TO CLEAN THE FIXTURE, TURN OFF THE POWER, WAIT FOR IT TO COOL, AND WIPE THE FIXTURE WITH A CLEAN, SOFT CLOTH.

**NOTE:** Product may not look exactly as shown in figures.

### INSTALLATION:

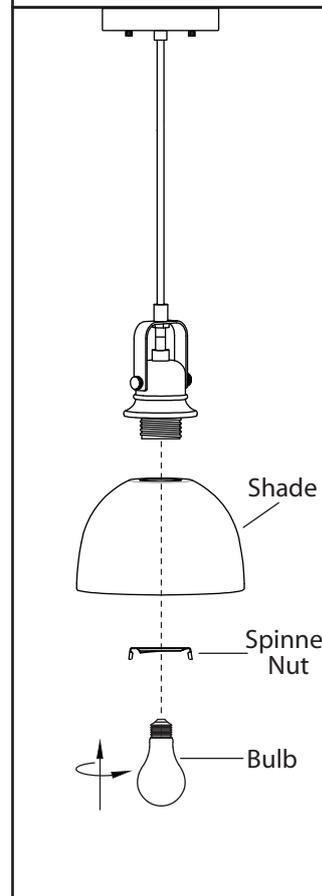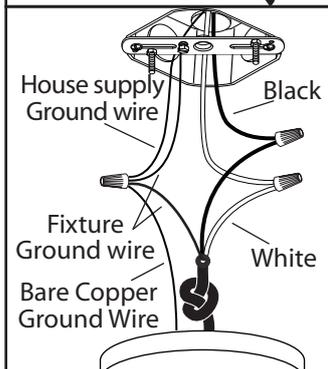

## BESOIN D'AIDE?

Écrivez-nous ou appelez nous d'abord

Notre équipe de service est prêt à répondre à vos questions...  
1-800-265-1833 (Anglais) / 1-800-567-2513 (Français)

Lundi - Vendredi  
8 AM - 5 PM EST.

Au Canada - ressaescanada@canarmna.ca - Aux États-Unis - ressaesusa@canarmna.ca



INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RISQUE  
D'INCENDIES OU LES DOMMAGES CORPORELS  
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

## INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES GARDEZ CES INSTRUCTIONS


### OUTILS ET MATERIAUX REQUIS:



Tournevis  
Phillips



Coupeur De Fils



Pincés



Clef


Fournitures  
électriques telles  
que prescrites  
par les normes  
locales

### MISE EN GARDE:


1. FERMER LE COURANT AU DISJONCTEUR AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION DE LA FIXTURE.
2. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAIT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS.
3. BRANCHER LES FILS DE LA MISE A TERRE (CUIVRE NU OU VERT) DE VOTRE LUMINAIRE AU FIL DE LA MISE À TERRE (CUIVRE NU OU VERT) OU VIS DE LA MISE À TERRE DANS LA BOÎTE ÉLECTRIQUE.
4. POUR NETTOYER LE LUMINAIRE, L'ÉTEINDRE, ATTENDRE QU'IL SOIT FROID, PUIS LE NETTOYER AVEC LINGE PROPRE ET DOUX.

**N.B.:** Le produit peut différer de l'illustration ci-dessous.

### INSTALLATION:




Goujon




Boîte  
Électrique

Ferrure De  
Montage

Vis De La Boîte  
Électrique (en sus)



Couvercle

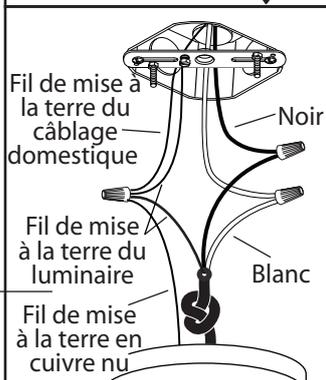

Fil de mise à  
la terre du  
câblage  
domestique

Noir

Fil de mise  
à la terre du  
luminaire

Blanc


Fil de mise  
à la terre en  
cuivre nu

1. Dévissez l'écrou B. Ajustez le poteau à la longueur désirée et barrez en place avec cet écrou.

2. Posez la ferrure de montage à la boîte électrique à l'aide des vis de la boîte électrique (en sus). Assurez-vous que les goujons de la ferrure d'installation font face vers l'extérieur de la boîte électrique.

3. Ajuster la longueur du cordon flexible. Par précaution, ne défaites pas le noeud à l'intérieur du anopé.

4. Branchez les fils de la mise a terre (cuivre nu ou vert) de votre montage au fil de la mise a terre (cuivre nu ou vert) ou vis de la mise a terre dans la boîte électrique. Posez le fil noir de la fixture au fil noir dans la boîte électrique et posez le fil blanc de la fixture au fil blanc dans la boîte.




Luminaire

Goujon

Rondelle  
étoilée

Écrou  
à tête

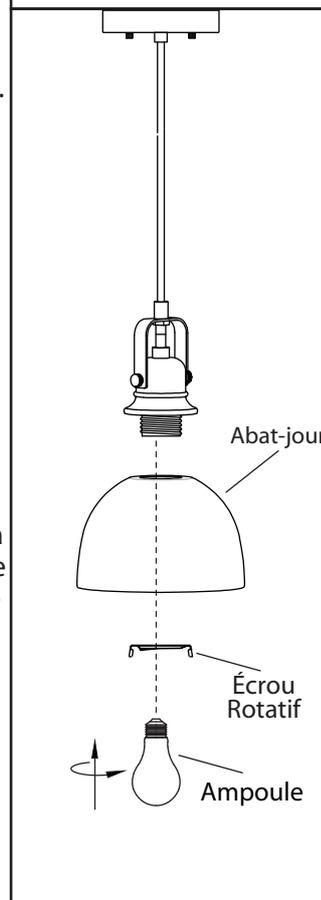

Abat-jour

Écrou  
Rotatif

Ampoule

5. Une fois les connexions de fils terminées, insérez soigneusement les fils et les capuchons de connexion dans la boîte électrique en vous assurant qu'il n'y a aucun filament nu (sur le fil blanc et le fil noir) visible au niveau des capuchons de connexion.

6. Posez le luminaire au plafond en alignant le trou (s) du lustre avec les boulons sur la ferrure de montage. Serrez le luminaire en place à l'aide des écrous étoilés et les écrous à capuchon.

7. Retirez l'écrou rotatif de la douille. Positionnez l'abat-jour sur la lampe et fixez-le solidement avec l'écrou rotatif.

8. Posez l'ampoule de type et de wattage requis (en sus).