

Installation guide for
Guide d'installation pour

ORION
DCP-STG48-BK

dals

1 877 430 1818
www.dals.com


Download the free Dals Connect app
Télécharger l'application gratuite Dals Connect



| MODEL / MODÈLE | WATTS | LUMENS | KELVIN | INPUT / ENTRÉE | DIMMABLE* |
|----------------|-------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| DCP-STG48 | 24W | lm | RGB + CCT 2200-4000K | 24VDC | ✓ |

*Dals Connect App™ / Application Dals Connect™

ITEMS INCLUDED IN THE BOX / ARTICLES INCLUS DANS LA BOÎTE

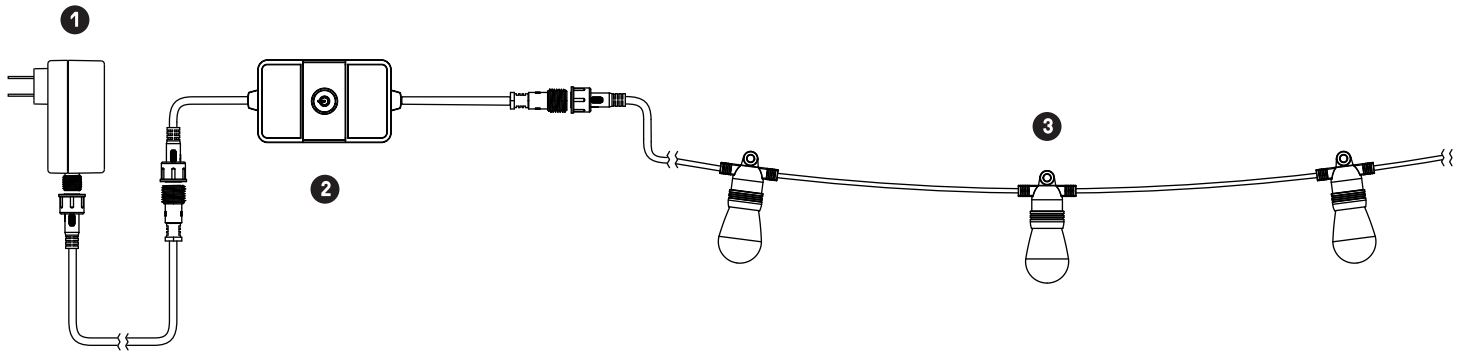

1 Plug-in driver *
*Transformateur enfichable **

2 Smart Control box
Boîte de contrôle intelligente

3 48' / 15 Bulbs String Light
Guirlande lumineuse de 48' / 15 ampoules

4 Adapter cord
Cordon adaptateur



5 15 Ferrite ring
15 Anneaux de ferrite



*The maximum number of DCP-STR48 sets supported on the included plug-in transformer is 2.
**Le nombre maximum de DCP-STR48 supporté sur le transformateur enfichable inclus est de 2.*

COMPATIBLE ACCESSORIES (SOLD SEPARATELY):
ACCESSOIRES COMPATIBLES (VENDUS SÉPARÉMENT) :

DCP-TR60-BK: Transformer / Transformateur - Max. 60W
DCP-TR200-BK: Transformer / Transformateur - Max. 200W
DCP-PTR36: Plug-in driver / Transformateur enfichable - 36W

DCP-EXT20FT: 20' extension cable / Câble d'extension de 20'
DCP-EXT6FT: 6' extension cable / Câble d'extension de 6'
DCP-EXT-T: 6" T-connector / Connecteur en T de 6"
DCP-STGACCLB: Replacement bulb / Ampoule de remplacement
DCP-STGACCLENS: PCB replacement / PCB de remplacement

WARRANTY / GARANTIE

DALS offers a 5 year warranty from the date of purchase which covers repairs or replacements of defective parts of the housing, optics, and electronics.
To contact DALS customer service call 1 877 430 1818 or send an e-mail to info@dals.com.

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou envoyez un courriel à info@dals.com.

Installation guide Guide d'installation

ORION
DCP-STG48-BK



BEFORE YOU START

BEFORE STARTING INSTALLATION, SHUT THE LINE FEED POWER OFF USING THE CIRCUIT BREAKER.

Instructions pertaining to a risk of fire, electric shock or injury to persons. Installation must be done according to local electrical codes. Installation should be done by a certified electrician.




AVANT DE COMMENCER

AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION, COUPER L'ALIMENTATION DU FIL DU SECTEUR À L'AIDE DU DISJONCTEUR.


Ces instructions se rapportent à un risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessures corporelles.

L'installation doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux. L'installation devrait être effectuée par un électricien qualifié.


- 1 Ensure that the plug-in adapter is not plugged in.
S'assurer que le transformateur enfichable est débranché.



- 2 Use the built-in eyelets to hang your string light bulbs.
Utiliser les œillets pour accrocher votre guirlande lumineuse.




- 3 Turn power back on.
Remettre le courant.




To plug the string light into another transformer. (DCP-TR200, DCP-TR60, DCP-PTR36).
Pour brancher la guirlande dans un autre transformateur (DCP-TR200, DCP-TR60, DCP-PTR36).


- 1 Ensure that the plug-in adapter is not plugged in.
S'assurer que le transformateur enfichable est débranché.




- 2 Unscrew the plug-in adapter.
Dévisser le transformateur enfichable.



- 3 Install the adapter cable and screw the other end in your transformer.
Installer le câble adaptateur et raccorder l'autre bout à votre transformateur.




- 4 Screw the adapter cable into your transformer cable and turn power back on.
Raccorder l'autre bout à votre transformateur et remettre le courant.




For residential installations, we recommend putting the ferrite rings in between each bulb.
Pour une installation de type résidentielle, nous recommandons de mettre un anneau de ferrite entre chaque ampoule.

- 1 Localize the clips on the ferrite ring and lift them to open the ring.
Localiser les attaches sur l'anneau de ferrite et soulever les pour ouvrir les anneaux.



- 2 Place the ring around the wire, anywhere in-between 2 bulbs and clamp it down.
Placer l'anneau n'importe où entre 2 ampoules et refermer-le.

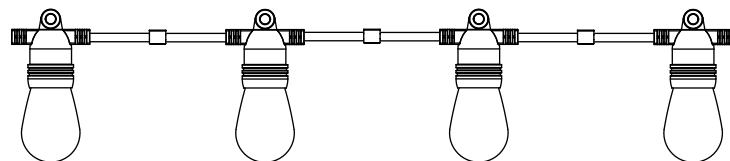

- 3 Repeat in between each bulb.
Répéter entre chaque ampoules.



Dals Connect

To pair your product, follow the steps on the App
Pour connecter votre produit, suivre les étapes sur l'application

dals

1 877 430 1818
www.dals.com
INS_DCP-STG48_REV1