

R-750

INSTALLATION DANS SOFFITE

AMPOULE **PAR-30** OU **BR-30** DEL OU HALOGÈNE


Maximum 75 watts

Pour plafond non isolé

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Pour ampoule PAR-30 ou BR-30 DEL ou halogène
- Maximum 75W
- Diamètre de l'ouverture : 4 1/2"
- En aluminium, ne rouille pas
- Appareil complet avec fil de 16", couvercle rond de boîte électrique et cadre de montage
- Couleurs : WH-Blanc, BK-Noir

DIMENSIONS / ENCASTRÉ POUR L'EXTÉRIEUR

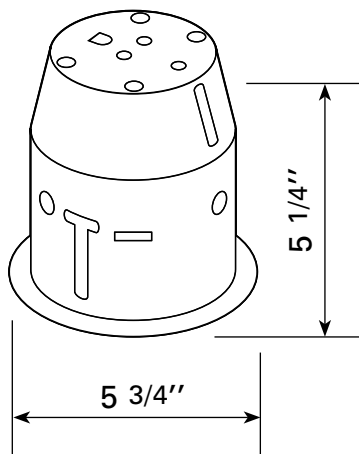

4300, Boul. de la Grande-Allée
Boisbriand, Québec, Canada J7H 1M9

450 979-0667
info@lumifaro.com
www.lumifaro.com

CLIENT :
PROJET :
DATE :