


## FIXTURE DIAGRAM

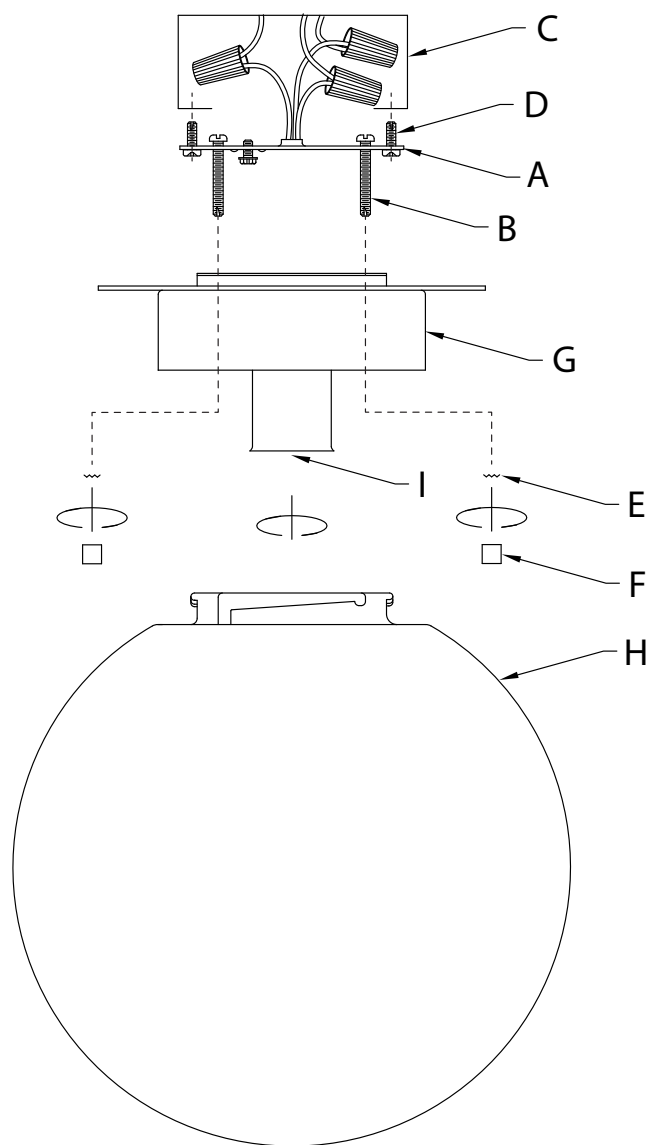

## PARTS LIST

<b>[A]</b> Mounting Strap	<b>[C]</b> Outlet Box (Not Supplied)	<b>[F]</b> Knob (Qty. 2)
<b>[B]</b> Mounting Screw (Qty. 2)	<b>[D]</b> Strap Mounting Screw (Qty. 2)	<b>[G]</b> Canopy
	<b>[E]</b> Lock Washer (Qty. 2)	<b>[H]</b> Glass Shade
		<b>[I]</b> Socket

## CAUTIONS

**CAUTION – RISK OF SHOCK:** Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

### WARNING:

- This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended. Failure to adhere to these codes and instructions may result in serious injury and/or property damage and will void the warranty.


### CLEANING:

- Always be certain that electric current is turned off before cleaning.
- Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Find the appropriate threaded holes on mounting strap **[A]** that align with hole distance in canopy **[G]**. Screw mounting screws **[B]** into threaded holes, starting from the outlet box side.
- Attach mounting strap **[A]** to outlet box **[C]** using the strap mounting screws **[D]**. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- Grounding instructions: (See Illus. a or b).
  - On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
  - On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

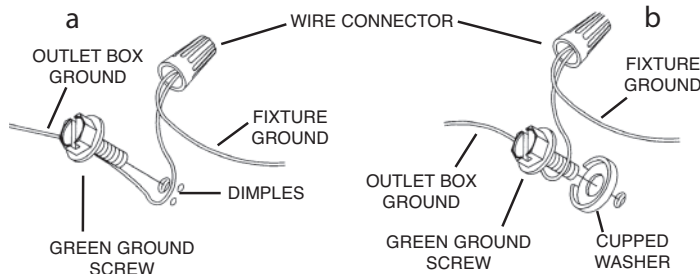

- Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor


\*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)



- Raise canopy **[G]** to ceiling, carefully passing mounting screws **[B]** through mounting screw holes in canopy.
 

**NOTE:** Make sure wires do not get pinched between mounting strap and canopy, or canopy and ceiling.
- While holding canopy in place, use lock washers **[E]** and knobs **[F]** to secure canopy to ceiling. Tighten to secure.
- Insert recommended bulb (not supplied).
- Carefully raise glass shade **[H]** up to the fixture. Pass the opening in the glass shade over bulb and socket **[I]**. Carefully raise and turn the glass shade clockwise into the canopy **[G]** until it is locked in place to secure. **DO NOT OVER-TIGHTEN.**

## DIAGRAMME D'APPAREILS

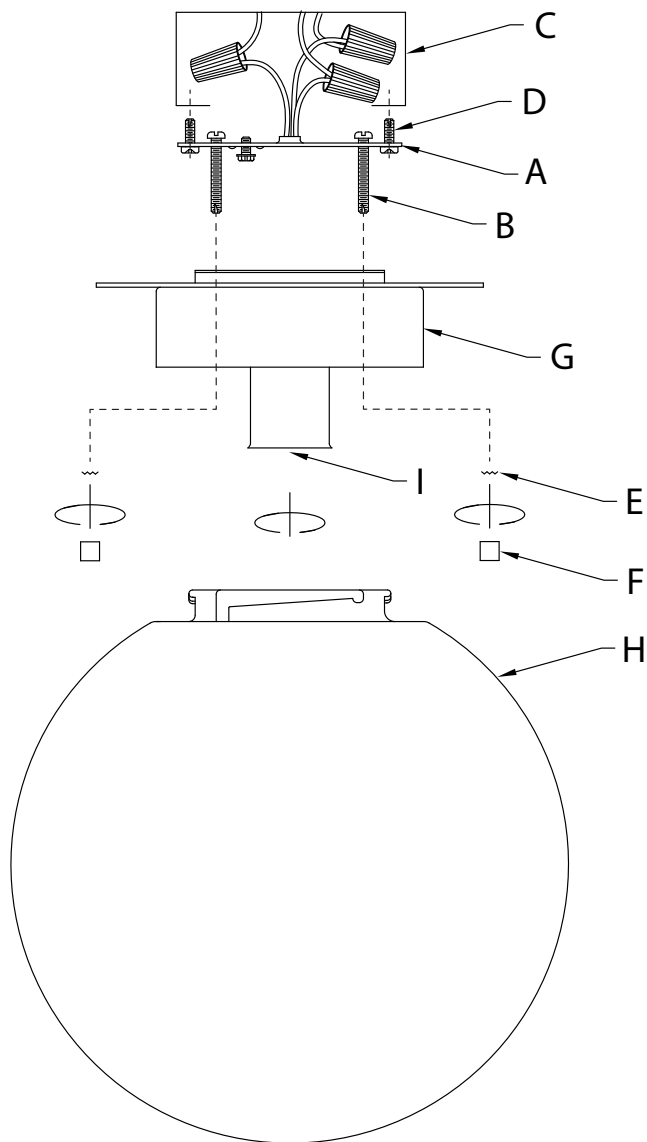


## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Localisez les trous taraudés appropriés sur l'étrier de montage **[A]** qui s'alignent sur la distance de trou dans le cache **[G]**. Serrez les vis de montage **[B]** dans les trous taraudés en commençant par la boîte à prises.
2. Fixez l'étrier de montage **[A]** sur la boîte à prises **[C]** avec les vis de montage de l'étrier **[D]**. Vous pouvez régler l'étrier de montage en fonction de la position du luminaire.
3. Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

\*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



4. Soulevez le cache **[G]** en direction du plafond en passant soigneusement les vis de montage **[B]** par les trous des vis de montage dans le cache.
- REMARQUE :** S'assurer que les fils ne se coincent pas entre l'étrier de montage et le cache ou le cache et le plafond.
5. Tout en maintenant le cache, utilisez des rondelles de blocage **[E]** et des boutons **[F]** pour fixer le cache au plafond. Serrez pour fixer.
  6. Installez l'ampoule recommandée (non fournie).
  7. Soulevez soigneusement le cache en verre **[H]** au niveau du luminaire. Passez l'ouverture du cache en verre sur l'ampoule et la douille **[I]**. Soulevez et tournez soigneusement le cache en verre dans le sens des aiguilles d'une montre dans le cache **[G]** jusqu'à ce qu'il soit verrouillé en place. **NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT.**

## Liste des pièces

<b>[A]</b> Étrier de Montage	<b>[D]</b> Vis de Montage de L'étrier (Qté 2)	<b>[G]</b> Cache
<b>[B]</b> Vis de Montage (Qté 2)	<b>[E]</b> Rondelle de Blocage (Qté 2)	<b>[H]</b> Cache en Verre
<b>[C]</b> Boîte à Prises (non fournie)	<b>[F]</b> Bouton (Qté 2)	<b>[I]</b> Douille

## PRÉCAUTIONS

**ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES:**  
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.


### ATTENTION:

1. Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié. Ne pas se conformer à ces codes et directives pourrait provoquer des blessures sérieuses et/ou des dommages matériels et rendre la garantie non valide.

### NETTOYAGE :

- Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
- N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.

## DIAGRAMA DE ACCESORIOS

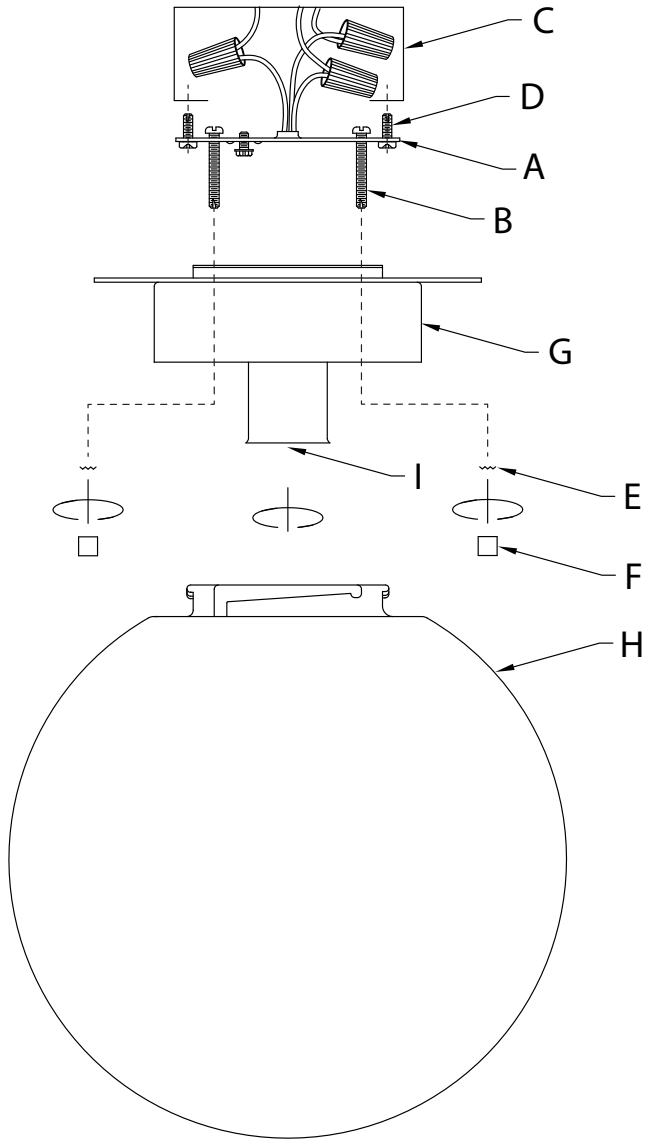

## LISTA DE PARTES

<b>[A]</b> Abrazadera de Montaje	<b>[D]</b> Tornillo de Montaje de la Abrazadera (cantidad 2)	<b>[F]</b> Perilla (cantidad 2)
<b>[B]</b> Tornillo de Montaje (cantidad 2)	<b>[E]</b> Arandela de Seguridad (cantidad 2)	<b>[G]</b> Cubierta
<b>[C]</b> Caja de Salida (no suministrada)		<b>[H]</b> Pantalla de Vidrio
		<b>[I]</b> Portalámparas

## PRECAUCIONES

**PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:** Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

### ADVERTENCIA:

1. Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado. No cumplir con estos códigos e instrucciones puede resultar en lesiones graves y/ o en daños a la propiedad y anulará la garantía.


### LIMPIEZA:

- Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
- Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Encuentre los orificios roscados apropiados en la abrazadera de montaje **[A]** que se alinean con la distancia de los orificios en la cubierta **[G]**. Atornille los tornillos de montaje **[B]** en los orificios roscados, empezando por el lado de la caja de salida.
2. Fije la abrazadera de montaje **[A]** a la caja de salida **[C]** utilizando los tornillos de montaje de la abrazadera **[D]**. La abrazadera de montaje puede ajustarse a la posición del artefacto.
3. Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración a o b).
  - a. En las lámparas que tienen la abrazadera de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados, enrollar el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
  - b. En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja de salida del ajo de la arandela acuada y tornillo verde, y pasar por a abrazadera de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja de salida con un conector de alambres después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

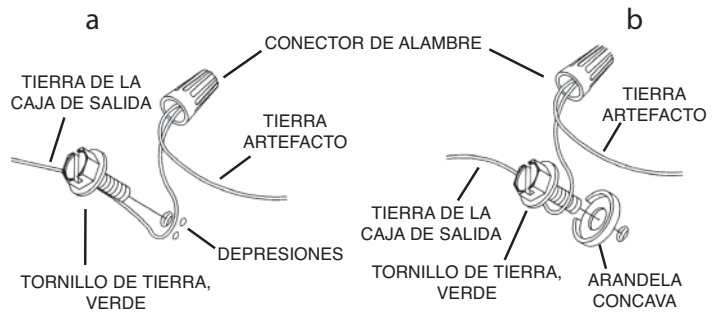

4. Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

\*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriado y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



5. Levante la cubierta **[G]** hasta el techo, pasando con cuidado los tornillos de montaje **[B]** a través de los orificios de los tornillos de montaje en la cubierta.
- NOTA:** Asegúrese de que los cables no queden apretados entre la abrazadera de montaje y la cubierta, o entre la cubierta y el techo.
6. Mientras sostiene la cubierta en su lugar, utilice las arandelas de seguridad **[E]** y las perillas **[F]** para asegurar la cubierta al techo. Apriete para asegurar.
7. Inserte el foco recomendado (no suministrado).
8. Levante con cuidado la pantalla de vidrio **[H]** hasta el artefacto. Pase la abertura de la pantalla de vidrio por encima del foco y el portalámparas **[I]**. Suba con cuidado la pantalla de vidrio y gírela en el sentido de las agujas del reloj en el interior de la cubierta **[G]** hasta que quede bloqueada en su lugar para asegurarla. **NO APRIETE DEMASIADO.**