


### DRAWING 1 - Fixture Installation

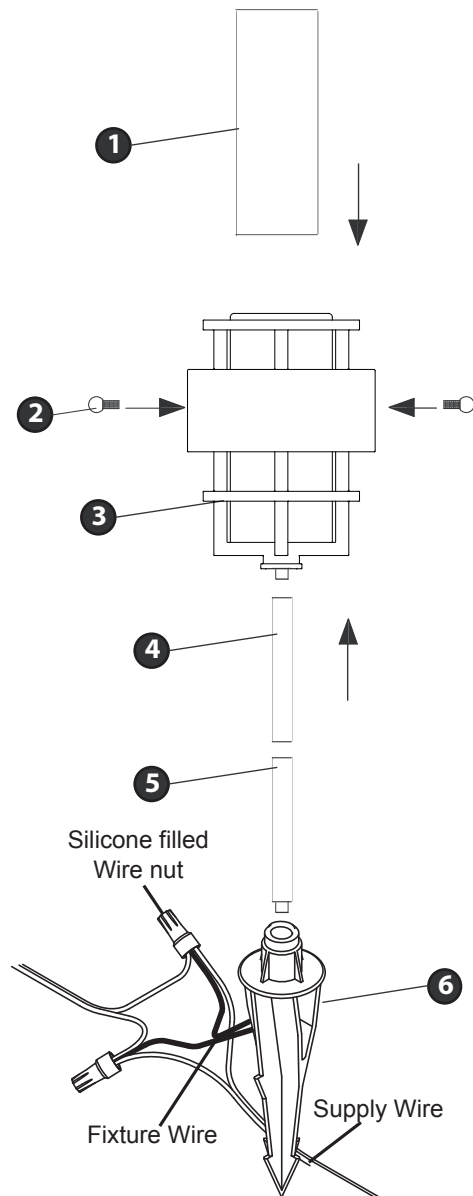

### ▼ start here

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

1. To begin assembly of fixture connect top (4) and bottom stems (5) together
2. Next secure bottom stem (5) to ground spike (6)
3. Secure top stem (4) to fixture body (3)
4. Slide glass (1) inside of fixture body (3)
5. Lock glass (1) in place with the lock up knobs (2) on the side of the fixture
6. Fixture can now be mounted and wired

#### **LUMINAIRE MOUNTING:** (for typical ground stake mounting)

1. To prevent electrical shock, disconnect transformer from electrical supply before installation or service.
2. Run wire from Luminaire through mounting hole in top of ground stake.
3. Attach Luminaire to ground stake by threading to the mounting hole in stake until it fits snugly against the bottom of stem.
4. Place stake in desired position and insert into ground until the flange of stake is flush with ground.
5. Strip the two wire leads from the Luminaire and connect to the main supply wire using the provided silicone filled wirenuts

Note: Wire is to be protected by routing in close proximity to the luminaire or fitting or next to a building structure such as a house or deck. Wiring should be buried a maximum of 6 inches (15.2 cm) in order to connect to main supply wire. The main supply wire must have its length cut off within 6 inches (15.2 cm) from a building structure, a luminaire or fitting.

**WARNING – Risk of Electric Shock.** Install all luminaires 10 feet (3.05 m) or more from a pool, spa, or fountain.

### ▼ empezar aquí

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
2. Desembale xture fi y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

1. Para comenzar a ensamblar el accesorio, conecte los vástagos superior (4) e inferior (5) juntos
2. A continuación, asegure el vástago inferior (5) a la punta de tierra (6)
3. Asegure el vástago superior (4) al cuerpo del accesorio (3)
4. Deslice el vidrio (1) dentro del cuerpo del accesorio (3)
5. Bloquee el vidrio (1) en su lugar con las perillas de bloqueo (2) en el costado del accesorio
6. Ahora se puede montar y cablear el dispositivo

#### **MONTAJE DE LUMINARIA:** (para montaje típico de estacas en el suelo)

1. Para evitar descargas eléctricas, desconecte el transformador del suministro eléctrico antes de la instalación o el servicio.
2. Pase el cable desde la luminaria a través del orificio de montaje en la parte superior de la estaca de tierra.
3. Fije la luminaria a la estaca de tierra enroscándola en el orificio de montaje de la estaca hasta que encaje perfectamente contra la parte inferior del vástago.
4. Coloque la estaca en la posición deseada e insértela en el suelo hasta que la brida de la estaca esté nivelada con el suelo.
5. Pele los dos cables conductores de la luminaria y conéctelos al cable de suministro principal usando las tuercas para cables rellenas de silicona provistas

Nota: El cable debe protegerse colocándolo cerca de la luminaria o el accesorio o junto a una estructura de edificio como casa o cubierta. El cableado debe estar enterrado un máximo de 6 pulgadas (15,2 cm) para conectarlo al cable de alimentación principal. El cable de suministro principal debe tener su longitud cortada dentro 15,2 cm (6 pulgadas) de la estructura de un edificio, una luminaria o apropiado.

**ADVERTENCIA:** riesgo de descarga eléctrica. Instale todas las luminarias a 10 pies (3,05 m) o más de una piscina, spa o fuente

### ▼ commencez ici

1. Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez fi xture et de verre du carton.
3. Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.

1. Pour commencer l'assemblage du luminaire, connectez les tiges supérieure (4) et inférieure (5) ensemble
2. Fixez ensuite la tige inférieure (5) au piquet de terre (6)
3. Fixez la tige supérieure (4) au corps du luminaire (3)
4. Faites glisser le verre (1) à l'intérieur du corps du luminaire (3)
5. Verrouillez le verre (1) en place avec les boutons de verrouillage (2) sur le côté du luminaire
6. Le luminaire peut maintenant être monté et câblé

#### **MONTAGE DE LUMINAIRE :** (pour un montage typique sur piquet)

1. Pour éviter les chocs électriques, débranchez le transformateur de l'alimentation électrique avant l'installation ou l'entretien.
2. Faites passer le fil du luminaire à travers le trou de montage en haut du piquet de terre.
3. Fixez le luminaire au piquet de sol en le vissant dans le trou de montage du piquet jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté contre le bas de la tige.
4. Placez le piquet dans la position désirée et insérez-le dans le sol jusqu'à ce que la bride du piquet soit au ras du sol.
5. Dénudez les deux fils du luminaire et connectez-les au fil d'alimentation principal à l'aide des serre-fils remplis de silicone fournis

Remarque : le fil doit être protégé en acheminant à proximité immédiate de le luminaire ou le luminaire ou à côté d'une structure de bâtiment telle comme une maison ou une terrasse. Le câblage doit être enterré au maximum 6 pouces (15,2 cm) afin de se connecter au fil d'alimentation principal. Le fil d'alimentation principal doit avoir sa longueur coupée dans 6 pouces (15,2 cm) d'une structure de bâtiment, un luminaire ou montage.

**AVERTISSEMENT – Risque de choc électrique.** Installez tous les luminaires à 10 pieds (3,05 m) ou plus d'un piscine, spa ou fontaine.